

ALLIANCE  
AUTOMOTIVE GROUP

GERMANY

A close-up of a silver alloy wheel on a car lift.

 **primetool**

Werkstattausrüstung

2023



[www.primetool.de](http://www.primetool.de)

## primetool – Was ist das eigentlich?

Sehr geehrte(r) Geschäftspartner(in),

primetool ist die Eigenmarke für Werkstattausrüstung der Alliance Automotive Germany GmbH. Als aktiver AAG-Kunde haben Sie die exklusive Möglichkeit, von den Vorzügen unserer Eigenmarke zu profitieren. primetool steht für Premiumqualität zu fairen Preisen. Darum setzen wir mit den namhaften Herstellern auf qualitativ hochwertige Komponenten und erstklassige Verarbeitung. Unser neues Werkstattausrüstungsprogramm setzt nicht nur technisch Maßstäbe. Die einheitliche Farbgebung der primetool-Produktpalette verleiht Ihrer Werkstatt ein professionelles, einheitliches Bild, in dem sich die Qualität der Komponenten widerspiegelt.

Unser Programm wächst stetig, damit Sie alle Bereiche Ihrer Werkstatt mit primetool ausstatten können. Das Sortiment reicht schon heute von A wie AdBlue® bis W wie Werkbänke – alles in primetool-Qualität.

### **Gibt es in Ihrer Werkstatt Handlungsbedarf?**

**Dann sprechen Sie uns gerne an**, damit wir gemeinsam schauen, was aus unserem primetool-Programm die ideale Lösung für Ihre Werkstatt ist.





# Inhaltsübersicht

| Produktbereich       | Seite/n |
|----------------------|---------|
| Hebetechnik          | 4 – 5   |
| Bremsenservice       | 6       |
| Reifenservice        | 7 – 9   |
| Klimaservice         | 10      |
| Lichteinstelltechnik | 11 – 12 |
| Batterieservice      | 12      |
| Handwerkzeuge        | 13 – 14 |
| Betriebseinrichtung  | 14 – 20 |
| Drucklufttechnik     | 21 – 22 |
| Umwelt & Entsorgung  | 22 – 23 |
| Schweißtechnik       | 23      |



## Elektrohydraulische 2-Säulen-Hebebühne TPL 3500 HY

- Mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion
- Beidseitiges Bedieneinheiten und Energie-Set (230 V / Druckluft / 12 V / Vor-konfiguration LED-Beleuchtung) für eine flexible Nutzung an beiden Säulen
- Safety Control: Elektromagnetische Sicherheitsrasten, die automatisch beim Heben und Senken entriegeln
- Safety Lock: Steuerung zum Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Multifunktionale Aufnahme über 3-tlg. Tragarme und doppelteleskopierbare Trageteller (von z. B. Smart bis Crafter lang an alternativer Aufnahme)
- Optimale Aufnahme über je Stecksystemerhöhungen mit 80 und 155 mm inkl. Halter an beiden Seiten
- Oben verlaufende Quertraverse mit variabler Bauhöhenkonfiguration

Tragfähigkeit: 3.500 kg  
 Hubhöhe: 2.000 mm  
 Antriebsleistung: 3 kW  
 Gesamthöhe: 3.962 – 4.262 mm  
 Hub-/Senkzeit: ca. 30 Sek.  
 Betriebsspannung: 3 x 400 V / C16



Art.-Nr. 1503500

## Elektrohydraulische Auffahrscheren-Hebebühne SL 5000

- Mit Power-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion
- Ideal geeignet für Annahme, Achsvermessung, Reparatur und Prüfplatz für Scheinwerfer- und Fahrassistenzsysteme
- Integrierter Radfreiheber, Achsvermessung-Kit LED-Beleuchtung mit Metallschutzbügel
- Geeignet für den bodenebenen Einbau und optionale Montage auf dem Boden mit Überflur-Kit
- Exakt nivellierbares Rasten- und Fahrschienensystem
- Safety Control: Master- und Slave-System und elektropneumatische Sicherheitsrasten, die automatisch beim Heben und Senken entriegeln
- Optimale Aufnahme über Radfreiheber inkl. Gummiauflagen 40 und 80 mm und optionalen Achsfreiheber
- Safety Lock: Absetzen der Last in den Sicherheitsrasten
- Perfekter Plattformschutz aus Spezial-Polymer, partieller Verzinkung und Doppel-Pulverbeschichtung
- Inkl. Montage-Kit

Tragfähigkeit: 5.000 kg  
 Tragfähigkeit Radheber: 4.000 kg  
 Auffahrhöhe: 295 mm  
 Hubhöhe: 2.160 mm  
 Fahrschienenlänge: 5.000 mm  
 Antriebsleistung: 3,5 kW  
 Hub-/Senkzeit: ca. 70 Sek.  
 Betriebsspannung: 3 x 400 V / C16



Art.-Nr. 1705000

## Elektrohydraulische Doppelscheren-Hebebühne DSL 3000

- Mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion
- Ideal geeignet für Schnellannahme, Reparaturen und Reifen- und Bremsendienst
- Safety Control: Doppeltes Master-Slave-System und Lichtschanke
- Safety Lock: Doppelte hydraulische Absenkverriegelung, keine Sicherheitsraste oder Druckluft erforderlich
- Hydraulik über 4-Zylinder und Kipphebelsystem für kraftvollen Hub
- Optimale Aufnahme über Auffahrrampe mit Arretierung und Gummiauflagen 40 und 80 mm
- Perfekter Plattformschutz aus Partieller Verzinkung und Doppel-Pulverbeschichtung
- Inkl. Magnethalter für Schlagschrauber
- Inkl. Montage-Kit

Tragfähigkeit: 3.000 kg  
 Auffahrhöhe: 105 mm  
 Hubhöhe: 1.900 mm  
 Fahrschienenlänge: 1.450 – 2.040 mm  
 Antriebsleistung: 2,6 kW  
 Hub-/Senkzeit: ca. 40 Sek.  
 Betriebsspannung: 3 x 400 V / C16



Art.-Nr. 1713000

## Elektrohydraulische Kurzhub-Hebebühne SSL 3000

- Mit Schnellhub-Aggregat und lastabhängiger Senkfunktion
- Ideal geeignet für schnelle Annahme, Reparaturen und Reifen- und Bremsendienst
- Mobile Bedieneinheit und Fahrsatz, Hydraulikaggregatabdeckung, Werksmontiert
- Safety Control: Doppeltes Hydraulikzylindersystem mit 4-Zylindern für Sicherheit und kraftvollen Hub
- Safety Lock: Doppelte hydraulische Absenkverriegelung, keine Sicherheitsraste oder Druckluft erforderlich
- Optimale Aufnahme über die Auffahrrampe mit Arretierung und Gummiauflagen von 40 und 80 mm
- Perfekter Plattformschutz über Doppel-Pulverbeschichtung
- Inkl. Magnethalter für Schlagschrauber
- Inkl. Mobil-Kit

Tragfähigkeit: 3.000 kg  
 Auffahrhöhe: 105 mm  
 Hubhöhe: 960 mm  
 Fahrschienenlänge: 1.450 – 2.040 mm  
 Antriebsleistung: 2,2 kW  
 Hub-/Senkzeit: ca. 20 Sek.  
 Betriebsspannung: 230 V / C16



Art.-Nr. 1723000

## Bremsenwartungsgerät BMD 5

Bremsenwartungsgerät für PKW zur Verwendung mit 5-Ltr.-Gebinden.

- Kein Umfüllen der Flüssigkeit notwendig
- Ein-Mann-Bedienung
- Stufenlos verstellbarer Druckregler
- Universal-Gummikonus mit Sieb
- Hydraulische Pumpe
- Pulsierender Flüssigkeitsstrom, um Luftbläschen aus dem Bremssystem zu drücken
- Automatische Endabschaltung bei leerem Gebinde
- Druckloses Abkoppeln am Fahrzeug
- Entlüften des Gerätes bei Gebindefwechsel nicht notwendig
- Inkl. E20-Adapter, passend für viele gängige Fahrzeuge



Art.-Nr. 1500005

## Bremsenwartungsgerät BMD 20 EX

Bremsenwartungsgerät für PKW und Transporter zur Verwendung mit 20-Ltr.-Gebinden.

- Kein Umfüllen der Flüssigkeit notwendig
  - Ein-Mann-Bedienung
  - Stufenlos verstellbarer Druckregler
  - Universal-Gummikonus mit Sieb
  - Hydraulische Pumpe
  - Integrierte Vorwegabsaugung der Bremsflüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter
  - Pulsierender Flüssigkeitsstrom, um Luftbläschen aus dem Bremssystem zu drücken
  - Automatische Endabschaltung bei leerem Gebinde
  - Druckloses Abkoppeln am Fahrzeug
  - Entlüften des Gerätes bei Gebindefwechsel nicht notwendig
  - Inkl. E20-Adapter, passend für viele gängige Fahrzeuge
- Mit Empfehlung der Daimler AG und BMW AG.



Art.-Nr. 1500920



## Reifenmontiermaschine TC 530 Easy

- Assistenzsäule Tecnoroller NG für einen sicheren und einfachen Montage- und Demontagevorgang, auch bei UHP- und Runflat Reifen
- Robuste Mechanik mit geschweißter Wulstabdrückschaufel
- Erweiterter Arbeitsbereich zwischen Reifen und Montagekopf
- Platzsparend: 50 mm kleiner als vergleichbare Maschinen
- Servicefreundlich: Abnehmbares Pedalsystem für einfache Wartung
- Flexibel aufrüstbar durch einen Radlift für noch bessere Ergonomie
- Vormontierte Assistenz-Säule Tecnoroller NG mit separat steuerbaren Hilfsarmen
- 2 Drehgeschwindigkeiten (755 – 13 U/Min.)
- Automatische Felgenreistellung vertikal und horizontal

Spannbereich außen: 10" – 22"

Spannbereich innen: 12" – 24"

Felgenbreite: 3" – 11"

Max. Raddurchmesser: 1.000 mm

Pneumatischer Luftdruck: 8 – 10 bar

Elektrischer Anschluss: 400 V, 3 ph, 50 / 60 Hz



Art.-Nr. 0100530

## Radwuchtmaschine WB 426 Easy

- Radwuchtmaschine für PKW-, Motorrad- und LKW-Räder mit Radschutzhaube und Tastarm zur Erfassung des Felgendurchmessers und Abstands
- Für Werkstätten mit geringem bis mittlerem Auftragsvolumen
- Viele praktische Features: Hinter-Speichen-Gewichteplatzierung, integrierte Matchingsoftware und verschiedene Programme für statisches und dynamisches Wuchten

Felgendurchmesser: 10" – 24"

Felgenbreite: 1" – 20"

Max. Radbreite: 420 mm

Max. Raddurchmesser: 820 mm

Max. Radgewicht: 65 kg

Elektrischer Anschluss: 230 V, 1 ph, 50 / 60 Hz



Art.-Nr. 0200426

## Reifenmontiermaschine TC 624 Easy

- Professionelles Reifenmontiergerät mit wdk-Freigabe
- Großes und flaches Gehäuse für einfaches Handling
- Kraftvoller Invertermotor für stufenlose Regulierung der Montagegeschwindigkeit
- Pedalreifenfüller

Spannbereich außen: 10" – 24"

Spannbereich innen: 12" – 26,5"

Felgenbreite: bis 15"

Max. Raddurchmesser: 1.050 mm

Pneumatischer Luftdruck: 8 – 10 bar

Elektrischer Anschluss: 0,75 kW, 180 / 260 V, 1 ph, 50 / 60 Hz



Art.-Nr. 0100530

## Radwuchtmaschine WB 650

- Elektronische Radwuchtmaschine
- Messung von Distanz und Durchmesser durch internen 2D-Messarm
- Automatische Erfassung der Felgenbreite durch Sonar
- Automatischer Start bei Absenkung des Radschutzbogens
- Gerät bremsst automatisch in Unwuchtposition außen, auf Knopfdruck weiter auf Unwuchtposition innen
- Laseranzeige der Gewichteposition
- LED-Beleuchtung der Felge
- 22"-Bildschirm
- Gewichte Sparprogramm ECO-WEIGHT

Felgendurchmesser: 10" – 30"

Felgenbreite: 1,5" – 22"

Max. Radgewicht: 70 kg

Elektrischer Anschluss: 100 – 230 V, 1 ph, 50 / 60 Hz



Abb. zeigt 0200655.

| Art.-Nr. | Beschreibung                                                   |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| 0200650  | Radwuchtmaschine WB 650 SLP mit pneumatischer Spannvorrichtung |
| 0200655  | Radwuchtmaschine WB 650 SL mit Schnellspannmutter              |



## Reifenmontiermaschine TC 830 LL

- Hebelloses Montiergerät mit Zentralspannung für den professionellen Reifenservice
- Spannvorrichtung auch für umgekehrte Aufspannung geeignet
- Ein-Hebel-Bedienung für Montagekopf und obere wie untere Abdrückrolle
- Pneumatischer Hilfsarm zum Niederhalten der Wulst im Lieferumfang
- Schnellspannmutter im Lieferumfang

Felgendurchmesser: 10" – 30"  
 Raddurchmesser: bis 45"  
 Felgenbreite: bis 15"  
 Druckluftanschluss: 8 – 10 bar  
 Invertermotor: 1,5 kW




Art.-Nr. 0100830

## Modulare Radwaschanlage WWS 4001

- Innovative und patentierte Waschmethode
- Ein biologisch abbaubarer Reiniger wird automatisch auf das Rad aufgesprüht und löst auch hartnäckig eingebrannten Bremsenstaub ab
- Nach kurzer Einwirkzeit wird der Schmutz durch mehrere Hochdruckdüsen abgespült
- Jedes Rad erhält dadurch eine Klarspülung mit sauberem Wasser
- Konstante Waschergebnisse durch Klarspülung mit Hochdruck
- Kein aufwendiger Wasserwechsel notwendig
- Leistung „Made in Germany“ pur – exzellente Ergebnisse mit standfester Technologie
- Starre und dynamische Spritzdüsen mit 150 bar Spritzdruck für perfekte Ergebnisse
- Keine Beschädigung der Felgenlackierung durch mechanische Waschkomponenten
- Siemens-Steuerung
- Vier verschiedene Waschprogramme wählbar
- Automatische Prozesswasserneutralisation = umweltfreundliche Waschmethode!  
 → kein Mikrogranulat

Abm. (B x T x H): 710 x 850 x 1.700 mm  
 Gewicht: 230 kg  
 Radbreite: 135 – 350 mm  
 Max. Radgewicht: 70 kg

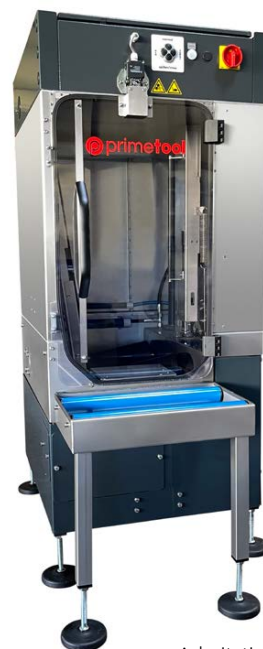

**Inkl. Hochdruckdüse,  
 25 Ltr. Felgenreiniger und  
 25 Ltr. Neutralisationsmittel!**



Art.-Nr. 0304001

Arbeitsstisch ist nicht im Lieferumfang enthalten.

## Zubehör

| Art.-Nr. | Beschreibung                         |
|----------|--------------------------------------|
| 0304002  | Arbeitsstisch mit 2 Kunststoffrollen |

## Klimaservice-Vollautomat AC Easy

Klimaservice-Vollautomat inkl. Inbetriebnahme-Kit.

- Hohe Rückgewinnungsrate bei schneller Rückgewinnung
- Einfache, intuitive Bedienung auf einem 5"-Touchscreen
- Option: SAE-Gasanalyse zur Feststellung der Kältemittelanteile im Fahrzeug: HFO1234yf, R134a, R22, Propan (HC) bzw. Luft
- Option: WiFi
- Wiederbefüllbare Behälter für A/C-Öle bzw. Kontrastmittel
- Integrierte Hybridfunktion zur Selbstreinigung der Maschine, schnell und auf dem derzeit höchsten Stand der Technik für sicheres Arbeiten auch an elektrisch angetriebenen Kompressoren
- Patentierte kompakte Rückgewinnungseinheit, 51-Ltr.-Vakuumpumpe, 1/3HP Kompressor, 12-Ltr.-Kältemitteltank mit Heizsystem
- Sehr schneller A/C-Drucktest und statische Fehlerdiagnose
- Softwaregeführtes Ablassen der nicht kondensierbaren Gase
- Kältemittelmanagement, Fahrzeugdatenbank und statische Diagnose
- Onlineupdate mit Autarkie über USB-Schnittstelle
- Sehr servicefreundlich



| Art.-Nr. | Beschreibung                                      |
|----------|---------------------------------------------------|
| 1311340  | Klimaservice-Vollautomat AC 134 Easy für R134a    |
| 1311234  | Klimaservice-Vollautomat AC 1234 Easy für R1234yf |

## Klimaservice-Vollautomat AC Professional

Klimaservice-Vollautomat inkl. Inbetriebnahme-Kit.

- Sehr hohe Rückgewinnungsrate von bis zu 100 %
- Einfache, intuitive Bedienung auf einem 7"-Touchscreen mit Linux-Betriebssystem
- Unterstützung des Anwenders durch Bilder, Hilfetexte und virtuelle Tastatur
- Nach dem Einschalten in 12 Sek. einsatzbereit
- Integrierte Hybridfunktion zur Selbstreinigung der Maschine, schnell und auf dem derzeit höchsten Stand der Technik für sicheres Arbeiten auch an elektrisch angetriebenen Kompressoren
- Hermetische, hochwertige, sowie wiederbefüllbare Behälter für Öl (PAG + POE) und UV
- Optimale Sicherheit durch Überdrucktest mit Formiergas oder Stickstoff
- Starke Komponenten: WiFi, schnelle patentierte Rückgewinnungseinheit, 100-Ltr.-Vakuumpumpe, 1/3 HP Kompressor, 12-Ltr.-Kältemitteltank mit Heizsystem
- Option: SAE-Gasanalyse zur Feststellung der Kältemittelanteile im Fahrzeug: R1234yf, R134a, R22, Propan (HC) bzw. Luft
- Platzsparend und sicher durch seitlichen Einschub in das Maschinengehäuse
- Automatischer Luftablass der nicht kondensierbaren Gase
- Spülfunktion zur Bauteilreinigung am Fahrzeug
- Große Servicearmaturen
- Kältemittelmanagement, Fahrzeugdatenbank
- Onlineupdate mit Autarkie über USB-Schnittstelle
- 100-kg-Trockenfilter und kein Kältemittelverlust bei Filterwechsel
- Große Werkzeugablage auf der Maschine
- Vollautomatische Serviceschlauchlängenkompensierung bis 6 m
- Auf ein Minimum reduzierte Geräuschemission für die Werkstatt
- Sehr servicefreundlich



| Art.-Nr. | Beschreibung                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 1331340  | Klimaservice-Vollautomat AC 134 Professional R134a        |
| 1331234  | Klimaservice-Vollautomat AC 1234 Professional für R1234yf |

## Zubehör

| Art.-Nr. | Beschreibung                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| 1301125  | SAE Gasanalyse R1234yf für AC Easy und AC Professional       |
| 1301126  | Adapter-Kit Gasanalyse R134a für AC Easy und AC Professional |
| 1301127  | Spül-Kit R134a für AC Easy und AC Professional               |
| 1301128  | Spül-Kit R1234yf für AC Easy und AC Professional             |
| 1301129  | Nitrogen Lecksuch-Kit für AC Easy und AC Professional        |

## Scheinwerfereinstellgerät HLT 1100 D

- Das Gerät ist mit einem Handrad mit Markierung ausgestattet, dies ermöglicht eine leichte Einstellung der Haupt- und Nebelscheinwerfer
- Der höhenverstellbare Optikkasten ist sehr robust gebaut
- Jahrelanger störungsfreier Einsatz ist gewährleistet
- Offiziell zugelassen
- Fadensvisier zur exakten Ausrichtung und Positionierung
- Geeignet für alle Fahrzeugkategorien (Zweirad, PKW, NFZ)
- Geeignet für Leuchtmittel mit Glühfaden, Halogen, Xenon, LED
- Einhandverstellbarer Lichtkasten mit automatischer Arretierung
- Integriertes, digitales Luxmeter zur Messung der Lichtstärke
- Inkl. Prüfbuch mit Kalibrierzertifikat




Baumusterfreigabe durch den TÜV

Art.-Nr. 1101118

## Scheinwerfereinstellgerät HLT 4000 DL

- Das Gerät verfügt über ein Laservisier, Laserpointer, Digitalluxmeter und über ein 4-m-Schienensystem
- Robust und zuverlässig
- Jahrelanger störungsfreier Einsatz ist gewährleistet
- Offiziell zugelassen
- Laserpointer zur exakten Ermittlung der Scheinwerfermitte
- Laservisier zur exakten Ausrichtung und Positionierung
- Integrierte Wasserwaage
- 2 höhenverstellbare Achsen zum Neigungsanpassung des Fußbodens
- Geeignet für alle Fahrzeugkategorien (Zweirad, PKW, NFZ)
- Geeignet für Leuchtmittel mit Glühfaden, Halogen, Xenon, LED
- Einhandverstellbarer Lichtkasten mit automatischer Arretierung
- Über ein Fußpedal drehbare Säule mit Messskala für exaktes Höhenjustieren
- Integriertes, digitales Luxmeter zur Messung der Lichtstärke
- Horizontale und vertikale Skala
- Lieferung inkl. 4-m-Schienensystem
- Inkl. Prüfbuch mit Kalibrierzertifikat

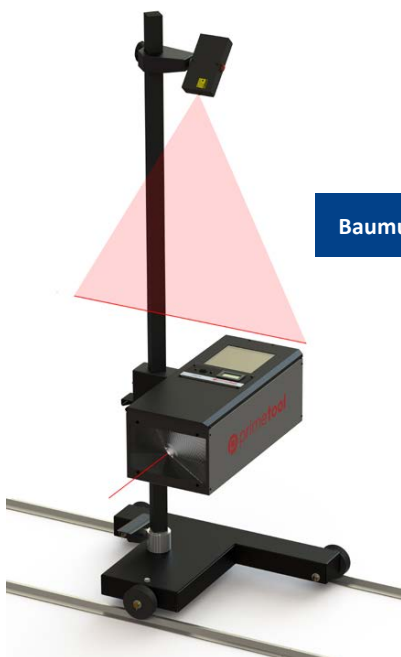

Baumusterfreigabe durch den TÜV

Art.-Nr. 1100418

## Zubehör Primetool AC Easy / Professional

| Art.-Nr. | Beschreibung                                               |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 1109901  | Schutzhaube für Lichtkasten für HLT 1100 D und HLT 4000 DL |



## Scheinwerfereinstellgerät HLT 7000 SLS / HLT 8000 SLS

- Mit Self-Leveling-System: Vollautomatischer Ausgleich vertikaler und horizontaler Bodenunebenheiten (bis 10 %). Nivellierung innerhalb kurzer Zeit (ca. 3 Sek.)
- CMOS-Kamera für schnelle Bildbearbeitung
- Großer 10"-Touch-Bildschirm
- Offiziell zugelassen (Baumusterfreigabe durch den TÜV)
- Laserpointer zur exakten Ermittlung der Scheinwerfermitte
- Laservisier zur exakten Ausrichtung und Positionierung
- Mit integrierter Wasserwaage
- Geeignet für alle Fahrzeugkategorien (Zweirad, PKW, NFZ, etc.)
- Geeignet für Leuchtmittel mit Glühfaden, Halogen, Xenon, LED, MATRIX und Laser
- Geeignet für Fernlichtassistenten (vertikale Hell-Dunkel-Grenze)
- Einfache Bedienung – automatische Programmführung
- Speicherung aller Tests
- Datenübertragung an Drucker oder PC per Bluetooth, WiFi/WLAN oder USB
- Einhandverstellbarer Lichtkasten mit automatischer Arretierung
- Über ein Fußpedal drehbare Stange mit Messskala für exaktes Höhenjustieren
- Inkl. ASA-Schnittstelle
- Erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen
- 2 höhenverstellbare Räder zum Neigungsausgleich des Fußbodens
- Inkl. Prüfbuch mit Kalibrierzertifikat



| Art.-Nr. | Beschreibung                                                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 1100701  | Scheinwerfereinstellgerät HLT 7000 SLS                          |
| 1100801  | Scheinwerfereinstellgerät HLT 8000 SLS inkl. 4-m-Schienensystem |

## Batterielade- und Testgerät HFC 6612

- Mikroprozessorgesteuertes Hightech-Batterieladegerät der neuesten Generation
- 100 % Vollladung aller Blei-/Säure, GEL-, AGM-, Vlies und wartungsfreien Batterien
- Durch Spannungsbegrenzung auch für LiFePO4 Akkus mit Batteriemanagementsystem geeignet
- Mit integrierter Batterie-Test-Funktion
- Belastungstester
- 2,4"-Farbdisplay mit Touch-Bedienung
- Perfekter Schutz der Bordelektronik, Steuergerät, Airbag usw.
- Kurzschluss- und Verpolungsschutz
- Umfangreiche Selbstschutz- und Schutzfunktionen z. B. bei Batteriedefekten
- Dauerladung und Ladeerhaltung
- Sichere Funkenunterdrückung
- LADE-Programm: Für 12-V-Bordspannung
- SERVICE-Programm: Hält während der Fahrzeugdiagnose die Bordnetzspannung stabil (Pufferbetrieb) und dient zur Spannungsaufrechterhaltung (Stützbetrieb) beim Batteriewechsel
- REAKTIVIERUNGS-Programm: Damit können tiefentladene und sogar viele sulfatierte Batterien wieder aufgeladen werden
- BOOST-Programm: Schnellladeprogramm für 30 Min. Powerladung
- NEU: Mit integrierter Batterie-Test-Funktion! Die zu prüfende Batterie wird einem Belastungstest (Echttest) unterzogen. Daher höchste Aussagekraft bei einfachster Bedienung. Es müssen keine Werte eingegeben werden!

Batteriekapazität: 25 – 800 Ah  
 Ladespannung: 12 V  
 Ladestrom: 15 – 60 A (stabil und dauerhaft)  
 Ladekabel: 3 m / 10 mm<sup>2</sup>  
 Netzkabel: 2 m  
 Gewicht: 5 kg



MADE IN GERMANY



## Werkstattwagen MTT 7050-3 bestückt

- Werkstattwagen mit 7 Schubladen
- Schubladen Vollauszug, kugelgelagert
- Schnellverriegelung an jeder Schublade
- Zentral abschließbar
- Mehrfachauszug möglich
- Kunststoff-Kantenschutz
- 2 Lenkrollen

3 Schubladen bestückt:

- Steckschlüssel-Set, 171-tlg.
- Schraubenschlüssel-Set, 24-tlg.
- Zangen und Schraubendreher, 12-tlg.

Anzahl Werkzeuge: 207

Abm. (L x B x H): 775 x 460 x 970 mm


Schubladeninnenmaß (B x T): 545 x 395 mm

Höhe 1. – 5. Schublade: 70 mm

Höhe 6. – 7. Schublade: 125 mm

Schubladen Tragkraft: 35 kg

Gesamt: 350 kg



Art.-Nr. 6003703

## Werkstattwagen MTT 7050-5 bestückt

- Werkstattwagen mit 7 Schubladen
- Schubladen Vollauszug, kugelgelagert
- Schnellverriegelung an jeder Schublade
- Zentral abschließbar
- Mehrfachauszug möglich
- Kunststoff-Kantenschutz
- 2 Lenkrollen

5 Schubladen bestückt:

- Steckschlüssel-Satz, 171-tlg.
- Schraubenschlüssel-Satz, 24-tlg.
- Zangen und Schraubendreher, 12-tlg.
- Schraubendreheinsätze, 102-tlg.
- Blechbearbeitung/Karosserie, 38-tlg.

Anzahl Werkzeuge: 347

Abm. (L x B x H): 775 x 460 x 970 mm



Schubladeninnenmaß (B x T): 545 x 395 mm

Höhe 1. – 5. Schublade: 70 mm

Höhe 6. – 7. Schublade: 125 mm

Schubladen Tragkraft: 35 kg

Gesamt: 350 kg



Art.-Nr. 6003705

## Drehmomentschlüssel

- Genauigkeit  $\pm 3\%$  vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
- Auslösung: haptisch und akustisch
- Anwenderfreundliche Umschaltknarre
- Exakt – feine Skaleneinteilung
- Mit Seriennummer und Zertifikat
- Kein Zurückdrehen erforderlich



MADE IN GERMANY

| Art.-Nr. | Beschreibung                                         |
|----------|------------------------------------------------------|
| 8505025  | TW25, Antrieb: 1/4", Drehmomentbereich: 5 – 25 Nm    |
| 8510060  | TW60, Antrieb: 3/8", Drehmomentbereich: 10 – 60 Nm   |
| 8520120  | TW120, Antrieb: 1/2", Drehmomentbereich: 20 – 120 Nm |
| 8540200  | TW200, Antrieb: 1/2", Drehmomentbereich: 40 – 200 Nm |
| 8560320  | TW320, Antrieb: 1/2", Drehmomentbereich: 60 – 320 Nm |

## 12er Pack INOX-Trennscheiben

- Zum optimalen gratfreien Trennen von Blechen und Edelstahl
- 125 x 1,0 mm INOX-Trennscheiben 12 Stk.



Art.-Nr. 6612512

## Garderobenschrank CC 5002 / CC 5003 / CC 5004

- Material: Stahl (Front + Korpus)
- Farbe: RAL 7016 / 7035 (Front / Korpus)
- Mit Vorrichtung für Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang)
- Kleiderstange mit 3 Haken
- Hutablage
- Abteillbreite: 300 mm



Lieferung frei Haus!

| Art.-Nr. | Beschreibung                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------|
| 0655002  | CC 5002, 2 Abteile, Abm. (H x B x T): 1.800 x 600 x 500 mm   |
| 0655003  | CC 5003, 3 Abteile, Abm. (H x B x T): 1.800 x 900 x 500 mm   |
| 0655004  | CC 5004, 4 Abteile, Abm. (H x B x T): 1.800 x 1.170 x 500 mm |



## Flügeltürenschränk CB 4022 / CB 5022 / CB 6022

- Material: Stahl (Front + Korpus)
- Farbe: RAL 7016 / 7035 (Front / Korpus)
- Mit Zylinderschloss
- 4 Fachböden
- Tragkraft/Fachboden: 50 kg
- Böden höhenverstellbar

Lieferung frei Haus!



| Art.-Nr. | Beschreibung                                    |
|----------|-------------------------------------------------|
| 0640220  | CB 4022, Abm. (H x B x T): 1.950 x 920 x 420 mm |
| 0650220  | CB 5022, Abm. (H x B x T): 1.950 x 920 x 500 mm |
| 0660220  | CB 6022, Abm. (H x B x T): 1.950 x 920 x 600 mm |

## Flügeltürenschränk CB 4022 mit 3 Schubladen

- Technische Daten identisch mit CB 4022
- Inkl. 3 Schubladen höhenverstellbar:
  - Innenabm. (B x T x H): 815 x 335 x 80 mm
  - Traglast: 30 kg
  - Mit 2 Trennblechen
- Bis max. 8 Schubladen erweiterbar
- Der Schränk muss an der Wand befestigt werden

Lieferung frei Haus!



Art.-Nr. 0640220-3

## Zubehör

| Art.-Nr. | Beschreibung          |
|----------|-----------------------|
| 0641002  | Zusätzliche Schublade |

## Schubladenschrank DC 700-6

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Tragkraft je Schublade: 100 kg
- Sichere Zentralverriegelung
- Erhöhte Sicherheit durch Schubladen-Einzelauszug
- Rahmenverstärktes, stabiles Gehäuse
- 1 x Schublade (Blendenhöhe 75 mm)
- 1 x Schublade (Blendenhöhe 125 mm)
- 2 x Schubladen (Blendenhöhe 150 mm)
- 2 x Schubladen (Blendenhöhe 200 mm)
- Abm. (B x T x H): 705 x 736 x 1.019 mm
- Lackierung: RAL 7016 / RAL 7035



Art.-Nr. 0620700

## Flügeltürenschränk MC 105-7016

- Große lenkbare Rollen (Ø 200 mm)
- Eine Schublade mit Auszugsicherung
- 2 Fachböden
- Abrollrand
- Flügeltür abschließbar
- Abm. (B x T x H): 500 x 500 x 1.000 mm
- Höhe inkl. Rollen: 1.160 mm
- Lackierung: RAL 7016



Art.-Nr. 0610516

## Mobile Diagnosebasis MDB 100

Solider Fahrwagen als Basis für z. B. Diagnosesysteme.

- Serienmäßig ausgestattet mit Rollo-Verschluss, Schublade, E-Set und Hakenset
- Pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion
- Bodengruppe mit Kunststoffblende und Rammschutzgummi
- Ein verstellbarer Fachboden mit Kabeldurchlass
- Beschichtete Holztischplatte
- Inkl. einfacher Monitor-Gerätesicherung
- Abnehmbare Rückwand
- Vier Lenkrollen (Ø 125 mm), davon 2 mit Stopper

Außenabm. (B x T x H): 650 x 750 x 1.065 mm

Nutzbare Abstellfläche im Korpus (B x T x H):

425 x 405 bzw. 390 x 455 mm



Art.-Nr. 0601950

## Werkstatt-Tischwagen TD 1200

- Platte Buche Multiplex: 25 mm
- Rollen-Ø: 200 mm
- Gesamtbelastung: 500 kg
- Links: 1 x Flügeltür (400 mm)
- Rechts: 2 x verschraubte Holzfachböden
- Abm. (B x T x H): 1.200 x 600 x 820 mm
- Lackierung: RAL 7016 / RAL 7035



Art.-Nr. 0661200

## Kastenwerkbank BB 1500

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Tragkraft je Schublade: 100 kg
- Nutzmaß innen: 600 x 600 mm
- Konstruktion aus stabilen Vierkantrohren 40 mm
- Eingelassene Schubladen und Türen verringern die Verletzungsgefahr
- Sichere Zentralverriegelung
- Gesamtbelastung: 1.000 kg
- Platte Buche Multiplex: 40 mm
- Links: 1 x Flügeltür
- Rechts: 4 x Schubladen (Blendenhöhe: 150 mm)
- Abm. (B x T x H): 1.500 x 750 x 859 mm
- Lackierung: RAL 7016 / RAL 7035



Art.-Nr. 0651500

## Kastenwerkbank BB 2000

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 %
- Tragkraft je Schublade: 100 kg
- Nutzmaß innen: 600 x 600 mm
- Konstruktion aus stabilen Vierkantrohren 40 mm
- Eingelassene Schubladen und Türen verringern die Verletzungsgefahr
- Sichere Zentralverriegelung
- Gesamtbelastung: 1.000 kg
- Platte Buche Multiplex: 40 mm
- Links: 1 x Schublade (Blendenhöhe: 150 mm), 1 x Tür (450 mm)
- Mittig: 3 x Schubladen (Blendenhöhe: 200 mm)
- Rechts: 1 x Schublade (Blendenhöhe: 150 mm), 1 x Tür (450 mm)
- Abm. (B x T x H): 2.000 x 750 x 859 mm
- Lackierung: RAL 7016 / RAL 7035



Art.-Nr. 0652000



## Werkstattpresse WP 25

- Sehr sichere Handhabung
  - Freie Hände durch die Fußbedienung
  - Fußbedienter Schnellhub des Kolbens mit Druckluft
  - Fußbediente Ablassfunktion
  - Seitwärts verschiebbarer Presszylinder
  - Großer hartverchromter Kolben
  - Extra langer Kolbenhub 240 mm
  - Max. Presskraft: 25 t
  - Abm. (B x T x H): 890 x 505 x 1.800 mm
  - Gewicht: 154 kg
- Optionales Zubehör:
- 0625001 Pressplatte
  - 0625002 Werkzeug-Ablageplatte
  - 0625003 Dornsatz, 7-tlg.
  - 0625004 Kugellagerauspreßsatz, 4-tlg.



Art.-Nr. 0625000

## Getriebeheber TL 525

- Ideal zum Aus- und Einbau von Getrieben, Auspuffanlagen, Kraftstofftanks usw.
  - Drehbare Aufnahmekrone mit Sattel und Gummiauflage
  - Hartverchromter Kolben
  - Federbelastete Totmannsteuerung zum sicheren Absenken
  - Große Schwenkrollen (80 mm) und breites Fahrwerk für hohe Stabilität und Wendigkeit
- Max. Tragkraft: 525 kg  
 Min. Höhe: 1.170 mm  
 Max. Höhe: 2.020 mm  
 Gewicht: 32 kg
- Optionales Zubehör:
- 0605251 Auffangwanne 18 Ltr. mit Adapter
  - 0605252 Federbeinstütze McPherson
  - 0605253 Getriebeadapter



3 Jahre Garantie!

Art.-Nr. 0605250

## Reifenkarre SC 200-4

- Perfekt für den einfachen und ergonomischen Transport von Radsätzen
- Mit einzigartig patentiertem Greif- und Kippssystem
- Die Greifarme passen sich automatisch an die Reifengröße an
- Für Reifengrößen von 14" bis 20"
- Die Achse wird während des Kippens verlagert, dadurch lässt sich die Reifenkarre auch mit schweren Radsätzen mühelos nach hinten kippen
- Gelbe Vollgummireifen verhindern Streifenbildung auf dem Boden
- Belastung: 200 kg
- Gewicht: 20,5 kg



Art.-Nr. 0604200

## Wagenheber TL 2000

- Extrem flache Aufnahme: 75 mm
- TURBO LIFTER-System für schnelles Heben
- Mit Chrom-Hauptstempel
- Betätigungshebel mit Gummigriff
- Die PU-beschichteten Räder gewährleisten einen leisen Lauf und schonen empfindliche Böden

Hubkraft: 2 t  
 Aufnahmehöhe: 75 mm  
 Max. Hubhöhe: 510 mm  
 Abm. (L): 686 mm  
 Gewicht: 32 kg



Art.-Nr. 0600277

## Induktionsheizgerät MH 3230

Tragbares, wassergekühltes Induktionsheizgerät zum Erwärmen von Eisenmaterialien. Die integrierte Flüssigkühlung garantiert eine hohe Leistung auch bei Dauerbetrieb. Induktionsgriff und Ferritkern sind auch einzeln erhältlich.

Produktvorteile:

- Hydraulische Flüssigkühlung
- Punktgenaue Erhitzung der Bauteile
- Keine offene Flamme – keine Beschädigung umliegender Bauteile
- Besonders für beengte Einsatzbedingungen geeignet
- Schnell und einfach
- Spart Zeit und erhöht die Produktivität

Heizleistung: 3,5 kW  
 Stromaufnahme: 16 A  
 Stromanschluss: 230 V  
 Flüssigkühlung: 2,0 Ltr.  
 Induktionskabel: 2,9 m  
 Gewicht: 16,2 kg



Art.-Nr. 0603230

## Induktionsheizgerät MH 5003

Professionelles Induktionsheizgerät mit hoher Leistung für gesteigerte Anwendungen im PKW-Bereich. Die integrierte Flüssigkühlung garantiert eine hohe Leistung auch bei Dauerbetrieb. Mit Anschlussstecker für 380 V. Induktionsgriff und Ferrit-Kern sind auch einzeln erhältlich. Lieferung inkl. Induktionsgriff Standard.

Produktvorteile:

- Punktgenaue Erhitzung der Bauteile
- Keine offene Flamme – keine Erhitzung / Beschädigung umliegender Bauteile
- Besonders für beengte Einsatzbedingungen geeignet
- Schnell und einfach
- Spart Zeit und erhöht die Produktivität

Heizleistung: 5,0 kW  
 Stromaufnahme: 28 A  
 Stromanschluss: 380 V  
 Flüssigkühlung: 13 Ltr.  
 Induktionskabel: 4 m  
 Gewicht: 85 kg



Art.-Nr. 0605003

## Zubehör

| Art.-Nr. | Beschreibung                                        |
|----------|-----------------------------------------------------|
| 0605401  | Induktionshandgriff Standard (Lieferumfang MH 5003) |
| 0605402  | Ferritkern Standard (Lieferumfang MH 5003)          |
| 0605403  | Induktionshandgriff vertikal                        |
| 0605404  | Ferritkern vertikal                                 |



## Stationärer Kompressor AC 630-10 V

- Stationärer Kolbenkompressor mit stehendem Behälter für Arbeiten bis 10 bar
- Laufruhiges, keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat mit zweistufiger Verdichtung
- Geeignet für viele Arbeiten im professionellen Bereich
- Ausgestattet mit qualitativ hochwertigen Komponenten
- Ruhiger Lauf und perfekte Kühlung
- Verdichter mit niedriger Drehzahl – reduzierte Vibrationen und somit geringe Belastung der Bauteile
- 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Behälters
- Geringe Stellfläche dank optimaler Anordnung der Komponente

### Ausstattung:

Druckschalter, Anlaufentlastung, Motorschutz, Behältermanometer, Sicherheits- und Rückschlagventil und Gummisaugfüße

Behälter: 270 Ltr.

Druck: 10 bar

Ansaugleistung: 630 Ltr./Min.

Füllleistung: 500 Ltr./Min.

Drehzahl: 970 U/Min.

Motorleistung: 4 kW / 400 V

Abm. (B x T x H): 750 x 705 x 1.800 mm

Schalldruckpegel: 77 dB(A)



Art.-Nr. 5763001

## Stationärer Kompressor AC 630-10 H

- Stationärer Kolbenkompressor mit liegendem Behälter für Arbeiten bis 10 bar
- Laufruhiges, keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat mit zweistufiger Verdichtung
- Geeignet für viele Arbeiten im professionellen Bereich
- Ausgestattet mit qualitativ hochwertigen Komponenten
- Ruhiger Lauf und perfekte Kühlung
- Verdichter mit niedriger Drehzahl – reduzierte Vibrationen und somit geringe Belastung der Bauteile
- 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Behälters
- Geringe Stellfläche dank optimaler Anordnung der Komponenten

### Ausstattung:

Druckschalter, Anlaufentlastung, Motorschutz, Behältermanometer, Sicherheits- und Rückschlagventil und Gummisaugfüße

Behälter: 270 Ltr.

Druck: 10 bar

Ansaugleistung: 630 Ltr./Min.

Füllleistung: 500 Ltr./Min.

Drehzahl: 970 U/Min.

Motorleistung: 4 kW / 400 V

Abm. (B x T x H): 71.620 x 515 x 1.205 mm

Schalldruckpegel: 77 dB(A)



Art.-Nr. 5763002

## Zubehör

| Art.-Nr. | Beschreibung                       |
|----------|------------------------------------|
| 5763099  | Verbindungsschlauch 3/4", 1.300 mm |

## Druckluft-Schlauchaufroller HR12

- Mit automatischer Rücklauffarreterung und einfacher Freischaltung
- Geeignet für Luft und Wasser
- PU-Schlauch mit Gewebeeinlage und Knickschutzfeder
- Schlagfestes Metallgehäuse
- Innen und außen einsetzbar
- Schwenkbare Halterung aus Stahl für Wand- und Deckenmontage
- Mit abschaltbarer Arretierung
- Anschlussgewinde: 3/8"

Schlauchlänge: 12 m  
 Schlauchdurchmesser: 9,5 x 13 mm  
 Temperaturbereich:  
 -20 °C bis +60 °C (Druckluft)  
 Max. Betriebsdruck (p1): 14 bar



Art.-Nr. 5712095

## Zubehör

| Art.-Nr. | Beschreibung             |
|----------|--------------------------|
| 5712096  | Stecknippel 3/8"         |
| 5712097  | Sicherheitskupplung 3/8" |

## Lagertank ST 1000

- Doppelwandiger Tank mit PE-Innenbehälter
- Außenbehälter Stahlblechmantel doppelseitig feuerverzinkt
- 4 x 2"-IG-Öffnungen
- Inkl. Stahlrohrpalette
- Zugelassen für den Transport von Gefahrgütern nach Verpackungsgruppe II und GF AIII VbF
- Aufstellung ohne zusätzliche Auffangwanne
- Zubehör für Frischölversorgung bzw. Altölentsorgung ist optional erhältlich
- Abm. (L x B x H): ca. 1.135 x 757 x 1.640 mm
- Inhalt: 1.000 Ltr.



Art.-Nr. 6311000

## Altölaufnehmer WOR 80

Mobiler Altölaufnehmer zum Auffangen von Altöl unter Hebebühnen.

- Entleerung mittels Druckluft
- Vier Räder, davon 2 Lenkrollen und Lenkbügel
- 2-m-Abgabe-Spiralschlauch
- Füllstandsanzeige mit Messskala
- Sicherheitsventil
- Absperrhahn und Klemmschraube für Druckentleerung
- Druckminderer fest auf 0,8 bar eingestellt
- Behälterinhalt: 80 Ltr.



Art.-Nr. 6301080

## Altölabsauger WOS 80

Mobiler Altölabsauger als Kombigerät zum Absaugen und Auffangen von Altöl aus Maschinen und Fahrzeugen.

- Entleerung erfolgt mittels Druckluft
- Vier Räder, davon 2 Lenkrollen mit Lenkbügel
- Absaugung mittels Vakuumprinzip
- Auch zum Auffangen unter Hebebühnen geeignet
- Behälterinhalt: 80 Ltr.

Inkl. Saugsonden-Set Typ SO-Satz:  
 drei flexible Sonden 700 mm Ø 5, 6 und 8 mm,  
 eine flexible Sonde 1.000 mm Ø 7 mm,  
 eine starre Sonde 700 mm Ø 6 mm sowie  
 je ein Adapter Typ AOA DC, BMW und VW)



Art.-Nr. 6301081

## Getriebespülgerät GBR 100

Reinigung und Pflege des gesamten Automatikgetriebesystems einfach und schnell mit nur einem Gerät.

- LCD-Anzeige und übersichtlicher Aufbau für einfachste Bedienung
- Automatisches Befüllen des Getriebes mit Öl
- Automatische Erkennung der Polung
- Automatisches Umschalten zwischen Vor- und Rücklauf des Öls
- Automatisch gesteuerte Reinigungsfunktion
- Anzeige des Flüssigkeits- und Ausgangsdrucks
- Die intelligente Elektronik regelt den Gleichstand von neuem und gebrauchtem Öl
- Verbesserung der Funktionsweise und Verlängerung der Lebensdauer
- Durch die kompakte Bauweise ist das Gerät flexibel einsetzbar und für die Anforderungen jeder Werkstatt geeignet

Im Lieferumfang ist bereits ein Standard Adapter-Set für die Automatikgetriebe diverser Fahrzeughersteller enthalten. Zusätzlich enthalten Adapterset I-III mit weiteren Adaptern für die Marken Audi, BMW, Chrysler, Fiat, Ford, GM, Honda, Hummer, Lexus, Mercedes, Mitsubishi, Opel, Toyota, Volkswagen und Volvo.



Art.-Nr. 1700100

## Schutzgas-Schweißgerät PGW 213

- Zum Stahl- und Edelstahl-Schweißen
- Für 230-V- und 400-V-Betrieb geeignet
- 2-Rollen-Drahtvorschub
- Einfache Bedienung und Einstellung
- Der weiche und stabile Lichtbogen garantiert spritzerarme Schweißergebnisse
- Stufenlos einstellbarer Drahtvorschub
- Robustes Fahrwerk mit Lenkrollen für einen einfachen Transport
- Praktische Gasflaschenhalterung
- S-Zeichen: Zugelassen zum Schweißen an engen Schweißplätzen mit erhöhter elektrischer Ladung

Draht-Ø: 0,6 – 1,0 mm

Blechdicke: 1,0 – 10 mm (MAG); 1,0 – 8,0 mm (MIG)

Absicherung Träge: 16 A

Einstellbereich: 30 – 140 A / 140 – 200 A

Schaltstufen: 9

Leistungsaufnahme effektiv: 2,6 kVA

Abm. (L x B x H): 810 x 406 x 685 mm

Gewicht: 41 kg




Art.-Nr. 5401213

# Mehr als nur Teile ...

Die Alliance  
Automotive Group

über **85x**  
für Sie in  
Deutschland!

- | Kraftfahrzeugteile
- | Hersteller-Originalteile\*
- | Werkstattausrüstung
- | Elektrowerkzeuge
- | Werkstatt- und  
Handelskonzepte  
im AAG Concept Center
- | Online-Kataloge
- | Teileidentifikations- und  
Abrechnungssoftware
- | Diesel- und Getriebeservice
- | Schulungen
- | Service- und Bestellhotline

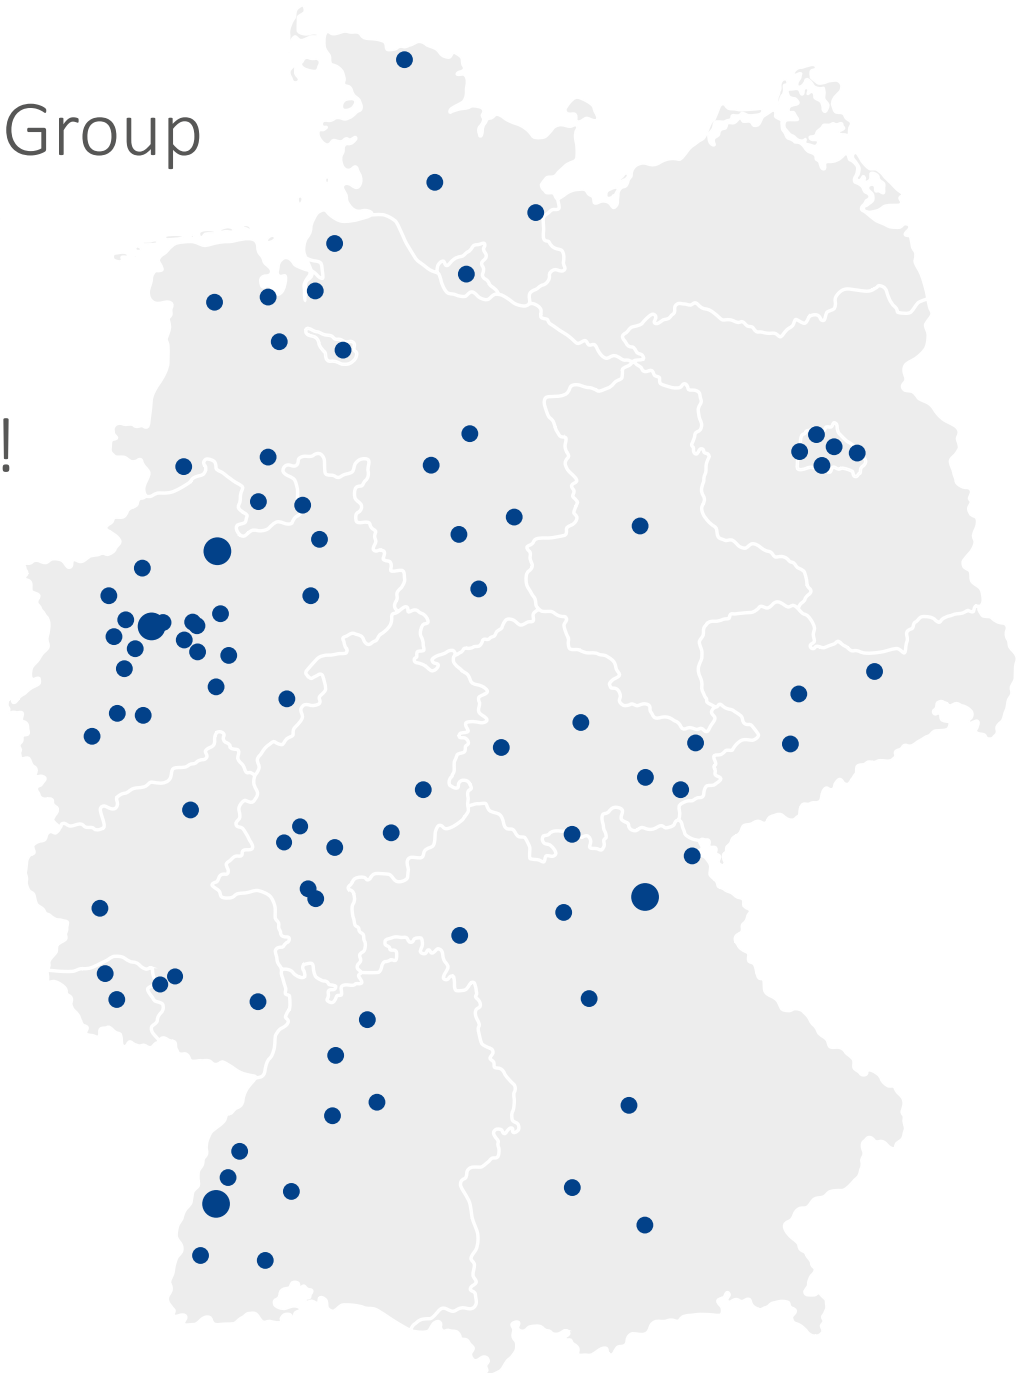

\*Lieferung und Vertrieb über unsere  
Vertriebsgesellschaft Coler GmbH & Co KG.

... eine starke Gemeinschaft!

## Alliance Automotive Germany GmbH

Albersloher Weg 275  
48155 Münster

Tel. +49 (0) 251 6710-0

E-Mail [info@allianceautomotive.de](mailto:info@allianceautomotive.de)

Internet [www.germany.allianceautomotive.de](http://www.germany.allianceautomotive.de)



Folgen Sie uns bei **Instagram:**  
[aag.germany](https://www.instagram.com/aag.germany)



Folgen Sie uns bei **Facebook:**  
[fb.me/allianceautomotivegermany](https://fb.me/allianceautomotivegermany)



Folgen Sie uns bei **XING:**  
[Alliance Automotive Group Germany](https://www.xing.com/companies/alliance-automotive-group-germany)



Folgen Sie uns bei **LinkedIn:**  
[Alliance Automotive Group Germany](https://www.linkedin.com/company/alliance-automotive-group-germany)