

# ALLIANCE AUTOMOTIVE GROUP

GERMANY



## Blickpunkt Elektrowerkzeuge



Rohstoffe  
Transporte  
Produktion

g CO<sub>2</sub>e  
766  
pro Produkt



# Unser Lieferprogramm

Bosch



Flex



Metabo



Chamberlain



Dremel



Somfy



GEKO



Rademacher



Rhodium



Stürmer



Brennenstuhl



Skil



## Schon gewusst,...

... dass unser Blickpunkt das Klimaschutzprojekt  
„sauberes Trinkwasser für Schulen in Afrika“ unterstützt?

Unter dem QR-Code oben, erfahren Sie mehr darüber, wie die CO<sub>2</sub>e-Emissionen über das Klimaschutzprojekt ausgeglichen wurden.

Zudem drucken wir unseren Elektrowerkzeugkatalog erstmals auf PEFC™ zertifiziertem Papier. PEFC ist die Abkürzung von „Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes™“ und sorgt für die Sicherung nachhaltiger Waldbewirtschaftung in Deutschland, für den langfristigen Erhalt unserer Wälder.



Rohstoffe  
Transporte  
Produktion



g CO<sub>2</sub>e  
**766**  
Pro Produkt



Wir  
machen den  
Anfang!  
Tun Sie es  
auch!

# Inhaltsverzeichnis

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Akku-Maschinen-Sets</b>               | <b>Seite 4 – 5</b>   |
| <b>Akku-Bohrschrauber</b>                | <b>Seite 6 – 7</b>   |
| <b>Akku-Schlagbohrschrauber</b>          | <b>Seite 8 – 10</b>  |
| <b>Zubehör</b>                           | <b>Seite 11 – 14</b> |
| <b>Schlagbohrmaschinen und Borhämmer</b> | <b>Seite 15 – 21</b> |
| <b>Schleiftechnik</b>                    | <b>Seite 22 – 35</b> |
| <b>Dremel</b>                            | <b>Seite 36 – 37</b> |
| <b>Messtechnik</b>                       | <b>Seite 38 – 39</b> |
| <b>Heißluftgebläse</b>                   | <b>Seite 40</b>      |
| <b>Radios</b>                            | <b>Seite 41</b>      |
| <b>Sägen</b>                             | <b>Seite 42 – 47</b> |
| <b>Pflege &amp; Reinigung</b>            | <b>Seite 48 – 49</b> |
| <b>Gartentechnik</b>                     | <b>Seite 50 – 55</b> |
| <b>Drucklufttechnik</b>                  | <b>Seite 56 – 59</b> |
| <b>Lichttechnik</b>                      | <b>Seite 60 – 63</b> |
| <b>Betriebseinrichtung</b>               | <b>Seite 64 – 65</b> |
| <b>Antriebstechnik</b>                   | <b>Seite 66 – 67</b> |
| <b>Stromerzeuger</b>                     | <b>Seite 68 – 71</b> |

## BiTurbo Akku-Kreissäge GKS 18V-68C

Dank der neuen BiTurbo Brushless Technologie max. kabellose Schnittleistung entsprechend der Leistungsstärke eines kabelgebundenen Geräts.

Akkuspannung: 18 V  
Leerlaufdrehzahl: 5.000 min<sup>-1</sup>  
Sägeblatt-Ø: 190 mm  
Sägeblattbohrung-Ø: 30 mm  
Gewicht inkl. Akku ca.: 5 kg

Lieferumfang:  
2 x Akku ProCORE 18 V / 5,5 Ah  
Ladegerät GAL 1880 CV  
Parallelanschlag

In L-Boxx



Art.-Nr. 0 601 6B5 030  
EAN 3165140931793



## Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-21

Akkuspannung: 18 V  
Leerlaufdrehzahl: 0 – 480 /- 1.800 min<sup>-1</sup>  
Drehmoment (h/w): 55 / 21 Nm  
Bohrfutterspannbereich: 1,5 – 13 mm  
Bohr-Ø Holz: 35 mm  
Bohr-Ø Stahl: 10 mm  
Gewicht ca.: 1,2 kg

Lieferumfang:  
2 x Akku GBA 18 V / 2 Ah  
Ladegerät GAL 18V-40

In L-Boxx



Art.-Nr. 0 6019 H1 107  
EAN 3165140979436



## Akku-Stichsäge GST 18V-LI S

Akkuspannung: 18 V  
Schnitttiefe Holz: 120 mm  
Schnitttiefe Alu: 20 mm  
Schnitttiefe Stahl: 8 mm  
Leerlaufhubzahl: 550 – 2.700 min<sup>-1</sup>  
Hubhöhe: 23 mm

Lieferumfang:  
2 x Akku GBA 18 V / 4 Ah  
Ladegerät GAL 18V-40  
1 x Stichsägeblatt T144DP  
1 x Stichsägeblatt T244D  
1 x Stichsägeblatt T308B

In L-Boxx



Art.-Nr. 0 601 5A5 107  
EAN 3165140956185



## Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7

Akkuspannung: 18 V  
Scheiben-Ø: 125 mm  
Leerlaufdrehzahl: 11.000 min<sup>-1</sup>  
Gewinde: M14  
Bohrung: 22 mm  
Gewicht ca.: 1,6 kg

Lieferumfang:  
2 x Akku GBA 18 V / 4 Ah  
Ladegerät GAL 18V-40  
Aufnahmeflansch  
Spannmutter  
Zusatzhandgriff  
Schutzhaube  
Zweilooschlüssel

In L-Boxx



Art.-Nr. 0 601 9H9 005  
EAN 4059952546155



**Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21**

Akkuspannung: 18 V  
 Leerlaufdrehzahl: 0 – 480 / - 1.800 min<sup>-1</sup>  
 Drehmoment (h/w): 55 / 21 Nm  
 Bohrfutterspannweite: 1,5 – 13 mm  
 Gewicht ohne Akku ca.: 1,2 kg

Lieferumfang:  
 2 x Akku 18 V / 2 Ah  
 Ladegerät GAL 18V-40

In L-Boxx



**BOSCH**  
 Technik fürs Leben



Art.-Nr. 0 601 9H1 008  
 EAN 3165140979412

**Akku-Schlagbohrschrauber DHP482RTJ**

Akkuspannung: 18 V  
 Leerlaufdrehzahl: 0 – 600 / - 1.900 min<sup>-1</sup>  
 Schlagzahl: 9.000 – 28.5000 bpm  
 Drehmoment (h/w): 62 / 36 Nm

Lieferumfang:  
 2 x Akku 18 V / 5 Ah  
 Ladegerät  
 Makpac



Art.-Nr. DHP482RTJ  
 EAN 0088381813631

**Akku-Bohrschrauber DDF482RFEB**

Akkuspannung: 18 V  
 Leerlaufdrehzahl: 0 – 600 / - 1.900 min<sup>-1</sup>  
 Drehmoment (h/w): 62 / 36 Nm  
 Drehmomenteinstellungen: 21  
 Bohrleistung in Holz: 38 mm  
 Bohrleistung in Stahl: 13 mm  
 Bohrfutterspannweite 1,5 – 13 mm

Lieferumfang:  
 2 x Akku 18 V / 3 Ah  
 Ladegerät

Im Transportkoffer



Art.-Nr. DDF482RFEB  
 EAN 0088381845359

**Akkuschrauber DDF453RFE**

Akkuspannung: 18 V  
 Leerlaufdrehzahl: 0 – 400 / 1.300 min<sup>-1</sup>  
 Drehmoment (h/w): 42 / 27 Nm  
 Drehmomenteinstellungen: 16  
 Bohrleistung in Holz: 36 mm  
 Bohrleistung in Stahl: 13 mm  
 Bohrfutterspannweite: 1,5 – 13 mm

Lieferumfang:  
 2 x Akku 18 V / 3 Ah  
 Ladegerät

Im Koffer



Art.-Nr. DDF453RFE  
 EAN 0088381659673

**Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45**

Akkuspannung: 18 V  
 Leerlaufdrehzahl: 0 – 500 /- 1.900 min<sup>-1</sup>  
 Drehmomente (h/w): 45 / 21 Nm  
 Drehmomentstufen: 20 + 1  
 Bohrfutterspannweite: 1,5 – 13 mm  
 Bohr-Ø Holz / Stahl: 35 / 10 mm

Lieferumfang:  
 Ohne Akku  
 Ohne Ladegerät

In L-Boxx



Art.-Nr. 0 601 9K3 201  
 EAN 4059952605623

**Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C**

Akkuspannung: 18 V  
 Drehmoment (h/w): 64 / 36 Nm  
 Drehmomentstufen: 21  
 Leerlaufdrehzahl: 0 – 630 /- 2.100 min<sup>-1</sup>  
 Bohrfutterspannweite: 1,5 – 13 mm  
 Bohr-Ø Stahl: 13 mm

Lieferumfang:  
 Ohne Akku  
 Ohne Ladegerät

In L-Boxx



Art.-Nr. 0 601 9K6 002  
 EAN 4059952617213

**Zubehör**

| Art.-Nr. / EAN                     | Bezeichnung  |
|------------------------------------|--|
| <b>1600A0214C</b><br>4059952560106 | Starter-Set: 2 x ProCORE18V / 5,5 Ah + GAL 1880 CV |
| <b>1600A01BA3</b><br>3165140970341 | Starter-Set: 2 x ProCORE18V / 4 Ah + GAL 18-40     |

**Zubehör**

| Art.-Nr. / EAN                     | Bezeichnung  |
|------------------------------------|--|
| <b>1600A0214C</b><br>4059952560106 | Starter-Set: 2 x ProCORE18V / 5,5 Ah + GAL 1880 CV |
| <b>1600A01BA3</b><br>3165140970341 | Starter-Set: 2 x ProCORE18V / 4 Ah + GAL 18-40     |

**Akku-Schrauber DF333DWAE**

Akkuspannung: 12 V  
 Leerlaufdrehzahl: 0- 450 /- 1.700 min<sup>-1</sup>  
 Drehmoment (h/w): 30 / 14 Nm  
 Drehmomenteinstellungen: 20  
 Bohrleistung in Holz: 21 mm  
 Bohrleistung in Stahl: 10 mm  
 Bohrfutterspannweite: 0,8- 10 mm

Lieferumfang:  
 2 x Akku 12 V / 2,0 Ah  
 Ladegerät

Im Koffer



Art.-Nr. DF333DWAE  
 EAN 0088381872614

**Akku-Bohrschrauber BS 18 LT**

- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle

Akkuspannung: 18 V  
 Leerlaufdrehzahlen: 0 – 450 /- 1.600 min<sup>-1</sup>  
 Drehmoment (h/w): 60 / 34 Nm  
 Einstellbares Drehmoment: 0,7 – 8 Nm  
 Bohr-Ø Stahl: 13 mm  
 Bohr-Ø Weichholz: 38 mm  
 Bohrfutterspannweite: 1,5 – 13 mm  
 Gewicht ca.: 2 kg

Lieferumfang:  
 2 x Akku 18 V / 4 Ah  
 Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"  
 Schnellspannbohrfutter  
 Gürtelhaken und Bitdepot

In metaBOX 145



Art.-Nr. 602102500  
 EAN 4007430213471



### Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15



Akkuspannung: 12 V  
 Leerlaufdrehzahl: 0 – 400 /- 1.300 min-1  
 Drehmoment (h/w): 30 / 13 Nm  
 Drehmomentstufen: 20 + 1  
 Bohrfutter: 1,0 – 10 mm

Lieferumfang:  
 2 x Akku 12 V / 2,0 Ah  
 Ladegerät GAL 12V – 20



Abb. zeigt: 0 601 868 10G

| Art.-Nr. / EAN                        | Lieferumfang                        |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>0 601 868 10G</b><br>4059952563862 | Bitsatz, 10-tlg., im Koffer         |
| <b>0 601 868 10H</b><br>4059952563879 | Bit-Set, 25-tlg., in Werkzeugtasche |

### Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15



Akkuspannung: 12 V  
 Drehmoment (h/w): 30 / 15 Nm  
 Leerlaufdrehzahl: 0 – 400 / 1.300 min-1  
 Bohrfutterspannbereich: 1 – 10 mm  
 Bohr-Ø Holz: 19 mm  
 Bohr-Ø Stahl: 10 mm

Lieferumfang:  
 1 x Akku 12 V / 2 Ah + 1 x Akku 12 V / 4 Ah  
 Ladegerät AL 1115 CV  
 Bit- und Bohrsatz, 39-tlg.

In Tasche



Art.-Nr. **0 615 990 G6L**  
 EAN 3165140800624

### Akku-Bohrschrauber GO



Akkuspannung: 3,6 V  
 Drehmoment (h/w): 5 / 2,5 Nm  
 Leerlaufdrehzahl: 0-360 min-1  
 Schrauben-Ø: bis 5 mm  
 Gewicht ca.: 0,31 kg

Lieferumfang:  
 USB-Ladegerät  
 Schrauberbits-Set, 25-tlg.

In L-Boxx Mini



Art.-Nr. **0 601 9H2 101**  
 EAN 4059952548739

### Akku-Schrauber IXO VI



Akkuspannung: 3,6 V / 1,5 Ah  
 Max. Drehmoment: 4,5 Nm  
 Leerlaufdrehzahl: 0 – 215 min-1  
 Bohrfutter: Bithalter mit Sechskantaufnahme  
 Gewicht netto: 0,35 kg

Lieferumfang:  
 Micro-USB-Ladegerät  
 Universal-Bit-Starter-Set, 10-tlg.  
 In einer Aufbewahrungsbox



Art.-Nr. **0 603 9C7 000**  
 EAN 40534323215519

## Akku-Bohrschrauber 3065HA Compact

Bürstenlos

Akkuspannung: 20 V Max  
 Leerlaufdrehzahl: 0 – 500 / 0 – 1800 min-1  
 Max. Drehmoment: 60 Nm  
 Drehmomenteinstellungen: 17 + 1  
 Max. Bohr-Ø Holz: 50 mm  
 Max. Bohr-Ø Stahl: 13 mm  
 Max. Schraubendurchmesser: 10 mm

Lieferumfang:

1 x Akku 20 V / 2 Ah mit USB-Anschluss  
 1 x Akku 20 V / 4 Ah mit USB-Anschluss  
 Ladegerät mit Auto PWRJUMP

Im Transportkoffer



Art.-Nr. DD1E3065HA  
 EAN 4894863200280

## Akku-Schlagbohrschrauber 3075HA Compact

Bürstenlos

Akkuspannung: 20 V Max  
 Leerlaufdrehzahl: 0 – 500 / 0 – 1.800 min-1  
 Max. Drehmoment: 60 Nm  
 Max. Bohr-Ø Mauerwerk: 13 mm  
 Max. Bohr-Ø Holz: 50 mm  
 Max. Bohr-Ø Stahl: 13 mm  
 Max. Schraubendurchmesser: 10 mm  
 Max. Schlagzahl: 0 – 7.500 / 0 – 27.000 min-1

Lieferumfang:

1 x Akku 20 V / 4 Ah mit USB-Anschluss  
 1 x Akku 20 V / 6 Ah mit USB-Anschluss  
 Ladegerät mit Auto PWRJUMP

Im Transportkoffer



Art.-Nr. CD1E3075HA  
 EAN 4894863200297

## Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 800 BL

- Sehr leistungsfähig für schwere Schraubenwendungen
- Rückschlagarmes Arbeiten mit hohem Drehmoment
- Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum
- Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit

Akkuspannung: 18 V  
 Leerlaufdrehzahl: 0 – 2.575 min-1  
 Max. Schlagzahl: 3.300 bpm  
 Max. Drehmoment: 800 Nm  
 Max. Lösemoment: 1.200 Nm  
 Drehmomenteinstellungen: 12  
 Werkzeugaufnahme: Außenvierkant 1/2  
 Gewicht ohne Akkupack: 1,95 kg

Lieferumfang:

Ohne Akkupack  
 Ohne Ladegerät  
 Gürtelhaken

In metaBOX 145 L

Art.-Nr. 602403840  
 EAN 4061792228726



## Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 1750 BL

- Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 3/4" Außenvierkant und 1.750 Nm
- Lösen im APS-Modus (Automatic Power Shift): verhindert das Herunterfallen der Schraube/Mutter durch automatische Drehzahlreduzierung nach dem Lösen
- Verschrauben im APS-Modus (Automatic Power Shift): verhindert ein Überdrehen der Schraube/Mutter durch automatische Abschaltung nach dem ersten Schlag
- Zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum

Werkzeugaufnahme: Außenvierkant 3/4" (19 mm)

Akkuspannung: 18 V  
 Max. Leerlaufdrehzahl: 0 – 1.650 min-1  
 Max. Schlagzahl: 2.450 bpm  
 Max. Drehmoment: 1.750 Nm  
 Max. Lösemoment: 2.100 Nm  
 Drehmomenteinstellungen: 12  
 Gewicht ohne Akkupack: 3 kg

Lieferumfang:

Ohne Akkupack  
 Ohne Ladegerät

In metaBOX 145 L

Art.-Nr. 602402840  
 EAN 4061792202443



### Zubehör

| Art.-Nr. / EAN             | Bezeichnung  |
|----------------------------|--|
| 685122000<br>4007430330383 | Akku-Basis-Set: 2 x 18 V / 5,5 Ah Akku + Ladegerät |
| 685050000<br>4007430244116 | Akku-Basis-Set: 2 x 18 V / 4 Ah Akku + Ladegerät   |

### Zubehör

| Art.-Nr. / EAN             | Bezeichnung  |
|----------------------------|--|
| 685122000<br>4007430330383 | Akku-Basis-Set: 2 x 18 V / 5,5 Ah Akku + Ladegerät |
| 685050000<br>4007430244116 | Akku-Basis-Set: 2 x 18 V / 4 Ah Akku + Ladegerät   |



### Akku-Schlagschrauber GDX 18V-210 C



Akkuspannung: 18 V  
 Leerlaufdrehzahl: 0 – 1.100 /- 2.300 /- 3.400 min-1  
 Schlagzahl: 0 – 2.200 /- 3.400 /- 4.200 bpm  
 Drehmoment (m/h/w): 210 / 140 / 100 Nm  
 Losbrechmoment: 370 Nm  
 Werkzeugaufnahme: 1/4" Innensechskant, 1/2" Vierkant  
 Gewicht ohne Akku ca.: 1,2 kg



Lieferumfang:  
 Ohne Akku  
 Ohne Ladegerät  
 GCY 42-Modul

In L-Boxx



Art.-Nr. 0 601 9J0 201  
 EAN 4059952587721

#### Zubehör

| Art.-Nr. / EAN                        | Bezeichnung  |
|---------------------------------------|--|
| <b>1 600 A02 14C</b><br>4059952560106 | Starter-Set: 2 x ProCORE18V / 5,5 Ah + GAL 1880 CV |
| <b>1 600 A01 BA3</b><br>3165140970341 | Starter-Set: 2 x ProCORE18V / 4 Ah + GAL 18-40     |

### Akku-Schlagschrauber GDS 18V-210 C



Akkuspannung: 18 V  
 Leerlaufdrehzahl: 0 – 1.100 /- 2.300 /- 3.400 min-1  
 Schlagzahl: 0 – 2.200 /- 3.400 /- 4.200 bpm  
 Drehmoment (m/h/w): 210 / 160 / 80 Nm  
 Losbrechmoment: 370 Nm  
 Werkzeugaufnahme: 1/2" Vierkant  
 Gewicht ohne Akku ca.: 1,1 kg



Lieferumfang:  
 Ohne Akku  
 Ohne Ladegerät  
 GCY 42-Mc

In L-Boxx



Art.-Nr. 0 601 9J0 301  
 EAN 4059952587790

#### Zubehör

| Art.-Nr. / EAN                        | Bezeichnung  |
|---------------------------------------|--|
| <b>1 600 A02 14C</b><br>4059952560106 | Starter-Set: 2 x ProCORE18V / 5,5 Ah + GAL 1880 CV |
| <b>1 600 A01 BA3</b><br>3165140970341 | Starter-Set: 2 x ProCORE18V / 4 Ah + GAL 18-40     |

### Akku-Schlagschrauber GDS 18V-450 HC



Akkuspannung: 18 V  
 Leerlaufdrehzahl: 0 – 1.500 /- 2.300 min-1  
 Drehmoment: 450 / 330 / 250 Nm  
 Schlagzahl: 0 – 1.900 /- 2.500 /- 3.300 bpm  
 Werkzeugaufnahme: 1/2"  
 Losbrechmoment: 800 Nm



Lieferumfang:  
 Ohne Akku  
 Ohne Ladegerät  
 Bluetooth Low Energy Modul GCY 42

In L-Boxx



Art.-Nr. 0 601 9K4 001  
 EAN 4059952568027

#### Zubehör

| Art.-Nr. / EAN                        | Bezeichnung  |
|---------------------------------------|--|
| <b>1 600 A02 14C</b><br>4059952560106 | Starter-Set: 2 x ProCORE18V / 5,5 Ah + GAL 1880 CV |
| <b>1 600 A01 BA3</b><br>3165140970341 | Starter-Set: 2 x ProCORE18V / 4 Ah + GAL 18-40     |

### Akku-Schlagschrauber IW 750 1/2" 750-EC



- Handgriff durch Dämpfungselement vom Motor abgekoppelt, für deutliche Reduzierung der Schwingungen
- Schlagwerk für höchste Leistung ermöglicht das Lösen von festsitzenden z. B. angerosteten Verschraubungen auch in extremen Anwendungen
- Auto-Stop Mode: Beim Anziehen stoppt die Maschine, sobald der Schlag einsetzt. Beim Lösen stoppt die Maschine sobald der Schlag aufhört. Geeignet, um ein zu festes Anziehen der Schraube oder Mutter zu verhindern

Akkuspannung: 18 V  
 Leerlaufdrehzahl: 0 – 500 /- 1.000 /- 1.200 min-1  
 Drehmomentstufen: 3 Stufen  
 Drehmoment: 150 / 200 / 750 Nm  
 Max. Losbrechmoment: 1.200 Nm  
 Gewicht ohne Akkupack: 1,9 kg



Abb. zeigt 530233

| Art.-Nr. / EAN                 | Bezeichnung  |
|--------------------------------|--|
| <b>530233</b><br>4030293242432 | Lieferumfang: 2 x Akku 18 V / 5 Ah, Ladegerät, in L-Boxx |
| <b>530231</b><br>4030293242418 | Lieferumfang: Ohne Akku, ohne Ladegerät, im Karton       |

#### Zubehör

| Art.-Nr. / EAN                 | Bezeichnung                                       |
|--------------------------------|---|
| <b>491349</b><br>4030293221284 | Akku-Starter-Set 2 x Akku 18 V / 5 Ah + Ladegerät |

## Akku-Schlagschrauber 1/2" SSW 18 LTX 400 BL



Akkuspannung: 18 V  
 Leerlaufdrehzahl: 0 – 2.150 min<sup>-1</sup>  
 Max. Drehmoment: 400 Nm  
 Max. Schlagzahl: 4.250 min<sup>-1</sup>  
 Drehmomentstufen: 12  
 Werkzeugaufnahme: 1/2" Außenvierkant  
 Gewicht ohne Akku ca.: 1,3 kg

Lieferumfang:  
 Ohne Akku  
 Ohne Ladegerät  
 Gürtelhaken

In metaBOX 145



Art.-Nr.: 602205840  
 EAN: 4007430287236

### Zubehör

| Art.-Nr. / EAN             | Bezeichnung  |
|----------------------------|--|
| 685122000<br>4007430330383 | Akku-Basis-Set: 2 x 18 V / 5,5 Ah Akku + Ladegerät |
| 685050000<br>4007430244116 | Akku-Basis-Set: 2 x 18 V / 4 Ah Akku + Ladegerät   |

## Akku-Schlagschrauber 1/2" SSW 18 LT 300 BL



Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse  
 für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit.

Akkuspannung: 18 V  
 Max. Schraubengröße: M16  
 Max. Leerlaufdrehzahl: 0 – 3.050 min<sup>-1</sup>  
 Max. Schlagzahl: 3.900 min<sup>-1</sup>  
 Drehmoment: 50 / 175 / 300 Nm  
 Drehzahl-/Drehmoment-Stufen: 3  
 Werkzeugaufnahme: 1/2" Außenvierkant  
 Gewicht ohne Akku: 1,18 kg

Lieferumfang:  
 Ohne Akkupack  
 Ohne Ladegerät  
 Gürtelhaken

In metaBOX 145



Art.-Nr.: 602398840  
 EAN: 4061792217256

### Zubehör

| Art.-Nr. / EAN             | Bezeichnung  |
|----------------------------|--|
| 685122000<br>4007430330383 | Akku-Basis-Set: 2 x 18 V / 5,5 Ah Akku + Ladegerät |
| 685050000<br>4007430244116 | Akku-Basis-Set: 2 x 18 V / 4 Ah Akku + Ladegerät   |

## Akku-Schlagschrauber DTW190Z

Akkuspannung: 18 V  
 Leerlaufdrehzahl: 0 – 2.300 min<sup>-1</sup>  
 Werkzeugaufnahme: 1/2"  
 Drehmoment: 190 Nm

Lieferumfang:  
 Ohne Akku  
 Ohne Ladegerät

Im Karton



Art.-Nr. DTW190Z  
 EAN 0088381811996

### Zubehör

| Art.-Nr. / EAN            | Bezeichnung  |
|---------------------------|--|
| 191A24-4<br>0088381547000 | Akku-Starter-Set: 1 x Akku 18 V / 3 Ah + Ladegerät |

## Akku-Schlagschrauber DTW700Z

Akkuspannung: 18 V  
 Leerlaufdrehzahl: 0 – 2.200 min<sup>-1</sup>  
 Werkzeugaufnahme: 1/2"  
 Drehmoment: 150 / 200 / 320 / 700 Nm  
 Lösemoment: 1.000 Nm

Lieferumfang:  
 Ohne Akku  
 Ohne Ladegerät

Im Karton



Art.-Nr.: DTW700Z  
 EAN: 0088381723831

### Zubehör

| Art.-Nr. / EAN            | Bezeichnung  |
|---------------------------|--|
| 191A24-4<br>0088381547000 | Akku-Starter-Set: 1 x Akku 18 V / 3 Ah + Ladegerät |

**Werkzeug-Set E-06616**

Ringmaulschlüssel: 8 – 15 mm  
 Innensechskant-Schlüssel-Set: 1,5 – 6, 8 mm  
 Bits 25 mm: PH0- 3, PZ0- 3, SL0.5x3.0, SL0.8x4.0, SL0.5x5.0, SL1.0x5.5,  
 SL1.0x6.0, HH3- 6, T8- 10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TH8- 10, TH15, TH20,  
 TH25, TH27, TH30, TH40  
 Bithalter magnetisch 60 mm  
 Schraubführungshülse magnetisch 80 mm  
 je 1x Adapter 1/4" Außensechskant auf: 1/4" Außenvierkant, 3/8" Außenvier-  
 kant, 1/4" Außensechskant  
 Steckschlüsseleinsätze 1/4" 4, 4,5, 5, 5,5, 6- 14 mm, E4-8  
 je 1x Verlängerung 1/4": 50 mm, 100 mm  
 Kardangelen 1/4"  
 Schraubendreher mit 1/4" Außenvierkant 200 mm  
 Steckschlüsseleinsätze 3/8" 8- 21 mm, E10, E11, E12, E14, E16, E18  
 Ratsche 3/8" 72-fach verzahnt  
 je 1x Verlängerung 3/8" 75 mm, 150 mm  
 je 1x Adapter 3/8" Außenvierkant auf 1/4" Außenvierkant, 1/2" Außenvierkant  
 Kardangelen 3/8"  
 Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 16, 21 mm



Art.-Nr. E-06616  
 EAN 0088381570251

**Bohrer-Bit-Set E-06270**

44x HSS-R Metallbohrer 1 – 10 mm in 0,5 mm-Schritten  
 13x Steinbohrer 3 – 10 mm in unterschiedlichen Längen  
 8x Holzbohrer 3 – 10 mm mit Zentrierspitze  
 6x Flachfräsbohrer 12, 16, 18, 20, 22, 25 mm, 150 mm lang  
 60x Schrauberbits 25 mm  
 40x Schrauberbits 50 mm  
 20x Steckschlüssel 5 – 13 mm / 5/32"- 1/2"  
 1x Senker 12,7 mm  
 1x Bithalter magnetisch 60 mm  
 4x Bohrtiefenbegrenzer 3, 5, 8 und 10 mm  
 1x Sechskantstiftschlüssel für Bohrtiefenbegrenzer  
 1x Lehre für Bohrdurchmesser  
 4x Lochsäge-Set für Holz 32, 38, 44, 54 mm  
 1x Zentrierbohrer/Halter für Lochsäge-Set  
 1x Maßband 3 m  
 1x Wasserwaage 230 mm  
 1x T-Griff Schraubendreher mit Bit-Aufnahme  
 2x Körner 1,5 / 2,5  
 1x Bleistift  
 1x Bithalter mit flexibler Welle 150 mm  
 1x Handschraubendreher mit Bit-Aufnahme



Art.-Nr. E-06270  
 EAN 0088381568746

**Bohrer-Bitset, 101-tlg.**

25 mm Bit-Sortiment:  
 7x pozi: PZ1 (2 Stck.), PZ2 (3 Stck.), PZ3 (2 Stck.)  
 3x phillips: PH1, PH2, PH3  
 6x sternförmig: T10, T15, T20, T25, T27, T30  
 4x sechskant: 4-7 mm  
 10x schlitz: 3 mm – 8 mm  
 50 mm Bit-Sortiment:  
 3x phillips: PH1, PH2, PH3  
 3x schlitz: 3-5 mm  
 4x sternförmig: T10, T20, T25, T27  
 5x pozi: PZ0, PZ1, PZ2 (2 Stck.), PZ3  
 5x sechskant: 3 mm – 6 mm  
 Steckschlüssel: 5 mm – 13 mm  
 Lochsägen: 32 mm, 38 mm, 45 mm, 54 mm  
 Inbus sechskant 2,5 mm  
 Bohrer für Metall: 3 mm – 6,5 mm (Werkstoff: HSS-TIN)  
 Bohrer für Stein: 3 mm – 6,5 mm (Werkstoff: HM CT)  
 Bohrer für Holz: 3 mm – 6,5 mm (3-Punkt)  
 Ahlen: 12 mm, 16 mm, 19 mm  
 Tiefenanschläge: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm



Art.-Nr. P-67832  
 EAN 0088381998376

**CAR-SET, 39-tlg.**

13x Kraftstecknüsse: Größen: 10, 11, 12, 13, 15,  
 16, 17, 18, 19, 21, 24, 27, 30 mm  
 10x Kraftstecknüsse 76mm lang: Größen: 10, 11,  
 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm  
 7x Kraftstecknüsse Sechskant: Größen: H6, H8,  
 H10, H12, H14, H17, H19  
 3 x Kraftstecknüsse mit Kunststoff-Überzug für Alu-  
 Felgen: Größen 17, 19, 21 mm  
 2x Zündkerzenstecker: Größen 16, 21 mm  
 1x Ratsche  
 1x Verlängerungsstück 50 mm lang  
 1x Gelenkstück  
 1x Drehmomentschlüssel 395 mm lang

**HIKOKI**

Art.-Nr. 95000572  
 EAN 4250155806477

**Bit-Box-LC, 32-tlg.**

- Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl (S2-Qualität)
- Magnetischer Bithalter
- Mit Adapter für Steckschlüsseinsätze (Stecknussadapter)
- Hochwertige robuste Box im speziellen Metabo-Design

Bestehend aus:

S 2-Bits, L = 25 mm (30 Stk.)

PH 1 x 1; PH 2 x 2; PH 3 x 1; PZ 1 x 1; PZ 2 x 2; PZ 3 x 1; SL 3;  
SL 4; SL 5; SL 6 je 1 x H 3; H 4; H 5; H 6; T 10; T 15; T 20; T 25;  
T 27; T 30; T 40

Torx-Tamper: je 1 x T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40

1 x Adapter, 1 x magnetischer Bithalter 60 mm



Art.-Nr. 626697000  
EAN 4061792153240

**Bit-Box und Ratschen-Set, 26-tlg.**

Bestehend aus:

S 2-Bits L = 25 mm (18 Stk.): je 1 x PH 1, PH 2,  
PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3, H 3, H 4, H 5, H 6; T 10,  
T 15, T 20, T 25, T 30; SL 4, SL 5, SL 6, 5  
Steckschlüssel (6 Stk.): je 1 x 1/4", 6 mm,  
7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm  
1 x Verlängerung, 1 x Ratsche

Art.-Nr. 626701000  
EAN 4007430240194

**Bit-Box SP, 29-tlg. + Mini Flash light**

Bestehend aus:

S 2-Bits L = 25 mm (21 Stk.): PH 1 x 1, PH 2 x 2,  
PH 3 x 1; PZ 1 x 1, PZ 2 x 2; PZ 3 x 1; SL 3 x 1, SL 5 x 1;  
H 3 x 1, H 4 x 1, H 5 x 1; H 6 x 1;  
T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 2, T 25 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1;  
L = 50 mm (6 Stk.): PH 2 x 1; PZ 2 x 1; T 20 x 1, T 25 x 1;  
SL 4,5 x 1, H 4 x 1

1 x Adapter; 1 x magnetischer Schnellwechselbithalter

Inkl. Mini-Flashlight: CREE-LED, 100 lm,  
100 m Leuchtwerte, 180 Min. Leuchtdauer

Art.-Nr. 626721000  
EAN 4007430302205

**Bit-Box SP, 71-tlg.**

Bestehend aus:

S 2-Bits L = 25 mm (60 Stk.): PH 1 x 3, PH 2 x 6, PH 3 x 3;  
PZ 1 x 3, PZ 2 x 6, PZ 3 x 3; SL 4 x 3, SL 6 x 3; H 4 x 3, H 5 x 3,  
H 6 x 3; T 10 x 3, T 15 x 3, T 20 x 3, T 25 x 3, T 27 x 3,  
T 30 x 3, T 40 x 3 L = 75 mm (9 Stk.): je 1 x PH 1, PH 2, PH 3;  
PZ 1, PZ 2; SL 4, SL 6; T 20, T 25

1 x magnetischer Bithalter; 1 x magnetischer Schnellwechselbithalter



Art.-Nr. 626704000  
EAN 4007430240187

**Schrauberbit-Set, 32-tlg.**

PH 1 / 2 / 2 / 3  
 PZ 1 / 2 / 2 / 3  
 LS 3 / 4 / 5 / 6  
 Hex 3 / 4 / 5 / 6  
 T 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40  
 Torx-Tamper (Sicherheitsbit):  
 T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40  
 Universal Schnellwechsel-Bithalter  
 1/4" Sechskantschaft magnetisch



Art.-Nr. 2607017319  
 EAN 3165140761734

**Ratschen-Set, 27-tlg.**

Bestehend aus:  
 PH 1 / 2 / 2 / 3  
 PZ 1 / 2 / 3  
 LS 4 / 5 / 6  
 Hex 3 / 4 / 5 / 6  
 T 10 / 15 / 20 / 25 / 30



Art.-Nr. 2607017160  
 EAN 3165140659208

**Impact Bit-Set, 36-tlg.**

Bestehend aus:  
 2 x PH2, 2 x PZ2  
 1 x PH1, 1 x PH1, 3 x PH2, 1 x PH3, 2 x PZ2, 1 x PZ3  
 1 x T15, 2 x T20, 2 x T25, 2 T30, 1 x T40  
 1 x PH1-PH2, 1 x PH2-PH3  
 1 x SL 1 x 5,5, 2 x T15-T20, 1 x T25-T30  
 1 x T20, 1 x T25, 1 x T30  
 1 x Universalhalter magnetisch  
 1 x Steckschlüssel 8 / 10 / 13 mm  
 2 x PH2-PZ2



In Tough Box



Art.-Nr. 2608522365  
 EAN 3165140851558

**Impact Control  
Multikonstruktion-Set, 35-tlg.**

Bestehend aus:  
 19 Bits mit 25 mm Länge: PH1, PH2 (4 x), PH3, PZ2 (2 x), PZ3, T15, T20 (3 x), T25 (3 x), T30 (2 x), T40  
 6 Bits mit 50 mm Länge: PH2, PZ2, T15, T20, T25, T30  
 8 HSS-Bohrer mit Durchmesser:  $\varnothing$  2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm  
 1 Bithalter



In Tough Box



Art.-Nr. 2608577148  
 EAN 3165140881784

**Tough Box HSS-R, 18-tlg.**

Robuste und kompakte Kassette.

**BOSCH**  
Technik fürs Leben

Besteht aus:

Bohrer-Ø: 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,0 /  
3,5 / 4,0 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 mm

Art.-Nr. 2 607 019 578

EAN 3165140430210

**Metallbohrer-Set HSS, 8-tlg.**

Besteht aus:

Bohr-Ø: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm  
1/4" Sechskant**BOSCH**  
Technik fürs Leben

Art.-Nr. 2 608 577 146

EAN 3165140881760

**Metallspiralbohrer-Set Pro Box**

HSS-Spiralbohrer PointTeQ ermöglicht schnelles Bohren in Metall aufgrund des PointTeQ-Designs an der Bohrspitze. In 0,5er-Schritten aufsteigend.

**BOSCH**  
Technik fürs Leben

Art.-Nr. / EAN

Bezeichnung

**2 608 577 352**  
3165140917704

1 – 13 mm, 25-tlg.

**2 608 577 351**  
2608577351

1 – 10 mm, 19-tlg.

**SDS-Plus-3 ToughBox, 8-tlg.**

Besteht aus:

2 x 6 x 110 mm  
2 x 6 x 160 mm  
2 x 8 x 160 mm  
2 x 10 x 160 mm**BOSCH**  
Technik fürs Leben


Art.-Nr. 2 607 019 902

EAN 3165140509534

**Schlagbohrmaschine GSB 13 RE**

Leistung: 600 W  
 Leerlaufdrehzahl: 0 – 2.800 min<sup>-1</sup>  
 Bohr-Ø Beton: 13 mm  
 Bohr-Ø Stahl: 10 mm  
 Bohrfutterspannbereich: 1,5 – 13 mm  
 Gewicht ca.: 1,8 kg

Lieferumfang:  
 3-tlg. Steinbohrer-Set  
 Im Handwerkerkoffer



Art.-Nr. 0 601 217 104  
 EAN 3165140876872

**Schlagbohrmaschine GSB 24-2**

Leistung: 1.100 W  
 Leerlaufdrehzahl: 0 – 900 /- 3.000 min<sup>-1</sup>  
 Bohr-Ø Holz: 40 mm  
 Bohr-Ø Stahl: 16 mm  
 Bohrfutterspannbereich: 1,5 – 13 mm  
 Gewicht ca.: 2,9 kg

Lieferumfang:  
 Zusatzhandgriff  
 Tiefenanschlag: 210 mm

In L-Case



Art.-Nr. 0 601 19C 801  
 EAN 3165140944519

**Schlagbohrmaschine SBE 780-2**

Leistung: 780 W  
 Leerlaufdrehzahl: 0 – 1.100 /- 3.100 min<sup>-1</sup>  
 Drehmoment (h/w): 32 / 13 Nm  
 Max. Schlagzahl: 58.900 min<sup>-1</sup>  
 Gewicht ca.: 2,6 kg

Lieferumfang:  
 Schnellspannbohrfutter  
 Gummierter Zusatzhandgriff  
 Bohrtiefenanschlag

In metBOX 145 L



Art.-Nr. 600781500  
 EAN 4007430313386

**Bohrhammer GBH 2-21 D**

Leistung: 720 W  
 Werkzeugaufnahme: SDS+  
 Schlagzahl: 0 – 4.800 bpm  
 Schlagenergie: 2 J  
 Bohr-Ø Beton: 21 mm  
 Bohr-Ø Stahl: 13 mm  
 Meißelfunktion  
 Gewicht ca.: 2,3 kg

Lieferumfang:  
 Zusatzhandgriff  
 1x Bohrer SDS+ 6 mm  
 1x Bohrer SDS+ 8 mm  
 1x Bohrer SDS+ 10 mm

Im Handwerkerkoffer



Art.-Nr. 0 611 2A6 002  
 EAN 4059952569628

**Bohrhammer GBH 3000**

Leistung: 780 W  
 Werkzeugaufnahme: SDS+  
 Schlagenergie: 2,9 J  
 Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 – 4.000 bpm  
 Leerlaufdrehzahl: 0 – 900 min-1  
 Gewicht netto ca.: 3,6 kg

Lieferumfang:  
 Schnellspannbohrfutter 13 mm  
 Tiefenanschlag 210 mm  
 Wechselfutter SDS+  
 Zusatzhandgriff

In Handwerkerkoffer



**Aktion!**



Art.-Nr. 0 611 24A 006  
 EAN 3165140765169

**Bohrhammer GBH 2-26 F**

Leistung: 830 W  
 Werkzeugaufnahme: SDS+  
 Schlagzahl: 0 – 4.800 bpm  
 Schlagenergie: 2,7 J  
 Bohr-Ø Beton: 4 – 26 mm  
 Bohr-Ø Stahl: 13 mm  
 Gewicht ca.: 2,9 kg

Lieferumfang:  
 Wechselbohrfutter (Schnellspannbohrfutter)  
 Zusatzhandgriff

In Handwerkerkoffer



Art.-Nr. 0 611 2A4 000  
 EAN 3165140859202

**Bohrhammer GBH 2-28 F**

Leistung: 880 W  
 Werkzeugaufnahme: SDS+  
 Schlagenergie: 3,2 J  
 Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 – 4.000 bpm  
 Nenndrehzahl: 0 – 900 min-1  
 Gewicht ca.: 3,1 kg

Lieferumfang:  
 Schnellwechselbohrfutter  
 Zusatzhandgriff

In L-Boxx



Art.-Nr. 0 611 267 601  
 EAN 3165140843669



## Multihammer UHE 2660-2 Quick-Set

Leistung: 800 W  
Max. Einzelschlagenergie (EPTA): 2,8 J  
Max. Schlagzahl: 4.200 min<sup>-1</sup>  
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen: 68 mm  
Werkzeugaufnahme: SDS+  
Gewicht ca.: 3,1 kg

Lieferumfang:  
SDS-Bohrfutter  
Schnellspanbohrfutter  
Zusatzhandgriff  
Bohrtiefenanschlag  
SDS-Plus-Bohrer-Meißelsatz (10-tlg.)

In metaBOX 145 L



Art.-Nr. 600697510  
EAN 4007430309587

**metabo**  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



## Kombihammer KH 5-40

Leistung: 1.100 W  
Max. Einzelschlagenergie (EPTA): 7,1 J  
Max. Schlagzahl: 2.800 min<sup>-1</sup>  
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohren: 40 mm  
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen: 105 mm  
Werkzeugaufnahme: SDS-Max  
Gewicht ca.: 7,1 kg

Lieferumfang:  
Gummierter Zusatzhandgriff  
Bohrtiefenanschlag  
Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende

Im Kunststoffkoffer



Art.-Nr. 600763500  
EAN 4007430331724

**metabo**  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS



## Akku-Trockenbauschrauber GTB 18V-45

Akkuspannung: 18 V  
Leerlaufdrehzahl: 0 – 4.500 min<sup>-1</sup>  
Werkzeugaufnahme: 1/4 Sechskant Uni  
Drehmoment: 6 / 5,2 Nm  
Max. Schrauben-Ø: 6 mm

Lieferumfang:  
Ohne Akku  
Ohne Ladegerät

In L-Boxx



Art.-Nr. 0 601 9K7 001  
EAN 4059952581156

**BOSCH**  
Technik fürs Leben



SCAN ME

**PRO  
DEALS**

## Akku-Bohrhammer GBH 18V-40 C

Akkuspannung: 18 V  
Schlagenergie: 9 J  
Schlagzahl: 0 – 3.130 bpm  
Drehzahl: 0- 360 min<sup>-1</sup>  
Bohr-Ø: 12 – 40 mm  
Werkzeugaufnahme: SDS-Max  
Gewicht: 7 kg

Lieferumfang:  
Ohne Akku  
Ohne Ladegerät  
Fetttube  
Maschentuch  
Zusatzhandgriff

In L-Boxx



Art.-Nr. 0 611 917 100  
EAN 4059952615394

**BOSCH**  
Technik fürs Leben



SCAN ME

**PRO  
DEALS**

**Akku-Bohrhammer GBH 18V-21**

Akkuspannung: 18 V  
 Max. Schlagkraft: 2,0 J  
 Leerlaufdrehzahl: 0 – 1.800 min<sup>-1</sup>  
 Schlagzahl: 0 – 5.100 bpm  
 Bohr-Ø Beton: 21 mm  
 Bohr-Ø Holz: 30 mm  
 Bohr-Ø Metall: 13 mm  
 Werkzeugaufnahme: SDS+  
 Gewicht ca.: 2,4 kg

Lieferumfang:  
 2 x Akku GBA 18 V / 4 AH  
 Ladegerät GAL 18V-40  
 Tiefenanschlag

In L-Boxx



Art.-Nr. 0 611 911 102  
 EAN 4059952528113

**Akku-Bohrhammer GBH 18V-26 F**

Akkuspannung: 18 V  
 Schlagenergie: 2,6 J  
 Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 0 – 4.350 min<sup>-1</sup>  
 Nenndrehzahl: 0 – 890 min<sup>-1</sup>  
 Bohr-Ø Beton: 4 – 26 mm  
 Bohr-Ø Stahl: 13 mm  
 Werkzeugaufnahme: SDS+  
 Gewicht ca.: 3 kg

Lieferumfang:  
 2 x Akku ProCORE 18 V / 8 Ah  
 Schnellladegerät GAL 18V-80  
 Wechselbohrfutter bis 13 mm

In L-Boxx



Art.-Nr. 0 611 910 00E  
 EAN 3165140956451

**Akku-Bohrhammer BH 18 LTX BL 16**

Bohrhammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Bohren. Metabo VibraTech (MVT): Gesundheitschonendes und ermüdungsarmes Arbeiten.

Akkuspannung: 18 V  
 Max. Einzelschlagenergie: 1,3 J  
 Max. Schlagzahl: 5.250 min<sup>-1</sup>  
 Bohr-Ø Beton: 16 mm  
 Bohr-Ø Stahl: 13 mm  
 Bohr-Ø Weichholz: 20 mm  
 Leerlaufdrehzahl: 0 – 730 min<sup>-1</sup>  
 Werkzeugaufnahme: SDS+  
 Gewicht ohne Akku ca.: 1,6 kg

Lieferumfang:  
 Ohne Akku  
 Ohne Ladegerät  
 Zusatzhandgriff  
 Bohrtiefenanschlag

In metaBOX 145 L



Art.-Nr.: 600324840  
 EAN: 4061792191679

**SDS-Meißelsatz Classic**

Bestehend aus je:

- 1 Spitzmeißel
- 1 Flachmeißel
- 1 Breitmeißel



Abb. zeigt 628413000



Abb. zeigt 628412000

**Zubehör**

| Art.-Nr. / EAN             | Bezeichnung  |
|----------------------------|--|
| 685122000<br>4007430330383 | Akku-Basis-Set: 2 x 18 V / 5,5 Ah Akku + Ladegerät |

**Zubehör**

| Art.-Nr. / EAN             | Bezeichnung |
|----------------------------|-------------|
| 628412000<br>4007430340023 | SDS+        |
| 628413000<br>4007430340030 | SDS-Max     |

## BiTurbo Akku-Bohrhammer GBH 18V-45 C



Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor.



Akkuspannung: 18 V  
Max. Schlagkraft: 12,5 J  
Werkzeugaufnahme: SDS-Max  
Leerlaufdrehzahl: 0 – 305 min<sup>-1</sup>  
Schlagzahl: 0 – 2.760 bpm  
Bohr-Ø Beton: 45 mm  
Gewicht ohne Akku ca.: 8 kg



SCAN ME



Lieferumfang:  
Ohne Akku  
Ohne Ladegerät  
Zusatzhandgriff  
Connectivity-Modul  
Fetttube  
Maschinentuch



Im Handwerkerkoffer



Art.-Nr. 0 611 913 000  
EAN 3165140915427

### Zubehör

| Art.-Nr. / EAN                 | Bezeichnung                                     |
|--------------------------------|---|
| 1 600 A01 6GY<br>3165140953061 | Starter-Set: 2 x ProCORE18V / 12 Ah + GAL 18-40 |

## BiTurbo Akku-Bohrhammer GBH 18V-36 C



Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor.



Akkuspannung: 18 V  
Max. Schlagkraft: 7,0 J  
Werkzeugaufnahme: SDS-Max  
Leerlaufdrehzahl: 0 – 500 min<sup>-1</sup>  
Schlagzahl: 0 – 2.900 bpm  
Bohr-Ø Beton: 40 mm  
Gewicht ohne Akku ca.: 5,1 kg



SCAN ME



Lieferumfang:  
Ohne Akku  
Ohne Ladegerät  
Zusatzhandgriff  
Connectivity-Modul  
Fetttube  
Maschinentuch



Im Handwerkerkoffer



Art.-Nr. 0 611 915 001  
EAN 3165140996105

### Zubehör

| Art.-Nr. / EAN                 | Bezeichnung                                     |
|--------------------------------|---|
| 1 600 A01 6GY<br>3165140953061 | Starter-Set: 2 x ProCORE18V / 12 Ah + GAL 18-40 |

## BiTurbo Akku-Bohrhammer GBH 18V-34 CF



Sehr leichter, kompakter Akku-Hammer mit Brushless-Motor.



Akkuspannung: 18 V  
Max. Schlagkraft: 5,8 J  
Leerlaufdrehzahl: 0 – 500 min<sup>-1</sup>  
Schlagzahl: 0 – 2.900 bpm  
Werkzeugaufnahme: SDS-Max  
Bohr-Ø Beton: 32 mm  
Bohr-Ø Metall: 13 mm  
Bohr-Ø Holz: 40 mm  
Gewicht ohne Akku ca.: 4,9 kg



SCAN ME



Lieferumfang:  
Ohne Akku  
Ohne Ladegerät  
Schnellwechselfutter 1,5- 13 mm  
Wechselfutter SDS-Max  
Zusatzhandgriff  
Connectivity-Modul GCY 42  
Fetttube  
Maschinentuch



Im Handwerkerkoffer



Art.-Nr. 0 611 914 001  
EAN 3165140996020

### Zubehör

| Art.-Nr. / EAN                 | Bezeichnung                                     |
|--------------------------------|---|
| 1 600 A01 6GY<br>3165140953061 | Starter-Set: 2 x ProCORE18V / 12 Ah + GAL 18-40 |

## SDS-Max Spatmeißel



- SDS-max RTec Meißel im Set praktisch verpackt
- Selbstschärfend
- 30 % mehr Abtragsleistung gegenüber Standardmeißeln

2 x SDS-Max Spitzmeißel RTec 400 mm Länge  
2 x SDS-Max Flachmeißel RTec 400 mm Länge



Art.-Nr. 2607017368  
EAN 3165140868327

**Bohrhammer GBH 4-32 DFR**

Leistung: 900 W  
 Schlagenergie: 4,2 J  
 Leerlaufdrehzahl: 0 – 800 min<sup>-1</sup>  
 Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl: 0 – 3.600 min<sup>-1</sup>  
 Werkzeugaufnahme: SDS-Max  
 Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer: 6 – 32 mm  
 Gewicht ca.: 4,7 kg

Lieferumfang:  
 Tiefenanschlag

Im Handwerkerkoffer



Art.-Nr. 0 611 332 100  
 EAN 3165140412995

**Bohrhammer GBH 5-40 DCE**

Leistung: 1.150 W  
 Schlagenergie: 8,8 J  
 Leerlaufdrehzahl: 107 – 340 min<sup>-1</sup>  
 Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl: 1.500 – 3.050 min<sup>-1</sup>  
 Werkzeugaufnahme: SDS-Max  
 Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer: 12 – 40 mm  
 Gewicht ca.: 6,8 kg

Lieferumfang:  
 Zusatzhandgriff

Im Handwerkerkoffer



Art.-Nr. 0 611 264 000  
 EAN 3165140461214

**Bohrhammer GBH 8-45 D**

Leistung: 1.500 W  
 Schlagenergie: 12,5 J  
 Leerlaufdrehzahl: 0 – 305 min<sup>-1</sup>  
 Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl: 1.380 – 2.720 min<sup>-1</sup>  
 Werkzeugaufnahme: SDS-Max  
 Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer: 12 – 45 mm  
 Gewicht ca.: 8,2 kg

Lieferumfang:  
 Zusatzhandgriff

Im Handwerkerkoffer



Art.-Nr. 0 611 265 100  
 EAN 3165140604062

**Bohrhammer GBH 12-52 D**

Leistung: 1.700 W  
 Schlagenergie: 19 J  
 Leerlaufdrehzahl: 0 – 220 min<sup>-1</sup>  
 Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl: 1.750 – 2.150 min<sup>-1</sup>  
 Werkzeugaufnahme: SDS-Max  
 Bohr-Ø Beton, Hammerbohrer: 12 – 52 mm  
 Gewicht ca.: 11,5 kg

Lieferumfang:  
 Zusatzhandgriff

Im Handwerkerkoffer



Art.-Nr. 0 611 266 100  
 EAN 3165140604307

**Schlaghammer MHE 5**

Leistung: 1.100 W  
 Schlagenergie: 7,1 J  
 Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 3.000 min-1  
 Werkzeugaufnahme: SDS-Max  
 Gewicht ca.: 5,7 kg



Lieferumfang:  
 Bügelhandgriff  
 Schmiermittel für Werkzeuginsteckende  
 Reinigungstuch

Im Kunststoffkoffer



Art.-Nr. 600148500  
 EAN 4061792199231

**Schlaghammer GSH 5 CE**

Leistung: 1.150 W  
 Schlagenergie: 2 – 8,3 J  
 Schlagzahl bei Nenndrehzahl: 1.300 – 2.900 min-1  
 Werkzeugaufnahme: SDS-Max  
 Gewicht ca.: 6,2 kg



Lieferumfang:  
 Zusatzhandgriff  
 Fetttube  
 Maschinentuch  
 Spitzmeißel: 400 mm

Im Handwerkerkoffer



Art.-Nr. 0 611 321 000  
 EAN 3165140461320

**Schlaghammer GSH 11 E**

Leistung: 1.500 W  
 Schlagenergie: 16,8 J  
 Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl: 900 – 1.890 min-1  
 Werkzeugaufnahme: SDS-Max  
 Gewicht ca.: 10,1 kg



Lieferumfang:  
 Zusatzhandgriff  
 Fetttube  
 Maschinentuch  
 Flachmeißel: 400 mm

Im Handwerkerkoffer



Art.-Nr. 0 611 316 703  
 EAN 3165140203869

**Schlaghammer GSH 11 VC**

Leistung: 1.700 W  
 Schlagenergie: 23 J  
 Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl: 900 – 1.700 min-1  
 Werkzeugaufnahme: SDS-Max  
 Gewicht ca.: 11,4 kg



Lieferumfang:  
 Zusatzhandgriff  
 Fetttube  
 Maschinentuch  
 Spitzmeißel: 400 mm

Im Handwerkerkoffer



Art.-Nr. 0 611 336 000  
 EAN 3165140546973

## Akku-Winkelschleifer GWS 18V-15 P

Akkuspannung: 18 V  
Scheiben-Ø: 125 mm  
Leerlaufdrehzahl: 9.800 min<sup>-1</sup>  
Aufnahme: M14  
Gewicht: 2,2 kg

Lieferumfang:  
Ohne Akku  
Ohne Ladegerät

Im Karton



Art.-Nr. 0 601 9H6 A00  
EAN 4059952609980



**BOSCH**  
Technik fürs Leben

**BITURBO**  
BRUSHLESS



## Akku-WS W 18 L 9-125 Quick



- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel

Akkuspannung: 18 V  
Scheiben-Ø: 125 mm  
Leerlaufdrehzahl: 8.500 min<sup>-1</sup>  
Spindelgewinde: M14  
Griffumfang: 191 mm  
Gewicht ohne Akkupack: 1,6 kg

Lieferumfang:  
Ohne Akkupack  
Ohne Ladegerät  
Schutzhaube  
Stützflansch  
Schnellspannmutter  
Zusatzhandgriff

In metaBOX 165 L



Art.-Nr.: 602249840  
EAN: 4061792206960

## Zubehör

| Art.-Nr. / EAN                        | Bezeichnung  |
|---------------------------------------|--|
| <b>1 600 A02 14C</b><br>4059952560106 | Starter-Set: 2 x ProCORE18V / 5,5 Ah + GAL 1880 CV |
| <b>1 600 A01 BA3</b><br>3165140970341 | Starter-Set: 2 x ProCORE18V / 4 Ah + GAL 18-40     |
| <b>1 600 A01 6GP</b><br>3165140952989 | Starter-Set: 2 x ProCORE18V / 8 Ah + GAL 18-40     |

## Zubehör

| Art.-Nr. / EAN                    | Bezeichnung                                      |
|-----------------------------------|--|
| <b>685050000</b><br>4007430244116 | Akku-Basis-Set: 2 x 18 V / 4 Ah Akku + Ladegerät |

## Winkelschleifer GWS 7-125

Leistung: 720 W  
Leerlaufdrehzahl: 11.000 min<sup>-1</sup>  
Scheiben-Ø: 125 mm  
Aufnahme: M14  
Gewicht: 1,9 kg



Art.-Nr. 0 601 388 108  
EAN 3165140823715



**BOSCH**  
Technik fürs Leben

## Winkelschleifer W 850-125

Leistung: 850 W  
Scheiben-Ø: 125 mm  
Leerlaufdrehzahl: 11.500 min<sup>-1</sup>  
Gewicht ca.: 1,8 kg

Lieferumfang:  
Schutzhaube  
Stützflansch  
Zweilochmutter  
Zusatzhandgriff  
Zweilochschlüssel

Im Karton

Art.-Nr. 603608000  
EAN 4007430338006



## Winkelschleifer GWS 880

Leistung: 880 W  
Leerlaufdrehzahl: 11.000 min<sup>-1</sup>  
Scheiben-Ø: 125 mm  
Gewicht ca.: 1,9 kg

Im Karton



Art.-Nr. 0 601 396 00A  
EAN 3165140901062



**BOSCH**  
Technik fürs Leben

## Winkelschleifer GWS 9-125 S

Leistung: 900 W  
Leerlaufdrehzahl: 2.800 – 11.000 min<sup>-1</sup>  
Scheiben-Ø: 125 mm  
Gewicht ca.: 1,9 kg

Im Karton

Art.-Nr. 0 601 396 104  
EAN 3165140923118



**BOSCH**  
Technik fürs Leben



**Winkelschleifer GWS 1100**


Leistung: 1.100 W  
 Leerlaufdrehzahl: 11.000 min<sup>-1</sup>  
 Scheiben-Ø: 125 mm  
 Gewicht ca.: 2,4 kg

Lieferumfang:  
 SDS-Click-Schnellspannmutter

Im Karton



**+Extra!**



Art.-Nr. 0 601 822 400  
 EAN 3165140594363

**Winkelschleifer W 1100-125**

Leistung: 1.100 W  
 Leerlaufdrehzahl: 12.000 min<sup>-1</sup>  
 Scheiben-Ø: 125 mm  
 Gewicht ca.: 1,8 kg

Lieferumfang:  
 Schutzhaube  
 Stützflansch  
 Zweilochmutter  
 Zusatzhandgriff  
 Zweilochschlüssel

Im Karton



Art.-Nr. 603614000  
 EAN 4007430338303

**Akku-Winkelschleifer  
GWS 18V-180 PC**

Akkuspannung: 18 V  
 Scheiben-Ø: 180 mm  
 Leerlaufdrehzahl: 6.100 min<sup>-1</sup>  
 Aufnahme: M14  
 Gewicht: 2,8 kg

Lieferumfang:  
 Ohne Akku  
 Ohne Ladegerät  
 Schutzhaube  
 Anklippbare Trennschutzhaube aus Metall  
 Vibration Control-Zusatzhandgriff  
 Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional  
 Trennscheibe, Expert for Inox Rapido, 180 x 22,23 mm  
 Diamantscheibe, Standard for Universal, 180 x 22,23 mm

Im Karton



Art.-Nr. 0 601 9H6 E01  
 EAN 4059952610085

**Zubehör**

| Art.-Nr. / EAN                 | Bezeichnung                                    |
|--------------------------------|--|
| 1 600 A01 6GP<br>3165140952989 | Starter-Set: 2 x ProCORE18V / 8 Ah + GAL 18-40 |

**SKIL 9132AB Winkelschleifer**

Leistung: 850 W  
 Scheiben-Ø: 125 mm  
 Leerlaufdrehzahl: 12.000 min<sup>-1</sup>  
 Arbeitsspindelgewinde: M14  
 Gewicht: 2,2 kg

Im Karton



Art.-Nr. AG1E9132AB  
 EAN 8719643000439

**Winkelschleifer GWS 22-230 J**

Leistung: 2.200 W  
Scheiben-Ø: 230 mm  
Leerlaufdrehzahl: 6.500 min<sup>-1</sup>  
Gewicht ca.: 5,4 kg



Im Karton



**Art.-Nr. 0 601 8C1 300**  
EAN 4059952546773

**Winkelschleifer GWS 20-230 J**

Sanftanlauf

Leistung: 2.000 W  
Scheiben-Ø: 230 mm  
Leerlaufdrehzahl: 6.500 min<sup>-1</sup>  
Gewicht ca.: 5,4 Kg



Im Karton



**Art.-Nr. 0 601 8C1 302**  
EAN 4059952546728

**Winkelschleifer WE 2400-230**

Leistung: 2.400 W  
Scheiben-Ø: 230 mm  
Leerlaufdrehzahl: 6.600 min<sup>-1</sup>  
Gewicht ca.: 6,0 kg



Lieferumfang:  
Schutzhaube  
Stützflansch  
Zweilochmutter  
Zusatzhandgriff  
Zweilochschlüssel

Im Karton



**Art.-Nr. 606484000**  
EAN 4061792177376

**Winkelschleifer 9782 AA**

Leistung: 2.400 W  
Scheiben-Ø: 230 mm  
Leerlaufdrehzahl: 6.600 min<sup>-1</sup>  
Gewicht ca.: 5,2 kg



Lieferumfang:  
Seitengriff  
Schutzhaube  
Sechskantschlüssel  
Zweilochschlüssel  
Flansch-Set

Im Karton



**Art.-Nr. F0159782AA**  
EAN 8710364073030



# KEIN GEREDE. EINFACH MACHEN.

Wenn es um mehr Leistung und Arbeitserleichterung im Schleifprozess geht, können Sie sich auf unser umfassendes Werkzeugprogramm verlassen. Mit unserer einzigartigen Herstellerkompetenz fertigen wir seit 70 Jahren hochinnovative, sichere Produkte und machen damit das Arbeiten professioneller Anwender einfacher.



Katalog  
anfordern



## RHODIUS

Simplify your work.

Trennscheiben Schruppscheiben Fächerschleifscheiben Bürsten Schleif- & Polierwerkzeuge Fräser Diamantwerkzeuge

**X-LOCK Diamanttrennscheibe**

X-Lock Dia-Metalltrennscheibe.

**BOSCH**  
Technik fürs Leben

- Ideal für allgemeine Baumaterialien wie Beton, Stahlbeton, Ziegelstein, Sandstein, Kalkstein und Dachziegel
- Ausgezeichnete Schnittgeschwindigkeit dank Spezialsegment

Abm.: 125 x 22,23 mm

Art.-Nr. 2 608 900 533  
EAN 4059952536828**SDS-Clic-Schnellspannmutter****BOSCH**  
Technik fürs Leben

- SDS-Clic-Schnellspannmutter M14
- Scheibenwechsel im Handumdrehen!
- Schnelles Spannen – Schnelles Lösen – Ohne Schlüssel

Art.-Nr. 1 603 340 031  
EAN 3165140033206**10-er Pack X-Lock Trennscheiben**

Zum optimalen gratfreien Trennen von Blechen und Edelstahl.

**BOSCH**  
Technik fürs LebenAbm.: 25 x 1,0 mm  
X-Lock-TrennscheibenArt.-Nr. 2 608 619 267  
EAN 3165140947572**12-er Pack INOX-Trennscheiben**

Zum optimalen gratfreien Trennen von Blechen und Edelstahl.

Abm.: 125 x 1,0 mm  
INOX-TrennscheibenArt.-Nr. 6612512  
EAN 4081600701722**Reinigungsvlies SVS**

Schleifvlies-Scheibe für extrem starke Reinigungsleistung und starken Abtrag. Es eignet sich hervorragend für das Entfernen von Rost oder Lack und wurde speziell für die Bearbeitung von Edelstahl (VA-Stahl, Inox), z. B. 1.4301 (X5CrNi18-10 oder 304) sowie von Stahl (Schwarzstahl auch Baustahl, St37, S235JR, 1.0037 oder Karbonstahl genannt) und Stahlguss aber auch von Aluminium sowie weiteren NE-Metallen wie Kupfer, Messing, Bronze, etc. entwickelt. Auf allen hier aufgeführten Materialien erzielt es gute bis sehr gute Arbeitsergebnisse. Es kann zudem für das Entfernen von GFK und Spachtelmasse sowie für die Bearbeitung von Holz verwendet werden.

- Material schonend
- Hohe Reinigungsleistung
- Schleifvlies-Scheibe für extrem starke Reinigungsleistung und starken Abtrag
- Einsatz nur auf regulierbaren Winkelschleifern
- Bei zu hoher Drehzahl schmilzt das Vlies
- Optimaler Drehzahlbereich: 3.000 – 7.000 U/min

VE= 10 Stk.



| Art.-Nr. / EAN          | Bezeichnung          |
|-------------------------|----------------------|
| 303150<br>4011890057735 | Abm.: 115 x 22,23 mm |
| 303151<br>4011890057742 | Abm.: 125 x 22,23 mm |

**RHODIUS**  
Simplify your work.**Trennscheibe XT38**

Die XT38 ist speziell für den Einsatz auf Edelstahl (VA-Stahl, Inox), z. B. 1.4301 (X5CrNi18-10 oder 304), Stahl (Schwarzstahl auch Baustahl, St37, S235JR, 1.0037 oder Karbonstahl genannt) und Stahlguss abgestimmt.

Abm. (L x B x H): 230 x 1,9 x 22,23 mm

- Geringe Gratbildung
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Geringer Funkenflug

VE= 25 Stk.

Art.-Nr. 205702  
EAN 4011890054253**RHODIUS**  
Simplify your work.


## Inox-Trennscheibe XT 38

Die XT38 ist speziell für den Einsatz auf Edelstahl (VA-Stahl, Inox), z. B. 1.4301 (X5CrNi18-10 oder 304), Stahl (Schwarzstahl auch Baustahl, St37, S235JR, 1.0037 oder Karbonstahl genannt) und Stahlguss abgestimmt.

- Geringe Gratbildung
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Geringer Funkenflug

**RHODIUS**

Simplify your work.

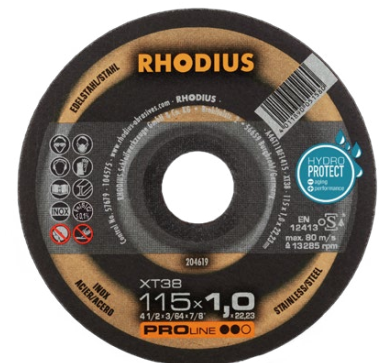

| Art.-Nr. / EAN          | Bezeichnung                                       |
|-------------------------|---|
| 204619<br>4011890051580 | Abm. (L x B x H): 115 x 1 x 22,23 mm, VE= 50 Stk. |
| 211575<br>4011890051597 | Abm. (L x B x H): 125 x 1 x 22,23 mm, VE= 25 Stk. |

## Schruppscheibe KSM


Die KSM ist speziell für den Einsatz auf Stahl (Schwarzstahl auch Baustahl, St37, S235JR, 1.0037 oder Karbonstahl genannt) und Stahlguss abgestimmt.

- Angenehmes Schleifverhalten
- Gute Zerspanung
- Lange Lebensdauer

VE= 25 Stk.

**RHODIUS**

Simplify your work.

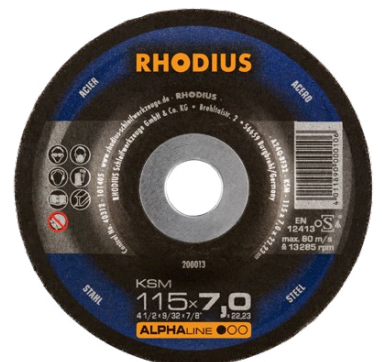

| Art.-Nr. / EAN          | Bezeichnung                                       |
|-------------------------|---|
| 200013<br>4011890000106 | Abm. (L x B x H): 115 x 7 x 22,23 mm, VE= 50 Stk. |
| 200018<br>4011890000120 | Abm. (L x B x H): 125 x 7 x 22,23 mm, VE= 25 Stk. |

## Trennscheibe KSMK

Die KSMK ist speziell für den Einsatz auf Stahl (Schwarzstahl auch Baustahl, St37, S235JR, 1.0037 oder Karbonstahl genannt) und Stahlguss abgestimmt.

- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Leicht schneidend
- Komfortables Trennverhalten

VE = 25 Stk.

**RHODIUS**

Simplify your work.



| Art.-Nr. / EAN          | Bezeichnung                          |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 200631<br>4011890003282 | Abm. (L x B x H): 115 x 3 x 22,23 mm |
| 200543<br>4011890002872 | Abm. (L x B x H): 125 x 3 x 22,23 mm |
| 200652<br>4011890003367 | Abm. (L x B x H): 230 x 3 x 22,23 mm |

## Akku-Polierer PXE 80 10.8-EC/2.5-Set

**FLEX**

- Innovatives, werkzeugloses Schnellwechselsystem für den Austausch der Antriebsarten rotativ und exzentrisch
- Für rotative und exzentrisch frei laufende Arbeiten mit 3 und 12 mm Hub
- Flexibel und einfach wie nie zuvor vom Blütenschliff bis zum hologrammfreien Finishing mit einem Gerät

Akkuspannung: 10,8 V  
 Leerlaufdrehzahl: 400 – 2.000/- 3.000/- 4.000/- 5.800 /min-1  
 Leerlaufhubzahl: 800 – 4.000/- 6.000/- 8.000/- 11.600 /min-1  
 Max. Polierkörper-Ø: 80 mm  
 Max. Stützteller-Ø: 75 mm  
 Hub: 3 + 12 mm  
 Abm. (L x B x H): 265 x 65 x 95 mm  
 Gewicht ohne Akku ca.: 0,63 kg

### Lieferumfang:

- 2 x Akku 2.5 Ah AP 10.8/2.5
- 1 x Ladegerät CA 10.8/18.0
- 1 x Adapter rotativ DT-P
- 1 x Adapter exzentrisch 3 mm Hub DT-XF3
- 1 x Adapter exzentrisch 12 mm Hub DT-XF12
- 1 x Klebe-Teller 30 Ø BP-M/SR D30 PXE
- 1 x Klett-Teller 30 Ø BP-M D30 PXE
- 1 x Klett-Teller 75 Ø BP-M D75 PXE

In L-Boxx 136



Art.-Nr. 418102  
 EAN 4030293180581

## Akku-Polierer XFE 15 150 18.0-EC/5.0-Set

**FLEX**

- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- Frei laufender Antrieb für den hologrammfreien Finishing Bereich
- 15 mm Polierhub für hohen Wirkungsgrad
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf

Akkuspannung: 18 V  
 Leerlaufdrehzahl: 2.300 – 3.800 /min-1  
 Leerlaufhubzahl: 4.600 – 7.600 /min-1  
 Max. Polierkörper-Ø: 160 mm  
 Max. Stützteller-Ø: 150 mm  
 Hub: 15 mm  
 Abm. (L x B x H): 370 x 85 x 140 mm  
 Gewicht ohne Akku ca.: 2,1 kg

### Lieferumfang:

- 2 x Akku 5.0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 x Ladegerät CA 10.8/18.0
- 1 x Spezial Klett-Teller, Ø: 125
- 1 x Spezial Klett-Teller, Ø: 150

In L-Boxx 238



Art.-Nr. 418099  
 EAN 4030293180574

## Akku-Polierer XCE 8 125 18.0-EC/5.0-Set

**FLEX**

- 8 mm Polierhub zwangsangetrieben für hohe Abrasivität, hologrammfrei
- Ideal zum hologrammfreien Bearbeiten der häufigsten Oberflächenprobleme bis hin zum Finishing
- Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse + Ideal geeignet für Temperatur empfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche

Akkuspannung: 18 V  
 Max. Polierkörper-Ø: 160 mm  
 Max. Stützteller-Ø: 150 mm  
 Hub: 8 mm  
 Leerlaufdrehzahl: 280 – 430 /min-1  
 Leerlaufhubzahl: 5.600 – 8.600 /min-1  
 Abm. (L x B x H): 370 x 85 x 140 mm  
 Gewicht ohne Akku ca.: 2,1 kg

### Lieferumfang:

- 2 x Akku 5,0 Ah AP 18.0/5.0
- 1 x Ladegerät CA 10.8/18.0
- 1 x Spezial Klett-Teller, Ø: 125

In L-Boxx 238



Art.-Nr. 438413  
 EAN 4030293190832

## Polierer PE 14-2 150 230/CEE

**FLEX**

- Mikroprozessor-Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperrung und Temperaturüberwachung
- Kraftvoller 1.400-W-Motor mit leistungsstarkem Lüfter für optimale Kühlung
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start (Startdrehzahl in Stufe 1 (380/min)) und Arretierung für Dauerlauf

Leistung: 1.400 W  
 Polierkörper-Ø: 200 mm  
 Stützteller-Ø: 150 mm  
 Leerlaufdrehzahl: 380 – 2.100 /min-1  
 Werkzeugaufnahme: M14  
 Kabellänge 4 m  
 Abm. (L x B x H): 405 x 84 x 117 mm  
 Gewicht ca.: 2,3 kg

Im Karton



Art.-Nr. 373680  
 EAN 4030293148109

**Winkelpolierer PE 15-20 RT**

Leistung: 1.500 W  
 Leerlaufdrehzahl: 300 – 1.900 min<sup>-1</sup>  
 Polierteller-Ø: 180 mm  
 Spindelgewinde: M14  
 Gewicht ohne Netzkabel ca.: 2,4 kg

Lieferumfang:  
 Ohne Stützteller  
 Ohne Haftpolierschwamm  
 Zusatzhandgriff

Im Karton



Art.-Nr. 615200000  
 EAN 4007430323026

**Winkelpolierer GPO 14 CE**

Motor mit Soft-Start für ermüdungsarmes Arbeiten bei großen Oberflächen. Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Materialbearbeitung.

Leistung: 1.400 W  
 Leerlaufdrehzahl: 750 – 3.000 min<sup>-1</sup>  
 Polierscheiben-Ø: 180 mm  
 Polierspindelgewinde: M14  
 Gewicht ca.: 2,5 kg

Lieferumfang:  
 Ohne Stützteller  
 Ohne Haftpolierschwamm  
 Zusatzgriff  
 D-Griff

Im Karton



Art.-Nr. 0 601 389 000  
 EAN 3165140572996

**Akku-Exzentrerschleifer 3745CA**

Akkuspannung: 20 V Max  
 Schleifscheiben-Ø: 125 mm  
 Schwingkreis-Ø: 3 mm  
 Schwingzahl: 14.000 – 22.000 /min  
 Leerlaufdrehzahl: 7.000 – 11.000 /min  
 Nettogewicht ohne Akku: 1,2 kg

Lieferumfang:  
 Ohne Akku  
 Ohne Ladegerät  
 Staubbeutel  
 Staubsaugeradapter  
 3 Schleifblätter

Im Karton



Art.-Nr. SR1E3745CA  
 EAN 8719643003928

**Exzentrerschleifer ORE 5-150 EC**

Handlicher 150 mm Exzentrerschleifer mit bester Ergonomie und spezieller Auswuchtung für vibrationsarmen Betrieb.

Leistung: 400 W  
 Schleifteller-Ø: 150 mm  
 Hub: 5 mm  
 Kabellänge: 4 m  
 Gewicht: 1,2 Kg



Art.-Nr. 447706  
 EAN 4030293197305

**Zubehör**

| Art.-Nr. / EAN              | Bezeichnung  |
|-----------------------------|--|
| BC1E3110AA<br>8719643002297 | Akku-Starter-Set:<br>20 V Max Akku 2,5 Ah Li-ion + 2,4 A Ladegerät |

**Exzenterschleifer GEX 40-150**

- Längere Lebensdauer des Schleifpapiers:  
Mehr als 2-fache Lebensdauer des Schleifpapiers durch die erhöhte Staubeffizienz des Mehrlochsleifpads in Verbindung mit dem Mehrlochsleifzubehör
- Hervorragende Oberflächenqualität:  
Hohe Staubeffizienz verringert die Wahrscheinlichkeit von Oberflächenfehlern, die durch überschüssigen Schmutz verursacht werden
- Freiheit für den Benutzer:  
Dank der Flexibilität jede beliebige Schleifpapiermarke zu verwenden und gleichzeitig eine optimale Staubabsaugung zu gewährleisten

Leistung: 400 W  
 Leerlaufdrehzahl: 5.500- 12.000 min<sup>-1</sup>  
 Schwingzahl: 11.000- 24.000 min<sup>-1</sup>  
 Schwingkreis-Ø: 4 mm  
 Schleifteller-Ø: 150 mm  
 Gewicht ca.: 5,76 kg

In L-Boxx



Art.-Nr. 0 601 37B 201  
 EAN 4059952528755

**Exzenterschleifer GEX 34-125**

- Längere Lebensdauer des Schleifpapiers:  
Mehr als 2-fache Lebensdauer des Schleifpapiers durch die erhöhte Staubeffizienz des Mehrlochsleifpads in Verbindung mit dem Mehrlochsleifzubehör
- Hervorragende Oberflächenqualität:  
Hohe Staubeffizienz verringert die Wahrscheinlichkeit von Oberflächenfehlern, die durch überschüssigen Schmutz verursacht werden
- Freiheit für den Benutzer:  
Dank der Flexibilität jede beliebige Schleifpapiermarke zu verwenden und gleichzeitig eine optimale Staubabsaugung zu gewährleisten

Leistung: 400 W  
 Leerlaufdrehzahl: 4.500- 12.000 min<sup>-1</sup>  
 Schwingzahl: 9.000- 24.000 min<sup>-1</sup>  
 Schwingkreis-Ø: 5 mm  
 Schleifteller-Ø: 125 mm  
 Gewicht: 2,85 kg

In Karton



Art.-Nr. 0 601 372 300  
 EAN 4059952529035

**Exzenterschleifer PEX 400 AE**

Leistung: 370 W  
 Leerlaufdrehzahl: 4.000 – 26.000 min<sup>-1</sup>  
 Exzentrizität: 5 mm  
 Schleifteller-Ø: 125 mm  
 Gewicht ca.: 1,9 kg

Lieferumfang:  
 1 x Schleifpapier

Im Koffer



Art.-Nr. 0 603 3A4 000  
 EAN 3165140594431

**Exzenterschleifer PEX 220 A**

Leistung: 220 W  
 Schleifteller-Ø: 125 mm  
 Schwingzahl: 24.000 min<sup>-1</sup>  
 Exzentrizität: 1,25 mm  
 Gewicht ca.: 1,4 kg

Lieferumfang:  
 Mikrofilter  
 Gummischleifteller  
 Schleifplatte

Im Karton



Art.-Nr. 0 603 378 000  
 EAN 3165140327879

**Schleifblätter in L-Boxx**

Passend für alle 150 mm Exzenterschleifer da Multiloch Schleifblätter.

Bestehend aus:

200 x Schleifblätter, Korn 180  
100 x Schleifblätter, Korn 240  
100 x Schleifblätter, Korn 320

In L-Boxx, Gr. 3



Art.-Nr. 0 615 997 5P8

**Multifunktionswerkzeug  
GOP 30-28**

Leistung: 300 W  
Leerlaufschwingzahl: 8.000 – 20.000 min<sup>-1</sup>  
Oszillationswinkel links und rechts: 1,4°  
Gewicht ca.: 1,5 kg

Lieferumfang:  
1 x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt  
PAIZ 32 APB Curved-Tec Wood + Metal

Im Karton



Art.-Nr. 0 601 237 001  
EAN 3165140842648

**Schleifpapier für Metall**

Schleifpapier für Metall

Passend für alle 150 mm Exzenterschleifer da Multiloch Schleifblätter.

VE= 100 Stk.



| Art.-Nr. / EAN | Bezeichnung           |
|----------------|-----------------------|
| F 03E 005 81F  | Körnung 180, 119 Loch |
| F 03E 005 81H  | Körnung 240, 119 Loch |
| F 03E 005 82Y  | Körnung 320, 119 Loch |

**Akku-Schwingschleifer GSS 18V-13**

Akkuspannung: 18 V  
Schwingzahl im Leerlauf: 12.000 – 20.000 min<sup>-1</sup>  
Schwingkreisdurchmesser: 1,6 mm

Lieferumfang:  
Ohne Akku  
Ohne Ladegerät  
Staubbeutel  
1 x Schleifblatt  
Grundplatte: 80 x 130  
Delta Grundplatte: 100 x 150  
Grundplatte: 113 x 101  
Lochwerkzeug

Im Karton



Art.-Nr. 0 601 9L0 101  
EAN 4059952606187

**Akku-Schwingschleifer GSS 12V-13**

Akkuspannung: 12 V  
Schwingzahl im Leerlauf: 12.000 – 20.000 min<sup>-1</sup>  
Schwingkreisdurchmesser: 1,6 mm

Lieferumfang:  
Ohne Akku  
Ohne Ladegerät  
Staubbeutel  
1 x Schleifblatt

Zusätzlicher Lieferumfang 06019L0001:  
Grundplatte: 80 x 130  
Delta Grundplatte: 100 x 150  
Grundplatte: 113 x 101  
Lochwerkzeug



Abb. zeigt 06019L0001

**Zubehör**

| Art.-Nr. / EAN                 | Bezeichnung  |
|--------------------------------|--|
| 1 600 A02 14C<br>4059952560106 | Starter-Set: 2 x ProCORE18V / 5,5 Ah + GAL 1880 CV |
| 1 600 A01 BA3<br>3165140970341 | Starter-Set: 2 x ProCORE18V / 4 Ah + GAL 18-40     |

| Art.-Nr. / EAN                 | Bezeichnung                                 |
|--------------------------------|---|
| 0 601 9L0 000<br>4059952606347 | Akku-Schwingschleifer GSS 12V-13, Im Karton |
| 0 601 9L0 001<br>4059952606309 | Akku-Schwingschleifer GSS 12V-13, In L-Boxx |

**Schwingschleifer GSS 23 AE**

Easy-Fit-System mit automatischer Papierspannung für perfekten Halt des Rollen- oder Klettpapiers.

Leistung: 190 W  
 Leerlaufdrehzahl: 7.000 – 12.000 min<sup>-1</sup>  
 Schwingzahl im Leerlauf: 14.000 – 24.000 min<sup>-1</sup>  
 Schwingkreis-Ø: 2 mm  
 Schleifplatte (L x B): 182 x 92 mm  
 Gewicht ca.: 1,7 kg

Lieferumfang:  
 Lochwerkzeug  
 Mikrofilter Staubbox  
 2 x Schleifpapier

Im Koffer



**Art.-Nr. 0 601 070 701**  
 EAN 3165140369756

**Multischleifer PSM 200 AES**

Leistung: 200 W  
 Schwingzahl: 6.000 – 26.000 min<sup>-1</sup>  
 Schleiffläche rechteckig: 164 cm<sup>2</sup> (92 x 182 mm)  
 Schwingkreisdurchmesser: 1,8 mm  
 Gewicht ca.: 1,4 kg

Lieferumfang:  
 Im Koffer



**Art.-Nr. 0 603 3B6 000**  
 EAN 3165140717946

**Schwingschleifer PSS 250 AE**

Leistung: 250 W  
 Schwingzahl: 14.000 – 24.000 min<sup>-1</sup>  
 Schwing-Ø: 2 mm  
 Schleifplatte (L x B): 182 x 92 mm  
 Gewicht ca.: 1,6 kg

Lieferumfang:  
 Schleifblatt (Red Wood) P80, P120, P180  
 Bosch Mikrofilter

Im Kunststoffkoffer



**Art.-Nr. 0 603 340 200**  
 EAN 3165140337526

**Schwingschleifer GSS 280 AVE**

Geringste Vibrationen seiner Klasse (< 2,5 m/s<sup>2</sup>) durch entkoppeltes Motorgehäuse. Gleichmäßige Verteilung des Anpressdrucks für eine hohe Oberflächengüte. Perfekter Schleifpapiersitz auch bei Papier ohne Klettverbindung aufgrund des neuartigen Papierspannsystems.

Leistung: 350 W  
 Leerlaufdrehzahl: 8.000 – 11.000 min<sup>-1</sup>  
 Schwingzahl im Leerlauf: 16.000 – 22.000 min<sup>-1</sup>  
 Schwingkreis-Ø: 2,4 mm  
 Schleifplatte (L x B): 226 x 114 mm  
 Gewicht ca.: 2,7 kg

Lieferumfang:  
 1 x Schleifblatt C 470, K80  
 1 x Schleifblatt C 470, K120  
 1 x Schleifblatt C 470, K180

Im Karton



**Art.-Nr. 0 601 292 902**  
 EAN 3165140663830

**Akku-Multischleifer PSM 18 LI**

Akkuspannung: 18 V  
 Schwingzahl: 22.000 min<sup>-1</sup>  
 Schwing-Ø: 1,6 mm  
 Schleiffläche: 104 cm<sup>2</sup>  
 Schleifmittelbefestigung: Mikro-Klettverschlussystem  
 Gewicht: 1,3 kg

Lieferumfang:  
 1 x Akku 18 V / 2,5 Ah  
 Ladegerät  
 3 Schleifblätter: K 80, K 120, K 160

Im Koffer



**Art.-Nr. 0 603 3A1 301**  
 EAN 3165140571975





**Schwingschleifer PSS 200 A**

Leistung: 200 W  
 Schleiffläche: 92 x 182 mm  
 Schwingzahl: 24.000 min<sup>-1</sup>  
 Mikro-Klettverschlussystem  
 Gewicht ca.: 1,46 kg

Lieferumfang:  
 Mikrofilter  
 Schleifblatt (Red Wood) P120

Kunststoffkoffer



Art.-Nr. 0 603 340 000  
 EAN 3165140337441

**Akku-Exzentrerschleifer AdvancedOrbit 18**

Akkuspannung: 18 V  
 Schwingzahl: 6.000 – 24.000 min<sup>-1</sup>  
 Schwing-Ø: 3,2 mm  
 Schleifteller: 125 mm  
 Gewicht: 1,4 kg

Lieferumfang:  
 Ohne Akku  
 Ohne Ladegerät  
 Staubbox  
 1 Schleifpapier K 80

Im Karton



Art.-Nr. 0 603 3D2 100  
 EAN 3165140874618

**Zubehör**

| Art.-Nr. / EAN                        | Bezeichnung  |
|---------------------------------------|--|
| <b>1 600 A00 K1P</b><br>3165140865524 | Akku-Starter-Set: 1 x Akku 18 V / 2,5 Ah + Ladegerät |

**Akku Multischleifer SKIL 3720FB Compact brushless**

Bürstenlos

Akkuspannung: 20 V Max  
 Leerlaufdrehzahl: 10.500 /min  
 Schwingzahl: 21.000 /min  
 Schwingkreis-Ø: 1,6 mm  
 Gesamtschleiffläche: 151 x 102 mm  
 Gesamtschleiffläche (fingerförmiger Aufsatz): 87 x 32 mm  
 Gesamtschleiffläche (flexibler Aufsatz): 54 x 54 mm  
 Gesamtschleiffläche (Aufsatz für Lamellentüren/-fenster): 93 x 93 mm  
 Gesamtschleiffläche (Schwing- und Deltaschleifen): 102 x 62 + 93 mm  
 Größe der drehbaren Delta-Spitze: 93 mm

Lieferumfang:  
 Ohne Akku  
 Ohne Ladegerät  
 Drehbare Deltaspitze  
 Staubbeutel  
 40 Schleifblätter

In Tasche



Art.-Nr. SR1E3720FB  
 EAN 4894863200266

**Akku-Multischleifer PSM 18 LI**

Akkuspannung: 18 V  
 Schwingzahl: 22.000 min<sup>-1</sup>  
 Schwing-Ø: 1,6 mm  
 Schleiffläche: 104 cm<sup>2</sup>  
 Schleifmittelbefestigung: Mikro-Klettverschlussystem  
 Gewicht: 1,3 kg

Lieferumfang:  
 1 x Akku 18 V / 2,5 Ah  
 Ladegerät  
 3 Schleifblätter: K 80, K 120, K 160

Im Koffer

**Zubehör**

| Art.-Nr. / EAN                     | Bezeichnung  |
|------------------------------------|--|
| <b>BC1E3110AA</b><br>8719643002297 | Akku-Starter-Set:<br>20 V Max Akku 2,5 Ah Li-ion + 2,4 A Ladegerät |
| <b>BC1E3111AA</b><br>8719643002778 | Akku-Starter-Set:<br>1 x 20 V Max Akku 2,5 Ah Li-ion + Ladegerät   |

| Art.-Nr. / EAN                        | Bezeichnung   |
|---------------------------------------|---|
| <b>0 603 3A1 303</b><br>3165140821421 | Akku-Multischleifer PSM 18 LI                       |
| <b>0 603 3A1 301</b><br>3165140571975 | Akku-Multischleifer PSM 18 LI Solo Gerät, im Karton |

**Deltaschleifer PDA 180**

Leistung: 180 W  
 Schwingzahl: 18.400 min<sup>-1</sup>  
 Schwingkreisdurchmesser: 1,5 mm  
 Schleifplattenmaß über Eck: 92 mm  
 Gewicht ca.: 1,1 kg

Lieferumfang:  
 3 x Schleifpapier

Im Karton



Art.-Nr. 0 603 339 003  
 EAN 3165140182966

**Bandschleifer PBS 75 A**

Leistung: 710 W  
 Bandgeschwindigkeit: 350 m/Min.  
 Schleiffläche (L x B): 165 x 76 mm  
 Bandabmessung (L x B): 533 x 75 mm  
 Gewicht ca.: 3,4 kg

Lieferumfang:  
 1 x Schleifband / Korn 80

Im Karton



Art.-Nr. 0 603 2A1 000  
 EAN 3165140633147

**Deltaschleifer PDA 180 E**

Leistung: 180 W  
 Schwingzahl: 13.600 – 18.400 min<sup>-1</sup>  
 Schwingkreisdurchmesser: 1,5 mm  
 Schleifplattenmaß über Eck: 92 mm  
 Gewicht ca.: 1,1 kg

Lieferumfang:  
 9 x Schleifpapier  
 Im Kunststoffkoffer



Art.-Nr. 0 603 339 763  
 EAN 3165140201421

**Hobel PHO 1500**

Leistung: 550 W  
 Spantiefe: 0 – 1,5 mm  
 Falztiefe: 0 – 8 mm  
 Hobelbreite: 82 mm  
 Leerlaufdrehzahl: 19.500 min<sup>-1</sup>  
 Gewicht ca.: 2,4 kg

Lieferumfang:  
 Hartmetallwendehobelmesser  
 Sechskantstiftschlüssel

Im Karton



Art.-Nr. 0 603 2A4 000  
 EAN 3165140776004

## Geradschleifer G 400

- Motor robust und verschleißfest
- Lange Schleifspindel – ideal zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Präziser Spannhals für stationären Einsatz
- Abnehmbare Gummischutzkappe zum komfortablen und sicheren Arbeiten
- Schlankes Design für optimale Handhabung

Leistung: 380 W  
 Leerlaufdrehzahl: 25.000 min<sup>-1</sup>  
 Drehzahl bei Nennlast: 11.700 min<sup>-1</sup>  
 Spannhalsdurchmesser: 43 mm  
 Spannbohrung der Spannzange: 6 mm  
 Kabellänge: 2,55 m  
 Gewicht ca.: 1,5 kg

Lieferumfang:  
 Spannzange: 6 mm  
 Gummischutzkappe  
 2 Maulschlüssel

Im Karton



Art.-Nr. 600427000  
 EAN 4007430241306



## Akku-Multitool MT 18 LTX BL QSL

Oszillierendes Akku-Multitool mit hoher Performance, vergleichbar mit einem Netzgerät. Für intensive Anwendungen beim Innenausbau mit passgenauer 3D-Aufnahme StarlockPlus. Einzigartiger Brushless-Motor für höchste Effizienz beim Arbeiten auch im Dauerbetrieb.

Akkuspannung: 18 V  
 Schwingzahl bei Leerlauf: 8.000 – 20.000 /min  
 Oszillationswinkel links / rechts: 1.6°  
 Werkzeugaufnahme: Starlock / StarlockPlus  
 Schleifplatte (Maß Eck zu Eck): 93 mm  
 Gewicht ohne Akku: 1,3 kg

Lieferumfang:  
 Ohne Akku  
 Ohne Ladegerät  
 Tauchsägeblatt 32 Holz / Metall

In metaBOX 145 L



Art.-Nr. 613088840  
 EAN 4061792183940



### Zubehör

| Art.-Nr. / EAN             | Bezeichnung  |
|----------------------------|--|
| 685050000<br>4007430244116 | Akku-Basis-Set: 2 x 18 V / 4,0 Ah Akku + Ladegerät |

## Akku-Fettpresse FP 18 LTX

- Sauberes Arbeiten durch Voreinstellung der Auspressmenge über Stellrad mit 10 Stufen
- Auswahl zwischen hohem Druck und hoher Durchflussgeschwindigkeit je nach Anwendung
- Optimale Sicht beim Abschmieren durch LED direkt am Gehäuse und eine weitere LED zum Fixieren am Schlauchende
- Schalterarretierung für anwenderfreundliches Arbeiten im Dauerbetrieb

Akkuspannung: 18 V  
 Aufnahmegröße: 400 g  
 Auspressdruck: 690 / 414 bar  
 Auspressgeschwindigkeit: 100 / 290 g/Min.  
 Schlauchlänge: 1.200 mm  
 Gewicht ohne Akkupack: 4 kg

Lieferumfang:  
 Ohne Akku  
 Ohne Ladegerät  
 LED Zusatzleuchte für Schlauch

Im Karton



Art.-Nr. 600789850  
 EAN 4061792223479



## Akku-Nietpistole GRG 18 V-16 C

- Befestigung von Blindnieten mit 3 bis 6,4 mm Durchmesser mit einem einzigen Werkzeug
- Wahl zwischen zwei Nietbetriebsarten: AUTO oder MANUAL
- Integrierte Bluetooth Connectivity für eine leichte Anpassung und Verfolgung von Wartungsplänen über die Bosch Toolbox App

Akkuspannung: 18 V  
 Max. Zugkraft: 16.000 N  
 Hublänge: 0 – 25 mm  
 Nietdurchmesser: 3 – 6,4 mm  
 Gewicht ca.: 1,6 kg

Lieferumfang:  
 Ohne Akku  
 Ohne Ladegerät  
 GCY 42 Modul



**BOSCH**  
 Technik fürs Leben



| Art.-Nr. / EAN                 | Bezeichnung |
|--------------------------------|-------------|
| 0 601 9K5 000<br>4059952570471 | Im Karton   |
| 0 601 9K5 002<br>4059952606774 | In L-Boxx   |

### Zubehör

| Art.-Nr. / EAN              | Bezeichnung                                      |
|-----------------------------|--|
| 1600A0214C<br>4059952560106 | Starter-Set: 2 x ProCORE18V 5,5 Ah + GAL 1880 CV |
| 1600A01BA3<br>3165140970341 | Starter-Set: 2 x ProCORE18V 4 Ah + GAL 18-40     |

### Zubehör

| Art.-Nr. / EAN             | Bezeichnung                                      |
|----------------------------|--|
| 685050000<br>4007430244116 | Akku-Basis-Set: 2 x 18 V / 4 Ah Akku + Ladegerät |

**Dremel 3000-15****DREMEL®**

Leistung: 130 W  
 Spannung: 230 V  
 Leerlaufdrehzahl: 10.000 – 33.000 min-1

Lieferumfang:  
 15 Zubehöre

In Softbag



Art.-Nr. F0133000JA  
 EAN 8710364060856

**Dremel 3000-1/25 EZ****DREMEL®**

Leistung: 130 W  
 Spannung: 230 V  
 Leerlaufdrehzahl: 10.000 – 33.000 min-1  
 Gewicht: 0,55 kg

Lieferumfang:  
 25 hochwertige Dremel-Zubehöre  
 (einschließlich EZ SpeedClic Zubehöre)  
 Biegsame Welle (225)

Im Tragekoffer



Art.-Nr. F0133000JP  
 EAN 8710364074686

**Dremel 8220-1/5****DREMEL®**

Akkuspannung: 12 V / 1,3 Ah  
 Ladedauer: 1 Std.  
 Leerlaufdrehzahl: 5.000 – 33.000 min-1  
 Gewicht: 0,413 kg

Lieferumfang:  
 5 Zubehöre  
 1 x 12-V-Akku (880)  
 1,5-Std.-Akkuladegerät



Art.-Nr. F0138220JA  
 EAN 8710364079858

**Dremel 4250-3/45 EU****DREMEL®**

Leistung: 175 W  
 Spannung: 230 V  
 Leerlaufdrehzahl: 5.000 – 35.000 min-1  
 Gewicht: 0,60 kg

Lieferumfang:  
 45 hochwertige Dremel-Zubehöre  
 (einschließlich EZ SpeedClic Zubehöre)  
 Biegsame Welle (225)

Im Tragekoffer



Art.-Nr. F0134250JF  
 EAN 8710364082605

**Dremel 4250-6/128****DREMEL®**

Leistung: 175 W  
 Spannung: 230 V  
 Leerlaufdrehzahl: 5.000 – 35.000 min-1  
 Gewicht ca.: 0,60 kg

Lieferumfang:  
 128 hochwertige Dremel Zubehöre  
 Präzisionshandgriff (577)  
 Parallel- und Kreisschneider (678)  
 Winkelvorsatz (575)  
 Mehrzweck-Fräsvorsatz (565)  
 Modellierungstisch Vorsatzgerät (576)  
 Biegsame Welle (225)  
 Zubehör-Informationsblatt  
 Deluxe-Aluminium-Tragekoffer mit Schubfach



Art.-Nr. F0134250JK  
 EAN 8710364082650

**Dremel 4250-35****DREMEL®**

Leistung: 175 W  
 Spannung: 230 V  
 Leerlaufdrehzahl: 5.000 – 35.000 min-1  
 Gewicht ca.: 2,70 kg

Lieferumfang:  
 Dremel 4250 Multifunktionswerkzeug  
 35 hochwertige Dremel Zubehöre  
 Zubehör-Informationsblatt  
 Mehrzweck-Stoffbeutel  
 Handbuch



Art.-Nr. F0134250JA  
 EAN 8710364082575

**SC690 Dremel SpeedClic  
Schneid-Set****DREMEL®**

Art.-Nr. 2615S690JA  
 EAN 8710364045839

**684 Reinigungs-/Polier-Set, 20-tlg. DREMEL®**

Art.-Nr. 26150684JA  
 EAN 8710364029099

**687 Start-Set, 52-tlg. DREMEL®****DREMEL®**

Art.-Nr. 26150687JA  
 EAN 8710364029105

**688 Multi-Schneid-Set, 69-tlg. DREMEL®**

Art.-Nr. 26150688JA  
 EAN 8710364029112

**723 Mehrzweck-Zubehör-Set,  
100-tlg. DREMEL®****DREMEL®**

Art.-Nr. 2615S723JA  
 EAN 8710364072828

**Universalortungsgerät GMS 120****BOSCH**  
Technik fürs Leben

Ortungstiefe: 120 mm  
 Erfassungstiefe Stahl: 120 mm  
 Erfassungstiefe Kupfer: 80 mm  
 Erfassungstiefe Holz: 38 mm  
 Stromversorgung: 1 x Blockbatterie



**Art.-Nr. 0 601 081 000**  
 EAN 3165140560108

**Laserentfernungsmesser GLM 40****BOSCH**  
Technik fürs Leben

Messintervall: 0,15 – 40 m  
 Laserklasse: 2  
 Stromversorgung: 2 x AAA-Batterie  
 Schutzklasse: IP54  
 Gewicht: 0,1 kg

Lieferumfang:  
 In Schutztasche



**Art.-Nr. 0 601 072 900**  
 EAN 3165140790406

**Laserentfernungsmesser GLM 50-27 C****BOSCH**  
Technik fürs Leben

Laserfarbe: Rot

Messintervall: 0,05 – 50 m  
 Laserklasse: 2  
 Stromversorgung: 2 x AAA-Batterie  
 Schutzklasse: IP54  
 Gewicht ca.: 0,1 kg

Lieferumfang:  
 In Schutztasche



**Art.-Nr. 0 601 072 T00**  
 EAN 4059952518824

**Laserentfernungsmesser GLM 50-27 CG****BOSCH**  
Technik fürs Leben

Laserfarbe: Grün

Messintervall: 0,05- 50 m  
 Laserklasse: 2  
 Stromversorgung: 2 x AAA-Batterie  
 Schutzklasse: IP54  
 Gewicht ca.: 0,1 kg

Lieferumfang:  
 In Schutztasche



**Art.-Nr. 0 601 072 U00**  
 EAN 4059952518831

**Linienlaser Grün GLL 2-15 G****BOSCH**  
Technik fürs Leben

Robuste Bauweise mit gummiertem Gehäuse mit, eingelassenen Gläsern und Staub- und Spritzwasserschutz gemäß IP64 für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen.

Nivelliergenauigkeit:  $\pm 0,3$  mm/m  
 Selbstnivellierbereich:  $\pm 4^\circ$   
 Laserklasse: 2  
 Arbeitsbereich: bis zu 15 m  
 Schutzklasse: IP64  
 Gewicht ca.: 0,9 kg

Lieferumfang:  
 Laserzieltafel

In Tragetasche



**Art.-Nr. 0 601 063 W00**  
 EAN 4059952511054

### Linienlaser Rot GLL 3-80

Nivelliergenauigkeit:  $\pm 0,2$  mm/m  
 Selbstnivellierend: Ja  
 Laserklasse: 2  
 Laser-Wellenlänge: 540 nm  
 Schutzklasse: IP54  
 Abm. (L x B x H): 149 x 84 x 142 mm  
 Gewicht ca.: 0,9 kg



Lieferumfang:  
 Laserzieltafel  
 Tragetasche

Im Koffer



Art.-Nr. 0 601 063 500  
 EAN 3165140888356

### Kreuzlinienlaser Grün 1911DA



Der Kreuzlinienlaser hat einen integrierten Lithium-Ionen-Akku, der einfach über den eingebauten Micro-USB-Ladeanschluss aufgeladen werden kann. Die grünen Laserlinien sorgen für maximale Sichtbarkeit. Zusätzliche Markierungen auf den Laserlinien bieten darüber hinaus eine optimale Unterstützung bei Ihren Heimwerkerprojekten.

Akkuspannung: 3,7 V  
 Lasertyp: 520 Nm  
 Laserklasse: 2  
 Automatische Nivellierung  
 Nivelliergenauigkeit:  $\pm 0,5$  mm  
 Arbeitsbereich: 20 m  
 Selbstnivellierungsbereich:  $\pm 4^\circ$   
 Nivellierzeit: <5 Sek.  
 Akkukapazität: 1,2 Ah  
 Betriebszeit: 6 Std.  
 Betriebstemperatur: -5 bis +40 °C  
 Lagertemperatur: -20 bis +70 °C  
 Stativbefestigung: 1/4"  
 Gewicht ca.: 0,3 kg

Lieferumfang:  
 In Transporttasche  
 Stativ  
 USB-Ladekabel



Art.-Nr. MT1E1911DA  
 EAN 8719643002327

### Thermodetektor GIS 1000 C

Messbereich: -40 °C bis +1.000 °C  
 Messgenauigkeit: IR  $\pm 1,0$  °C  
 Laserdiode Laserklasse: 2,635 Nm  
 Bildspeicher (Anzahl Bilder): >200  
 Größe Display: 2,8"  
 Arbeitsbereich: 0,1 – 5 m  
 Gewicht ca.: 0,56 kg



Art.-Nr. 0 601 083 300  
 EAN 3165140798587

### Wärmebildkamera GTC 400 C



Macht Temperaturunterschiede in sekundenschnelle sichtbar. Einfache Dokumentation und schneller Datenaustausch über die Bosch Measuring Master App.

Messbereich: -10 °C bis 400 °C  
 Messgenauigkeit:  $\pm 3,0$  °C  
 Messpunkte: 19.200  
 Bildspeicher (Anzahl Bilder): 500  
 Staub- und Spritzwasserschutz: IP53  
 Gewicht ca.: 0,54 kg

Lieferumfang:  
 1 x Akku 12 V / 1,5 Ah  
 Ladegerät

In L-Boxx



Art.-Nr. 0 601 083 101  
 EAN 3165140913515

**Heißluftgebläse GHG 20-63**

Leistung: 2.000 W  
 Arbeitstemperatur: 50 – 630 °C  
 Luftstrom: 150 – 500 Ltr./Min.  
 Luftstrom Regulierung: 3-stufig regelbar  
 Gewicht ca.: 0,65 kg



Art.-Nr. 0 601 2A6 200  
 EAN 3165140889445

**Heißluftgebläse EasyHeat 500**

Leistung: 1.600 W  
 Arbeitstemperatur: 300 / 500 °C  
 Luftstrom: 240 / 450 Ltr./Min.  
 Gewicht ca.: 0,47 kg



Art.-Nr. 0 603 2A6 000  
 EAN 3165140887861

**Heißluftgebläse GHG 23-66**

Leistung: 2.300 W  
 Arbeitstemperatur: 50 – 650 °C  
 Luftstrom: 150 – 500 Ltr./Min.  
 Luftstrom Regulierung: stufenlos  
 Gewicht ca.: 0,67 kg



Lieferumfang:  
 Glasschutzdüse  
 Flächendüse



Art.-Nr. 0 601 2A6 300  
 EAN 3165140889483

**Akku-Heißluftgerät GHG 18V-50**

Akkuspannung: 18 V  
 Zwei Temperaturstufen 300 °C / 500 °C  
 Schnelles Aufheizen: 300 °C in 6 Sek.  
 Luftstrom: 175 Ltr./Min.



Lieferumfang:  
 Ohne Akku  
 Ohne Ladegerät



| Art.-Nr. / EAN                 | Bezeichnung                                   |
|--------------------------------|---|
| 0 601 2A6 501<br>4059952586694 | Akku-Heißluftgerät GHG 18V-50                 |
| 0 601 2A6 500<br>4059952586687 | Akku-Heißluftgerät GHG 18V-50 Solo, im Karton |

**Zubehör**

| Art.-Nr. / EAN                 | Bezeichnung                                    |
|--------------------------------|--|
| 1 600 A01 BA3<br>3165140970341 | Starter-Set: 2 x ProCORE18V / 4 Ah + GAL 18-40 |



**Akku-Radio GPB 18V-5**

- Hochflexible Audio-Unterhaltung: Bluetooth und konventioneller (FM) Radioempfang sowie AUX-Anschluss
- Äußerst robust: schützender Überrollkäfig für den Einsatz bei rauen Baustellenbedingungen
- Kristallklarer, satter Klang: vier Lautsprecher mit 20 W (jeweils 5 W), integrierter Subwoofer (20 W) für starke Basswiedergabe



| Art.-Nr. / EAN                        | Bezeichnung |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>0 601 4A4 100</b><br>4059952559506 | Mit DAB +   |
| <b>0 601 4A4 000</b><br>4059952559452 | Ohne DAB +  |

**Akku-Radio GPB 18V-2**

- Starker Sound zum Mitnehmen: flexibles, tragbares Baustellen-Digitalradio
- Extreme Flexibilität für angenehmes Arbeiten: Wiedergabe über DAB+, Bluetooth, FM und AUX
- Bietet intuitive Bedienung und schnelle Einrichtung in Kombination mit Griff und Haken für senkrechtes und waagrechtes Aufstellen
- Einzigartiger Stereoklang dank der Möglichkeit, zwei Radios mit einem Smartphone zu verbinden



| Art.-Nr. / EAN                        | Bezeichnung |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>0 601 4A3 100</b><br>4059952507828 | Mit DAB +   |
| <b>0 601 4A3 000</b><br>4059952507811 | Ohne DAB +  |

**Akku-Baustellenradio DMR112**

- Mit Bluetooth
- Für den Empfang von DAB, DAB+ und FM geeignet
- Ein Aux-Anschluss für MP3-Kompatibilität und einen USB-Anschluss um Ihr Mobilgerät zu laden
- Zur dauerhaften Stromversorgung wird ein Netzteil mitgeliefert (dient nicht zum Laden der Akkus)
- Sender präzise einstellbar über digitales, großflächiges Display
- Gehäuse in robuster Baustellenausführung
- Mit Spritzschutz bis Schutzklasse IP64

Akkuspannung: 7,2 – 18 V  
 FM-Band: 87,5 – 108 MHz  
 Frequenzband DAB: 174.928 – 239.200 MHz  
 Frequenzband DAB+: 174.928 – 239.200 MHz

Lieferumfang:  
 Netzteil



Art.-Nr. DMR112  
 EAN 0088381870160

**Zubehör**

| Art.-Nr. / EAN                   | Bezeichnung      |
|----------------------------------|------------------|
| <b>197280-8</b><br>0088381459129 | Akku 18 V / 5 Ah |

**Akku-Baustellenradio DMR115**

- Bester Hi-Fi-Sound durch vordefinierte Equalizer-Einstellungen für 7 verschiedene Musik-Genres
- Mit Bluetooth 5.0
- Für den Empfang von DAB, DAB+ und FM geeignet
- Ein Aux-Anschluss für MP3-Kompatibilität und einen USB-Anschluss um Ihr Mobilgerät zu laden
- IP65-Gehäuseschutzklassifizierung für den harten Baustelleneinsatz zwischen Staub und Wasser

Akkuspannung: 12 V Max – 18 V  
 FM-Band: 87,5 – 108 MHz  
 Frequenzband DAB: 174,9 – 239,200 MHz  
 Frequenzband DAB+: 174,9 – 239,2 MHz

Lieferumfang:  
 Netzteil



Art.-Nr. DMR115  
 EAN 0088381886949

**Zubehör**

| Art.-Nr. / EAN                   | Bezeichnung      |
|----------------------------------|------------------|
| <b>197280-8</b><br>0088381459129 | Akku 18 V / 5 Ah |

## Akku-Handkreissäge GKS 18V-57-2



Technik fürs Leben

Akkuspannung: 18 V  
Sägeblatt-Ø: 165 mm  
Sägeblattbohrung: 20 mm  
Leerlaufdrehzahl: 5.000 min<sup>-1</sup>

Lieferumfang:  
Ohne Akku  
Ohne Ladegerät  
1 Kreissägeblatt 165 x 1,5 /  
1 x 20 mm 24 Zähne

In L-Boxx

Art.-Nr. 0 601 6C1 201  
EAN 4059952610610



## Handkreissäge GKS 65



Technik fürs Leben

Leistung: 1.600 W  
Leerlaufdrehzahl: 5.900 min<sup>-1</sup>  
Sägeblatt-Ø: 190 mm  
Schnitttiefe (90°): 65 mm  
Schnitttiefe (45°): 48 mm  
Sägeblattbohrungs-Ø: 30 mm  
Gewicht ca.: 4,8 kg

Lieferumfang:  
Sägeblatt

Im Karton



Art.-Nr. 0 601 667 001  
EAN 3165140378789

## Handkreissäge GKS 190



Technik fürs Leben

Leistung: 1.400 W  
Leerlaufdrehzahl: 5.500 min<sup>-1</sup>  
Sägeblatt-Ø: 190 mm  
Schnitttiefe in Holz (90°): 70 mm  
Schnitttiefe in Holz (45°): 50 mm  
Gewicht ca.: 4,2 kg

Lieferumfang:  
Sägeblatt

Im Karton

Art.-Nr. 0 601 623 000  
EAN 3165140469678



## Kreissägeblatt

Multi Material



Technik fürs Leben



Art.-Nr. / EAN

Bezeichnung

**2 608 640 509**  
3165140192996 Abm. (L x B x H): 190 x 30 x 54 mm

**2 608 640 446**  
3165140317443 Abm. (L x B x H): 216 x 30 x 60 mm

**2 608 640 453**  
3165140317511 Abm. (L x B x H): 305 x 30 x 96 mm

## Akku-Handkreissäge GKM 18V-50



Technik fürs Leben

Akkuspannung: 18 V  
Sägeblatt-Ø: 136 mm  
Sägeblattbohrung: 20 mm  
Leerlaufdrehzahl: 4.250 min<sup>-1</sup>

Lieferumfang:  
Ohne Akku  
Ohne Ladegerät  
1 Kreissägeblatt 136 x 1,6 30 Zähne

In L-Boxx



Art.-Nr. 0601668901  
EAN 3165140607636

## Zubehör

Art.-Nr. / EAN

Bezeichnung

**1 600 A02 14C**  
4059952560106 Starter-Set: 2 x ProCORE18V / 5,5 Ah + GAL 1880 CV

**Akku-Recipsäge 3475FA Compact****SKIL**

Bürstenlos

Akkuspannung: 20 V Max  
 Hublänge: 25,4 mm  
 Hubzahl bei Leerlauf: 3000 /min  
 Max. Schnitttiefe in Holz: 200 mm  
 Max. Schnitttiefe in Aluminium: 30 mm  
 Max. Schnitttiefe in Metall: 20 mm  
 Schnitttiefe in Metallrohr: 100 mm  
 Nettogewicht ohne Akku: 1,8 kg

Lieferumfang:  
 Ohne Akku  
 Ohne Ladegerät  
 3 Sägeblätter

In Transporttasche



Art.-Nr. SW1E3475FA  
 EAN 4894863200235

**Zubehör**

| Art.-Nr. / EAN                     | Größe  |
|------------------------------------|--|
| <b>BC1E3110AA</b><br>8719643002297 | Akku-Starter-Set:<br>20 V Max Akku 2,5 Ah Li-ion + 2,4 A Ladegerät |
| <b>BC1E3111AA</b><br>8719643002778 | Akku-Starter-Set:<br>1 x 20 V Max Akku 2,5 Ah Li-ion + Ladegerät   |

**Säbelsäge RS 11-28****FLEX**

Leistungsaufnahme: 1.100 W  
 Hub: 28 mm  
 Max. Materialstärke Holz: 230 mm  
 Max. Materialstärke Metal: 20 mm  
 Leerlaufhubzahl: 0 – 3.000 min-1  
 Gewicht: 3,6 kg  
 Kabellänge: 4 m

Im Transportkoffer



Art.-Nr. 432776  
 EAN 4030293187023

**Säbelsäge GSA 18V-28**
**BOSCH**  
 Technik fürs Leben
**BITURBO**  
BRUSHLESS**PRO DEALS**

Akkuspannung: 18 V  
 Hublänge: 28 mm  
 Hubzahl bei Leerlauf: 2.900 min-1  
 Schnitttiefe Holz: 230 mm  
 Schnitttiefe Metall: 150 mm

Lieferumfang:  
 Ohne Akku  
 Ohne Ladegerät  
 1 Säbelsägeblatt S 123 XF  
 1 Säbelsägeblatt S 2345 X

In L-Boxx



Art.-Nr. 0 601 6C0 001  
 EAN 4059952581477

**Zubehör**

| Art.-Nr. / EAN                        | Bezeichnung  |
|---------------------------------------|--|
| <b>1 600 A02 14C</b><br>4059952560106 | Starter-Set: 2 x ProCORE18V / 5,5 Ah + GAL 1880 CV |

**Säbelsäge GSA 1100 E**
**BOSCH**  
 Technik fürs Leben

Leistung: 1.100 W  
 Hubzahl bei Leerlauf: 0 – 2.700 min-1  
 Hublänge: 28 mm  
 Schnitttiefe Holz: 230 mm  
 Schnitttiefe Metall: 20 mm  
 Gewicht ca.: 3,6 kg

Lieferumfang:  
 1 Säbelsägeblatt S 123 XF  
 1 Säbelsägeblatt S 2345 X

Im Koffer



Art.-Nr. 0 601 64C 800  
 EAN 3165140508469

**Pendelhub Sticksäge STEB 65 Quick**

Leistung: 450 W  
Hubzahl bei Leerlauf: 600 – 3.000 min<sup>-1</sup>  
Hublänge: 18 mm  
Schnitttiefe Holz: 65 mm  
Gewicht ohne Netzkabel ca.: 1,9 kg

Lieferumfang:  
Holz Sägeblatt  
Metall Sägeblatt  
Schutzglas  
Sechskantschlüssel

Im Kunststoffkoffer



Art.-Nr. 601030500  
EAN 4007430289056

**Akku-Sticksäge GST 18V-LI**

Akkuspannung: 18 V  
Leerlaufhubzahl: 550 – 2.700 min<sup>-1</sup>  
Hubhöhe 23 mm  
Gewicht: 1,8 kg

Lieferumfang:  
Ohne Akku  
Ohne Ladegerät  
Spanreißschutz  
1 x Sticksägeblatt T 308 BP, Precision for Wood  
1 x Sticksägeblatt T 144 DP, Precision for Wood  
1 x Sticksägeblatt T 244 D, Speed for Wood

Im Karton



Art.-Nr. 0 601 5B0 000  
EAN 4059952545776



SCAN ME

**Zubehör**

| Art.-Nr. / EAN                        | Bezeichnung  |
|---------------------------------------|--|
| <b>1 600 A02 14C</b><br>4059952560106 | Starter-Set: 2 x ProCORE18V / 5,5 Ah + GAL 1880 CV |
| <b>1 600 A01 BA3</b><br>3165140970341 | Starter-Set: 2 x ProCORE18V / 4 Ah + GAL 18-40     |

**Akku-Pendelhub Sticksäge 3440JA Compact**

Bürstenlos

Akkuspannung: 20 V Max  
Hubzahl bei Leerlauf: 800- 3.500 /min  
Pendelhubeinstellungen: 0, 1, 2, 3  
Hublänge: 23 mm  
Max. Schnitttiefe in Holz: 135 mm  
Max. Schnitttiefe in Aluminium: 20 mm  
Max. Schnitttiefe in Metall: 10 mm  
Nettogewicht ohne Akku: 1,5 kg

Lieferumfang:  
Ohne Akku  
Ohne Ladegerät  
10 Sägeblätter  
Staubsaugeraufsatz  
Transportkoffer



Art.-Nr. SW1E3440JA  
EAN 4894863200198

**Zubehör**

| Art.-Nr. / EAN                     | Bezeichnung   |
|------------------------------------|---|
| <b>BC1E3110AA</b><br>8719643002297 | Akku-Starterset:<br>20 V Max Akku 2,5 Ah Li-ion + 2,4 A Ladegerät |

**Akku-Sticksäge STA 18 LTX 100**

Akkuspannung: 18 V  
Leerlaufhubzahl: 550 – 2.800 min<sup>-1</sup>  
Hubhöhe 23 mm  
Gewicht ohne Akku: 1,9 kg

Lieferumfang:  
Ohne Akku  
Ohne Ladegerät  
Spanreißschutz

In metaBOX 145 L



Art.-Nr. 601002840  
EAN 4007430324597

**Zubehör**

| Art.-Nr. / EAN                    | Bezeichnung  |
|-----------------------------------|--|
| <b>685122000</b><br>4007430330383 | Akku-Basis-Set: 2 x 18 V / 5,5 Ah Akku + Ladegerät |
| <b>685050000</b><br>4007430244116 | Akku-Basis-Set: 2 x 18 V / 4 Ah Akku + Ladegerät   |

**Stichsäge GST 90 E**

Leistung: 650 W  
 Hubzahl bei Leerlauf: 500 – 3.100 min<sup>-1</sup>  
 Schnitttiefe Holz: 90 mm  
 Schnitttiefe Aluminium: 20 mm  
 Schnitttiefe Metall: 10 mm  
 Gewicht ca.: 2,3 kg

Lieferumfang:  
 Spannreißschutz  
 Absaug-Set  
 Stichsägeblatt T 144 D

Im Koffer



Art.-Nr. 0 601 58G 000  
 EAN 3165140529266

**Stichsäge GST 150 CE**

Leistung: 780 W  
 Hubzahl bei Leerlauf: 500- 3.100 min<sup>-1</sup>  
 Schnitttiefe Holz: 150 mm  
 Schnitttiefe Aluminium: 20 mm  
 Schnitttiefe Metall: 10 mm  
 Gewicht ca.: 2,6 kg

Lieferumfang:  
 Stichsägeblatt Holz  
 Stichsägeblatt Metall

Im Koffer



Art.-Nr. 0 601 512 000  
 EAN 3165140463720

**Stichsäge PST Universal**

Leistung: 530 W  
 Hubzahl bei Leerlauf: 500 – 3.000 min<sup>-1</sup>  
 Schnitttiefe Holz: 80 mm  
 Schnitttiefe Aluminium: 12 mm  
 Schnitttiefe Metall: 5 mm

Lieferumfang:  
 Sägeblatt-Set, 10-tlg.

Im Koffer



Art.-Nr. 0 603 3A0 106  
 EAN 3165140834667

**Stichsägeblätter ToughBox Basic**

ToughBox, 30-tlg. für Stichsägeblätter  
 Schale aus stabilem ABS Material.



Art.-Nr. 2 607 010 903  
 EAN 3165140846493

**NanoBlade EasyCut 12**

Akkuspannung: 12 V / 2,5 Ah  
Schnitttiefe Holz: 65 mm  
Sägeblattwechsel: SDS  
Gewicht: 0,9 kg

Lieferumfang:  
1 x Akku 2,5 Ah  
Ladegerät AL 1115 CV  
Sägeblatt NanoBlade Wood Speed 65

Im Koffer



**Art.-Nr. 0 603 3C9 000**  
EAN 3165140830829

**NanoBlade AdvancedCut 50**

Leistung: 500 W  
Schnitttiefe Holz: 50 mm  
Sägeblattwechsel: SDS  
Gehrungsschnitt: 0 – 45°  
Schnitttiefe mit Nutenadapter: 21 / 35 mm  
Gewicht: 1,7 kg

Lieferumfang:  
Sägeblatt NanoBlade Wood Basic 50

Im Koffer



**Art.-Nr. 0 603 3C8 100**  
EAN 3165140830737

**NanoBlade EasyCut 50**

Leistung: 500 W  
Schnitttiefe Holz: 50 mm  
Sägeblattwechsel: SDS  
Gewicht: 1,6 kg

Lieferumfang:  
Sägeblatt NanoBlade  
Wood Basic 50

Im Koffer



**Art.-Nr. 0 603 3C8 000**  
EAN 3165140830775

**Tischkreissäge  
TKS 316 PRO (230 V)**

Leistung: 2.200 W  
Sägeblatt-Ø: 315 mm  
Drehzahl Sägeblatt: 2.800 min<sup>-1</sup>  
Tischlänge: 800 mm  
Tischbreite: 550 mm  
Tischhöhe: 850 mm  
Sägeblattneigung: 90 – 45°  
Absaugstutzen-Ø: 100 mm  
Max. Schnitthöhe 90°: 83 mm  
Max. Schnitthöhe 45°: 60 mm

Lieferumfang:  
Fahrwerk  
Schiebeschlitten mit Gehrungsanschlag  
Tischverlängerung  
Kombinierter Parallel-/Gehrungsanschlag  
HM-Sägeblatt Ø 315 x 3,6 x Ø 30 mm Z24  
Sägeblattschutzhaube mit Absaug Schlauch  
Schiebestock



**Art.-Nr. 5902316**  
EAN 4036351275398

**NanoBlade AdvancedCut 18**

Akkuspannung: 18 V  
Schnitttiefe: 65 mm  
Leerlaufdrehzahl: 0 – 7.000 min<sup>-1</sup>  
Gewicht: 1,1 kg

Lieferumfang:  
1 x Akku 2,5 Ah  
Ladegerät AL 1830 CV

Im Koffer



**Art.-Nr. 0 603 3D5 101**  
EAN 4053423201918

**Zubehör**

| Art.-Nr. / EAN                        | Bezeichnung             |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>2 609 256 D83</b><br>3165140882125 | NanoBlade Wood Basic 50 |
| <b>2 609 256 D84</b><br>3165140882132 | NanoBlade Wood Speed 50 |
| <b>2 609 256 D86</b><br>3165140882156 | NanoBlade Wood Speed 65 |

**Akku-Blechscherer GSC 18V-16 E**

Akkuspannung: 18 V  
 Leerlaufhubzahl: 3.200 min-1  
 Minimaler Kurvenradius: 20 mm  
 Schnittkapazität Stahl 800 N/mm<sup>2</sup>: 0,7 mm  
 Schnittkapazität Stahl 600 N/mm<sup>2</sup>: 1,2 mm  
 Schnittkapazität Stahl 400 N/mm<sup>2</sup>: 1,6 mm  
 Schnittkapazität Alu 200 N/mm<sup>2</sup>: 2,2 mm

Lieferumfang:  
 Ohne Akku  
 Ohne Ladegerät

Im Karton



Art.-Nr. 0 601 926 300  
 EAN 4059952609058



Technik fürs Leben



SCAN ME

**Zubehör**

| Art.-Nr. / EAN                        | Bezeichnung  |
|---------------------------------------|--|
| <b>1 600 A02 14C</b><br>4059952560106 | Starter-Set: 2 x ProCORE18V / 5,5 Ah + GAL 1880 CV |
| <b>1 600 A01 BA3</b><br>3165140970341 | Starter-Set: 2 x ProCORE18V / 4 Ah + GAL 18-40     |

**Akku-Paneelsäge GCM 18V-216**

- Maximale Leistung vergleichbar zu einer kabelgebundenen 1.600 W Säge
- Hervorragende Schnittkapazität mit der besten Schnitttiefe seiner Klasse von 70 mm
- Beste Mobilität durch geringes Gewicht mit 14,7 kg und hervorragende Ergonomie

Akkuspannung: 18 V  
 Max. Schnitt 70 x 270 mm  
 Leerlaufdrehzahl: 4.600 min-1  
 Sägeblatt: 216 mm  
 Gewicht ca.: 14,7 kg

Lieferumfang:  
 Sägeblatt: 216 x 30 x 1,7 mm  
 SDS Sägeblattarretierung  
 Staubsack

Im Karton



Technik fürs Leben



SCAN ME



| Art.-Nr. / EAN                     | Bezeichnung   |
|------------------------------------|---|
| <b>0601B41002</b><br>4059952563589 | Akku-Paneelsäge GCM 18V-216<br>Inkl. 2 ProCORE Akku 18 V / 5,5 Ah + Ladegerät |
| <b>0601B41000</b><br>3165140898928 | Akku-Paneelsäge GCM 18 V-216 Solo Gerät                                       |

**Kapp-/Gehrungssäge KGZ 210 E**

Mit Zugfunktion – mobil und vielseitig einsetzbar.  
 Serienmäßig mit stufenlos einstellbarer Doppelgehrung und Doppelneigung.  
 Laserprojektion auf dem Werkstück zur genauen Kontrolle der Schnittposition.  
 Verstellbare Anlageschienen und seitlich ausziehbare Auflagehilfen für längere Werkstücke. Serienmäßig mit Schraubzwinde und Klemmvorrichtung zur sicheren Werkstückarretierung.

Leistung: 1.500 W / 230 V  
 Sägeblattdrehzahl: 4.500 min-1  
 Sägeblatt-Ø: 210 mm  
 0° Neigung / 0° Gehrung: 220 x 70 mm  
 +45° Neigung / +45° Gehrung: 155 x 35 mm  
 Gewicht ca.: 10,5 kg

Lieferumfang:  
 Sägeblatt

Im Karton



Art.-Nr. 5702210  
 EAN 4036351261063



Holzstar  
Holzbearbeitungsmaschinen

**Kapp-/Gehrungssäge KGZ 255 E**

Mit Zugfunktion – mobil und vielseitig einsetzbar.  
 Serienmäßig mit stufenlos einstellbarer Doppelgehrung und Doppelneigung.  
 Laserprojektion auf dem Werkstück zur genauen Kontrolle der Schnittposition.  
 Verstellbare Anlageschienen und seitlich ausziehbare Auflagehilfen für längere Werkstücke. Serienmäßig mit Schraubzwinde und Klemmvorrichtung zur sicheren Werkstückarretierung.

Leistung: 1.800 W / 230 V  
 Sägeblattdrehzahl: 5.000 min-1  
 Sägeblatt-Ø: 255 mm  
 0° Neigung / 0° Gehrung: 315 x 90 mm  
 +45° Neigung / +45° Gehrung: 215 x 40 mm  
 Gewicht ca.: 17,0 kg

Lieferumfang:  
 Sägeblatt

Im Karton



Art.-Nr. 5702255  
 EAN 4036351261070



Holzstar  
Holzbearbeitungsmaschinen

### Nass-/Trockensauger GAS 25 L SFC



Leistung: 1.200 W  
Behältervolumen brutto: 25 Ltr.  
Staubklasse: L  
Filterfläche: 4.300 cm<sup>2</sup>  
Gewicht ca.: 12,7 kg



Art.-Nr. 0 601 979 103  
EAN 3165140260510

### Nass-/Trockensauger GAS 35 L SFC



Leistung: 1.380 W  
Behältervolumen brutto: 35 Ltr.  
Staubklasse: L  
Filterfläche: 6.150 cm<sup>2</sup>  
Gewicht ca.: 11,6 kg



Art.-Nr. 0 601 9C3 000  
EAN 3165140705448

### Nass-/Trockensauger GAS 55 M AFC



Leistung: 1.200 W  
Fassungsvermögen (nass/trocken): 40 Ltr. / 43 Ltr.  
Staubklasse: M  
Luftmenge: 74 Ltr./Sek.  
Unterdruck: 254 mbar  
Gewicht ca.: 16,2 kg



Art.-Nr. 0 601 9C3 300  
EAN 3165140705554

### Sauger VC 6 L MC



Sehr kompakter, handlicher und leichter Sauger mit Tragegurt für den mobilen Einsatz. Passt durch die kompakte Bauweise in jedes Fahrzeug. Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis. Durch Betätigung der manuellen Filterabreinigung wird das Filterelement durch einen gezielten Luftstoß von abgelagertem Staub befreit.

Leistung: 1.200 W  
Max. Volumenstrom: 2.280 Ltr./Min.  
Max. Unterdruck: 23.000 Pa  
Filterfläche: 3.000 qm  
Behältervolumen: 6 Ltr.  
Kabellänge: 5 m  
Gewicht inkl. Zubehör ca.: 4,7 kg

Lieferumfang:  
Saugschlauch-Ø: 32 mm x 0,5 – 2,5 m  
Flachfilter und Vlies-Filtersack Klasse L  
Handrohr  
Fugendüse  
Rundbürste  
Polsterdüse  
Gepolsterter Tragegurt  
Fahrwerk



Art.-Nr. 481513  
EAN 4030293215641



### Allessauger ASA 32 L

Leistung: 1.200 W  
 Max. Luftleistung: 3.600 Ltr./Min.  
 Staubklasse: L  
 Behältervolumen: 32 Ltr.  
 Schlauchlänge: 3,2 m  
 Gewicht ca.: 7 kg



Lieferumfang:  
 Saugschlauch (∅: 35 mm / 3,2 m)  
 2 Saugrohre  
 Faltenfilter aus Cellulose  
 Fugendüse  
 Rohrhalter  
 Bodendüse (260 mm breit)  
 Saugdüse (120 mm breit)



Art.-Nr. 602013000  
 EAN 4007430237125

### Nass-/Trockensauger wetCAT 118



Leistung: 1.200 W / 230 V  
 Luftmenge: 1.750 Ltr./min-1  
 Behältervolumen: 18 Ltr.  
 Elektrische Spannung: 230 V  
 Abm. (L x B x H): ca. 317 x 330 x 430 mm  
 Gewicht ca.: 5,8 kg

Lieferumfang:  
 Schwammfilter  
 Bodendüse nass/trocken  
 Flachdüse inkl. Bürstenaufsatz  
 Kartuschenfilter  
 Saugschlauch 1,5 m inkl. Griffstück  
 3 x Aluminiumsaugrohr ∅ 32 mm  
 Länge je 330 mm  
 Papierfilterbeutel



Art.-Nr. 7001118  
 EAN 4036351251590

### Nass-/Trockensauger wetCAT 116 E



Leistung: 1.100 W / 230 V  
 Luftmenge: 3.333 Ltr./min-1  
 Behältervolumen: 16 Ltr.  
 Elektrische Spannung: 230 V  
 Abm. (L x B x H) ca.: 400 x 400 x 640 mm  
 Gewicht ca.: 10,4 kg

Lieferumfang:  
 Saugschlauch: 2 m  
 Griffstück mit Fehlluftregulierung  
 Saugrohr steckbar  
 Bodendüse mit Klappbürste  
 Polsterdüse  
 Runddüse mit Bürste  
 Flachdüse  
 Nanotech-Filter



Art.-Nr. 7001120  
 EAN 4036351216704

### Aschesauger flexCAT 120 VCA



Saugt mühelos Asche, Sand und groben Schmutz.

Leistung: 1.200 W / 230 V  
 Saugertyp: Trocken  
 Behältervolumen: 20 Ltr.  
 Schlauchlänge: 1 m  
 Gewicht ca.: 4,4 kg

Lieferumfang:  
 Saugschlauch 1 m inkl. Anschlüsse  
 Verbindungsrohr  
 Fugendüse  
 Kartuschenfilter  
 Metallschutzgitter



Art.-Nr. 7003130  
 EAN 4036351239352

## Heckenschere UniversalHedgeCut 50

Leistung: 480 W  
 Schnittlänge: 500 mm  
 Messerabstand: 26 mm  
 Motor: 230 V  
 Gewicht: 3,5 kg



Art.-Nr. **0 600 8C0 500**  
 EAN 3165140940535

## Akku-Heckenschere AHS 50-20 LI

Akkuleistung: 18 V / 2,5 Ah  
 Schwertlänge: 500 mm  
 Messerabstand: 20 mm  
 Akkuladezeit: 90 min  
 Gewicht: 2,5 kg

Lieferumfang:  
 1 x Akku 2,5 Ah  
 Ladegerät



Art.-Nr. **0 600 849 F00**  
 EAN 3165140830300

## Akku-Heckenschere EasyHedgeCut 45

Akkuspannung: 18 V  
 Schwertlänge: 450 mm  
 Messerabstand: 15 mm  
 Gewicht ca.: 2,3 kg



Art.-Nr. / EAN

Bezeichnung

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>0 600 849 H01</b><br>3165140985208 | Heckenschere EasyHedgeCut 18-45 Solo Gerät |
| <b>0 600 849 H00</b><br>3165140969659 | Heckenschere EasyHedgeCut 18-45            |

### Akku-Grass- und Strauchschere Isio-Set



**BOSCH**  
Technik fürs Leben

Akkuspannung: 3,6 V / 1,5 Ah  
Schnittbreite: 8 cm (Grasschere)  
Schnittlänge: 12 cm (Strauchschere)  
Gewicht: 550 g

Lieferumfang:  
1 x Akku 1,5 Ah (festverbaut)  
Ladegerät



Art.-Nr. 0 600 833 102  
EAN 3165140630627

### Akku-Trimmer UniversalGrassCut 18-260



**BOSCH**  
Technik fürs Leben

Akkuspannung: 18 V  
Schnittkreis: 26 cm  
Gewicht inkl. Akku: 5 kg

Lieferumfang:  
1 x Akku 2 Ah  
Schnellladegerät



Art.-Nr. 0 600 8C1 D00  
EAN 3165140942898

### Akku-Trimmer EasyGrassCut 18-260



**BOSCH**  
Technik fürs Leben

Akkuspannung: 18 V  
Schnittkreis: 26 cm  
Gewicht inkl. Akku: 3,5 kg

Lieferumfang:  
1 x Akku 2 Ah  
Schnellladegerät



Art.-Nr. 0 600 8C1 C02  
EAN 3165140963268

### Akku-Teleskop-Hochentaster Universal ChainPole 18



**BOSCH**  
Technik fürs Leben

Akkuspannung: 18 V  
Öltank: 60 ml  
Schwerlänge: 20 cm  
Kettengeschwindigkeit: 4 m/Sek.  
Höhenverstellung: 210 – 260 cm  
Schnittlänge: 15 cm  
Gewicht inkl. Akku ca.: 3,6 kg



| Art.-Nr. / EAN                 | Bezeichnung  |
|--------------------------------|--|
| 0 600 8B3 100<br>3165140888103 | Akku-Teleskop-HochentasterUniversal ChainPole 18<br>1 x Akku 18 V / 2,5 Ah + Ladegerät |
| 0 600 8B3 101<br>3165140888110 | Akku-Teleskop-HochentasterUniversal ChainPole 18<br>Solo Gerät                         |

## Akku-Kettensäge MS 36-18 LTX BL 40

Durchzugsstarke Akku-Motorsäge für schnelle, gleichmäßige Schnitte beim Fällen, Entasten, Ablängen und Bauen mit Holz. Maximaler Anwenderschutz durch Kettenschnellstopp bei Rückschlag und Loslassen des Schalters Falleistefür zielgenaues Peilen der Fallrichtung.



Akkuspannung: 18 V  
Schienenlänge: 40 cm  
Schnittlänge: 36 cm  
Max. Kettengeschwindigkeit: 22 m/Sek.  
Sägekette Zahnteilung: 3/8" LP  
Treibgliedstärke: 1,1 mm  
Anzahl Treibglieder: 56  
Ölbehältervolumen: 200 ml  
Gewicht ohne Akkupack: 3,2 kg

Lieferumfang:  
Ohne Akkupack  
Ohne Ladegerät  
Oregon Sägeschiene: 40 cm  
Oregon Sägekette: 40 cm (3/8" LP / 1,1 mm)  
Sägekettenschutz  
Kombischlüssel

Art.-Nr. 601613850  
EAN 4061792204126



## Elektro-Kettensäge Universal Chain 40

Leistung: 1.800 W  
Schwertlänge: 40 cm  
Kettengeschwindigkeit: 12 m/Sek.  
Kette: Chrom-Kette  
Gewicht: 4,3 kg

Lieferumfang:  
1 Sägekette, 40 cm  
Kettenschutz  
Führungsstange

Art.-Nr. 0 600 8B8 400  
EAN 3165140938914



### Zubehör

| Art.-Nr. / EAN                        | Bezeichnung               |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>F 016 800 258</b><br>3165140396479 | Sägekette, 40 cm (1,1 mm) |
| <b>2 607 000 181</b><br>3165140070867 | Kettensägen-Haftöl        |

## Elektro-Kettensäge UniversalChain 35 + 2. Kette

Leistung: 1.800 W  
Schwertlänge: 35 cm  
Kettengeschwindigkeit: 12 m/s  
Kette: Chrom-Kette  
Gewicht: 4,2 kg

Lieferumfang:  
1 Sägekette  
1 Ersatzkette  
Kettenschutz  
Führungsstange

Art.-Nr. 0 600 8B8 304  
EAN 4059952518862



### Zubehör

| Art.-Nr. / EAN                        | Bezeichnung               |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>F 016 800 257</b><br>3165140396462 | Sägekette, 35 cm (1,1 mm) |
| <b>2 607 000 181</b><br>3165140070867 | Kettensägen-Haftöl        |

**Rasenmäher ARM 32**

Dieser kompakte Rasenmäher mäht bis zum Rand- ohne weiteres Nachschneiden der Kanten. Dank seiner Rasenkämme mäht der ARM 32 automatisch saubere Kanten an Wänden und Gehwegen.

Leistung: 1.200 W  
Arbeitsbreite: 32 cm  
Schnitthöhe: 20 – 60 mm  
3 Stufen Höhenverstellung  
Fangvolumen: 31 Ltr.  
Gewicht ca.: 6,8 kg



Art.-Nr. 0 600 885 803  
EAN 3165140785815

**Rasenmäher  
ADVANCEDROTAK 650**

Dieser Rasenmäher liefert außergewöhnliche Ergebnisse und mäht sehr leise und angenehm. Die ProSilence-Funktion reduziert den Geräuschpegel um bis zu 75 % und filtert unangenehme Geräusche.

Leistung: 1.700 Watt  
Schnittbreite: 41 cm  
Fangvolumen: 50 Ltr.  
Schnitthöhe: 25 – 80 mm  
Schnitt Höhenverstellung: 7-fach  
Gewicht: 16 kg



Art.-Nr. 0 600 889 205  
EAN 4059952526577

**Akku-Rasenmäher  
EasyRotak 36-550**

Der kabellose EasyRotak 36 eignet sich perfekt für die Pflege mittelgroßer Rasenflächen. Mit einem leistungsstarken 36-V-Akku für kabellose Freiheit bietet dieser leichte Rasenmäher uneingeschränkte und mühelose Manövrierfähigkeit.

Akkuspannung: 36 V / 4 Ah  
Schnittbreite: 38 cm  
Schnitt Höhenverstellung: 5-fach  
Fangvolumen: 40 Ltr.  
Gewicht ca.: 15,0 kg

Lieferumfang:  
1 x Akku 4 Ah  
Ladegerät



Art.-Nr. 0 600 889 800  
EAN 4059952505497

**Akku-Rasenmäher  
CityMower 18-32-300**

- Leistungsstarker Akku-Rasenmäher für Stadtgärten
- ErgoFlex-Handgriffe sorgen für bequeme Handhabung und leichte Steuerung
- Rasenkämme garantieren perfekte Ergebnisse an Kanten und Mauern
- Hebel für die zentrale Einstellung von 3 verschiedenen Schnitthöhen zwischen 30 und 60 mm

Akkuspannung: 18 V  
Empfohlene Rasenfläche: bis zu 300 m<sup>2</sup>  
Schnittbreite: 32 cm  
Schnitthöhe: 30 – 60 mm  
Grasfangvolumen: 31 Ltr.



| Art.-Nr. / EAN              | Bezeichnung                                   |
|-----------------------------|---|
| 06008B9A07<br>4059952562988 | Lieferumfang: 1 x Akku 18 V / 4 Ah, Ladegerät |
| 06008B9A08<br>4059952562995 | Ohne Akku und ohne Ladegerät                  |



## Häcksler AXT Rapid 2000

Leistung: 2.000 W  
 Max. Schneidkapazität-Ø: 40 mm  
 Materialdurchsatz: ca. 90 kg/Std.  
 Gewicht ca.: 12 kg



**BOSCH**  
 Technik fürs Leben



Art.-Nr. 0 600 853 500  
 EAN 3165140430524

## Akku-Laubbläser ALB 18 LI

- Leichtes (1,8 kg) und ergonomisches Design für eine bequeme Handhabung
- Bis zu 210 km/h Luftstromgeschwindigkeit für schnelles und effizientes Arbeiten
- Einfache Bereinigung von Terrassen- und Gartenflächen
- POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem



**BOSCH**  
 Technik fürs Leben

Akkuspannung: 18 V  
 Luftstromgeschwindigkeit: 210 km/h  
 Gewicht: 1,8 kg



| Art.-Nr. / EAN                 | Bezeichnung                          |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 0 600 8A0 501<br>3165140843218 | Akku-Laubbläser ALB 18 LI            |
| 0 600 8A0 302<br>3165140619974 | Akku-Laubbläser ALB 18 LI Solo Gerät |

## Hochdruckreiniger UniversalAquatank 125

Leistung: 1.500 W  
 Max. Druck: 125 bar  
 Max. Fördermenge: 360 Ltr./Std.  
 Zuflusswassertemperatur: 40 °C  
 Schlauchlänge: 5 m  
 Kabellänge: 5 m  
 Gewicht ohne Zubehör ca.: 6,8 kg



**BOSCH**  
 Technik fürs Leben

Lieferumfang:  
 450 ml Hochdruck-Reinigungsmitteldüse  
 Lanze  
 3-in-1 Düse  
 Wasserfilter



Art.-Nr. 0 600 8A7 A00  
 EAN 3165140883610

## Hochdruckreiniger EasyAquatank 120

Leistung: 1.500 W  
 Max. Druck: 120 bar  
 Max. Fördermenge: 350 Ltr./Std.  
 Zuflusswassertemperatur: 40 °C  
 Schlauchlänge: 5 m  
 Kabellänge: 5 m  
 Gewicht ohne Zubehör ca.: 4,0 kg



**BOSCH**  
 Technik fürs Leben

Lieferumfang:  
 Lanze  
 Verstellbare Flachstrahldüse  
 450 ml Hochdruck-Reinigungsmitteldüse  
 Wasserfilter  
 Rotordüse



Art.-Nr. 0 600 8A7 901  
 EAN 3165140935630

## Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 39-12



- Fahr- und tragbares Modell mit zwei Rädern und Handgriff
- Hohe Reinigungskraft trotz kompakter Bauweise
- Spritzwassergeschützte und effektive Reinigung von Fliesen, Wänden und anderen großen Oberflächen mit im Lieferumfang enthaltenem Flächenreiniger
- Schnelles, werkzeugloses Wechseln der Sprühausrüstung durch CLICK-FAST
- Schnellverbindingssystem an Pumpenauslass und Handspritzpistole
- Total-Stop-Pumpensteuerung: Start und Stopp des Pumpenmotors ohne Verzögerung über einen Druckschalter durch Öffnen und Schließen der Pistole

Leistung: 1.500 W  
Max. Arbeitsdruck: 120 bar  
Betriebsposition: stehend  
Max. Fördermenge: 390 Ltr./Std.  
Max. Zulauftemperatur: 50 °C

Lieferumfang:  
Handspritzpistole  
Strahlrohr  
Einstellbare Hochdruckdüse  
Rotierende Punktstrahldüse  
Schaumprüheinrichtung mit 0,5 Ltr. Behälter  
Flächenreiniger  
5 m Hochdruckschlauch  
Düsenreinigungsnadel  
Wasseranschlusset mit Filter



Art.-Nr. 7101391  
EAN 4036351229360

## Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 85-16 TF



Leistung: 2.700 W  
Max. Druck: 160 bar  
Max. Fördermenge: 570 Ltr./Std.  
Zuflusswassertemperatur: 50 °C  
Schlauchlänge: 8 m  
Kabellänge: 5 m  
Gewicht ca.: 14,6 kg

Lieferumfang:  
Schaumvorsatz  
2 Rotationsdüsen  
Verlängerungsrohr  
Handspritzpistole  
Multifunktionsdüse 5-in-1  
Doppeldüsenaufnahme



Art.-Nr. 7101851  
EAN 4036351277682

## Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 44-13



Leistung: 1.800 W  
Max. Druck: 135 bar  
Max. Fördermenge: 439,8 Ltr./Std.  
Zuflusswassertemperatur: 50 °C  
Schlauchlänge: 6 m  
Kabellänge: 5 m  
Gewicht ca.: 12,9 kg

Lieferumfang:  
Handspritzpistole  
Strahlrohr mit rotierender Punktstrahldüse  
Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punktstrahlen und Fächerstrahlen mit stufenweiser Winkeleinstellung  
Schaumprühdüse  
Flächenreiniger  
Düsenreinigungsnadel  
Wasseranschlusset mit Filter  
Integrierter Reinigungsmittelank  
Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff



Art.-Nr. 7101441  
EAN 4036351229377

## Hauswasserwerk HW 3500/25 G



Leistung: 900 W  
Max. Fördermenge: 3.500 Ltr./Std.  
Max. Förderhöhe: 45 m  
Max. Druck: 4,5 bar  
Max. Ansaughöhe: 8 m  
Kesselinhalt: ca. 24 Ltr.  
Gewicht ca.: 15,9 kg



Art.-Nr. 600981000  
EAN 4061792001541

## Kolbenkompressor AIRBOY SILENCE 116 OF E



Der handliche ölfreie Kompressoren bis 8 bar.

- Kleine, kompakte Bauform
- Sehr laufiger Betrieb
- Ölfreier Kolbenkompressor, somit kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat
- Druckluftentnahme über eine Einhand-Schnellkupplung
- Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Vibrationsdämpfende GummifüÙe
- Handgriff gummiert gegen Abrutschen während des Transportes
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet

Abm. (L x B x H): 600 x 290 x 615 mm  
DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG):  
Druckminderer  
Leistung: 1.100 W  
Verdichtersystem: HOS  
Ansaugleistung ca.: 105 Ltr./Min.  
Füllleistung ca.: 54 Ltr./Min.  
Höchstdruck: 8 bar  
Behälterinhalt: 6 Ltr.  
Zylinder / Stufen: 1 / 1  
Drehzahl: 1.450 min<sup>-1</sup>



Art.-Nr. 2001250  
EAN 9006248020276

## Kompressor AIRBOY 186 OF E



Ölfrei

Leistung: 1.100 W  
Behälter: 6 Ltr.  
Höchstdruck: 8 bar  
Höchstvolumenstrom: 180 Ltr.  
Füllleistung: 90 Ltr.  
Gewicht ca.: 9,2 kg



Art.-Nr. 2001230  
EAN 9006248018419

## Kolbenkompressor MOBILBOY SILENCE 131/24 OF E



- Sehr laufiger Betrieb und damit sehr leise Ölfreier Kolbenkompressor: kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat für beste Arbeitsqualität
- Druckluftminderer für die stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Hochwertiger CONDOR Druckschalter
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb

Leistung: 727 W  
Ansaugleistung ca.: 128 Ltr./Min.  
Füllleistung ca.: 60 Ltr./Min.  
Höchstdruck: 8 bar  
Behälterinhalt: 24 Ltr.  
Anzahl der Zylinder: 2  
Abm. (L x B x H): 555 x 355 x 575 mm  
Gewicht ca.: 22 kg



Art.-Nr. 2002315  
EAN 9006248020573

## Kolbenkompressor MOBILBOY 221/24 OF E



Ölfrei

Leistung: 1.100 W  
Behälter: 24 Ltr.  
Höchstdruck: 8 bar  
Höchstvolumenstrom: 200 Ltr.  
Füllleistung: 110 Ltr.  
Gewicht ca.: 24 kg



Art.-Nr. 2002222  
EAN 4036351047889



### Kolbenkompressor MOBILBOY 241/24 AC



Direktgekoppelter, mobiler Kompressor mit konventioneller Ausstattung.

- Geeignet für Handwerker in der Werkstatt und auf Montage
- Aggregat mit Hochleistungs-Ölschmier-System, effiziente Schmierung bei gleichzeitig optimaler Abdichtung
- Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Druckluftentnahme über Einhand-Schnellkupplung
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb über Druckschalter
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Elektromotor mit Schutzschalter ausgestattet
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet
- Zwei Kunststoffräder hinten

Leistung: 1.100 W  
 Verdichtersystem: HOS  
 Ansaugleistung ca.: 190 Ltr./Min.  
 Füllleistung bei 6 bar ca.: 120 Ltr./Min.  
 Höchstdruck: 8 bar  
 Behälterinhalt: 24 Ltr.  
 Zylinder / Stufen: 1 / 1  
 Drehzahl: 2850 min<sup>-1</sup>  
 DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG):  
 Druckminderer  
 Abm. (L x B x H): 600 x 290 x 615 mm  
 Gewicht ca.: 24 kg



Art.-Nr. 2004242  
 EAN 4036351263739

### Kolbenkompressor MOBILBOY SILENCE 241/50 OF E



- Sehr laufruhiger Betrieb und damit sehr leise
- Ölfreier Kolbenkompressor: kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat für beste Arbeitsqualität
- Druckluftminderer für die stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Hochwertiger CONDOR Druckschalter
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet

Leistung: 1.380 W  
 Ansaugleistung ca.: 240 Ltr./Min.  
 Füllleistung ca.: 140 Ltr./Min.  
 Füllleistung: 6 bar Arbeitsdruck  
 Höchstdruck: 10bar  
 Behälterinhalt: 50 Ltr.  
 Anzahl der Zylinder: 2  
 Abm. (L x B x H): 730 x 410 x 730 mm  
 Gewicht ca.: 40,5 kg



Art.-Nr. 2002325  
 EAN 9006248020580

### Kolbenkompressor MOBILBOY SILENCE 320/90 OF E



- Sehr laufruhiger Betrieb und damit sehr leise
- Ölfreier Kolbenkompressor: kein Ölwechsel notwendig und kein Öl im Kondensat für beste Arbeitsqualität
- Druckluftminderer für die stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Hochwertiger CONDOR Druckschalter
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet

Leistung: 1.550 W  
 Ansaugleistung ca.: 320 Ltr./Min.  
 Füllleistung ca.: 230 Ltr./Min.  
 Füllleistung: 6 bar Arbeitsdruck  
 Höchstdruck: 10 bar  
 Behälterinhalt: 90 Ltr.  
 Anzahl der Zylinder: 2  
 Abm. (L x B x H): 980 x 470 x 950 mm



Art.-Nr. 2002339  
 EAN 9006248020702

### Kolbenkompressor AIRSTAR 421/50



Leistung: 2.760 W  
 Behälter: 50 Ltr.  
 Höchstdruck: 10 bar  
 Ansaugleistung: 365 Ltr.  
 Füllleistung: 266 Ltr.  
 Gewicht ca.: 57,5 kg



Art.-Nr. 2007410  
 EAN 4036351336822

## Kolbenkompressor MOBILBOY 421/50 AC



Direktgekoppelte, mobile Kompressoren mit konventioneller Ausstattung.

- Geeignet für Handwerker in der Werkstatt und auf Montage
- Aggregate mit Hochleistungs-Ölschmier-System, effiziente Schmierung bei gleichzeitig optimaler Abdichtung
- Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Druckluftentnahme über Einhand-Schnellkupplung
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb über Druckschalter
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Elektromotor mit Schutzschalter ausgestattet
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet
- Zwei Kunststoffräder hinten

Abm. (L x B x H): 870 x 386 x 720 mm  
DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG):

Druckminderer

Leistung: 2.200 W

Ansaugleistung ca.: 420 Ltr./Min.

Füllleistung bei 6 bar ca.: 250 Ltr./Min.

Höchstdruck: 10 bar

Behälterinhalt: 50 Ltr.

Zylinder/Stufen: 2 / 1

Drehzahl: 2850 min<sup>-1</sup>

Gewicht ca.: 43,0 kg



Art.-Nr. 2004404

EAN 4036351263784

## Kolbenkompressor AIRSTAR 603/90



- Zweizylinder-Hochleistungsaggregate aus Grauguss für eine lange Lebensdauer
- Großes Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder für optimale Kühlung des Verdichters
- Qualitätselektromotor mit hohem Anzugmoment
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Nachkühler mit Kühllamellen sorgt für eine niedrige Behältereintritts-temperatur und so für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft
- Stabiler Riemengitterschutz aus Metall

Leistung: 3,67 kW / 400 V

Behälter: 90 Ltr.

Höchstdruck: 10 bar

Ansaugleistung: 510 Ltr.

Füllleistung: 400 Ltr.

Gewicht ca.: 71 kg



Art.-Nr. 2007631

EAN 4036351336853

## Stationärer Kolbenkompressor AIRSTAR 703/270/10 V



- Durch das zweistufig verdichtende 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat wird eine sehr niedrige Drehzahl erzielt, wodurch ein besonders ruhiger und vibrationsarmer Lauf erreicht wird
- Dies gewährleistet eine längere Lebensdauer durch weniger Verschleiß
- Großes Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder für optimale Kühlung des Verdichters
- Nachkühler mit Kühllamellen und Zwischenkühler zum Nachkühler sorgen für eine niedrige Behältereintritts-temperatur und so für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft

Leistung: 4 kW / 400 V

Behälter: 270 Ltr.

Höchstdruck: 10 bar

Höchstvolumenstrom: 650 Ltr.

Füllleistung: 520 Ltr.

Gewicht ca.: 160 kg



Art.-Nr. 2028752

EAN 9006248001756

## Kompressor Basic 160 - W OF



Ölfrei

Leistung: 900 W / 230 V

Behälter: 6 Ltr.

Höchstdruck: 8 bar

Höchstvolumenstrom: 160 Ltr.

Füllleistung: 65 Ltr.

Gewicht ca.: 8,4 kg



Art.-Nr. 601501000

EAN 4061792174061

## Akku-Kompressor POWER 160-5 18 LTX BL OF



Leichter und leistungsstarker Akku-Kompressor mit Brushless-Motor für den Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen. Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand.

Akkuspannung: 18 V  
Füllleistung: 70 Ltr./Min.  
Effektive Liefermenge: 60 Ltr./min-1  
Max. Druck: 8 bar  
Behältergröße: 5 Ltr.

Lieferung:  
Ohne Akkupack  
Ohne Ladegerät  
Universal-Schnellkupplung



Art.-Nr. 601521850  
EAN 4061792152816

### Zubehör

| Art.-Nr. / EAN             | Bezeichnung  |
|----------------------------|--|
| 685122000<br>4007430330383 | Akku-Basis-Set: 2 x 18 V / 5,5 Ah Akku + Ladegerät |

## FLEXAIR-Schlauch

Besonders widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft.



Schlauch Innendurchmesser: 6 mm  
Schlauch Außendurchmesser: 11 mm  
Schlauchlänge: 10 m  
Betriebsdruck: 15 bar

Lieferumfang:  
Kupplung  
Tülle



Art.-Nr. 2105410  
EAN 9006248006614

## Hybrid SuperFlex 10 m

Schlauch Innendurchmesser: 10 mm  
Schlauch Außendurchmesser: 16 mm  
Betriebstemperatur: -40 bis +80 °C  
Schlauchlänge: 10 m  
Max. Betriebsdruck: 20 bar



Art.-Nr. 2105310  
EAN 4036351267843

## Reifenfüllmessgerät RMG PRO-G 63



- Einfaches Befüllen und Ablassen der Luft mit zwei Knöpfen
- Geeichte Ausführung
- Gut ablesbares WIKA Manometer

Durchmesser Manometer: 63 mm  
Arbeitsdruck: 10 bar  
Messbereich: 0 – 10 bar



Art.-Nr. 2102870  
EAN 4036351239185

## Druckluft-Set, 7-tlg.

Praktisches 7-tlg. Set mit Druckluftwerkzeugen.



Lieferumfang:  
1 Blaspistole kurz  
1 Reifenfüller SD  
1 hochwertiger Spiralschlauch aus Polyurethan  
1 Farbspritzpistole  
1 Adapter-Set, 3-tlg.



Art.-Nr. 2102007  
EAN 9006248002708

## Druckluft-Reifenfüllmessgerät RF 60 G



- Amtlich geeichte Ausführung
- Mit Momentstecker
- Manometer mit Gummiummantelung als Schutz gegen mechanische Einflüsse

Messbereich: 0,5 – 10 bar  
Schlauchlänge: 35 cm  
Gewicht ca.: 0,45 kg



Art.-Nr. 602234000  
EAN 4007430241016

## Akku-Baustrahler BSA 18 LED 5000 DUO-S



- Stativleuchte mit zwei individuell verstellbaren Baustrahlern mit 5.000 lm für flexibles, helles Licht im gesamten Arbeitsbereich
- Optimale Ausleuchtung in jedem gewünschten Winkel durch zwei dreh- und schwenkbare Strahler
- Stabiles Stativ mit einfacher Höhenverstellung auf bis zu 2 m für optimale Beleuchtung bei jedem Einsatz
- Einfacher Transport dank kleinem Klappmaß, komfortablem Tragegriff und geringem Gewicht
- Zwei Leuchtstufen für optimales Licht bei maximaler Akkulaufzeit
- Akkulaufzeit bei max. Leuchtkraft von 25 Min. pro Amperestunde

Akkuspannung: 18 V  
Max. Lichtstrom: 5.000 lm  
Gewicht ohne Akkupack: 4,8 kg

Lieferumfang:  
Ohne Akku  
Ohne Ladegerät



Art.-Nr. 601507850  
EAN 4061792236684

## Akku-Baustrahler BSA 12-18 LED 2000



- Handlicher Akku-Baustrahler mit COB-LED für eine gezielte, farbechte Beleuchtung, optimal in engen Räumen
- Integrierte Magnete zur schnellen Fixierung auf Metallflächen
- Drehbarer Haken zum Aufhängen der Lampe
- Betrieb mit allen Li-Power und LiHD Schiebesitz-Akkupacks mit 12 und 18 V
- Akkulaufzeit bei max. Leuchtkraft von 75 Min. pro Amperestunde bei 18 V
- Staub- und spritzwassergeschützt für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz (IP54)

Akkuspannung: 12 – 18 V  
Max. Lichtstrom: 2.000 lm  
Gewicht ohne Akkupack: 1,2 kg

Lieferumfang:  
Ohne Akku  
Ohne Ladegerät



Art.-Nr. 601504850  
EAN 4061792216150

## Akku-Baustrahler BSA 18 LED 4000



- Kompakter Akku-Baustrahler mit 4.000 lm für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht mit reduziertem Schattenwurf
- Integrierte Magnete zur schnellen Fixierung auf Metallflächen
- Akkulaufzeit bei max. Leuchtkraft von 35 Min. pro Amperestunde (Ah)
- Stufenlose Dimmfunktion für optimales Licht bei maximaler Akkulaufzeit
- Für den Stativeinsatz vorbereitet (5/8" Gewinde)
- Staub- und spritzwassergeschützt für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz (IP54)
- USB-Anschluss zum Laden und Betreiben von USB-Geräten

Akkuspannung: 18 V  
Max. Lichtstrom: 4.000 lm  
Gewicht ohne Akkupack: 1,9 kg

Lieferumfang:  
Ohne Akku  
Ohne Ladegerät



Art.-Nr. 601505850  
EAN 4061792217782


## Akku-Baustrahler BSA 18 LED 10000



- Leistungsstarker Akku-Baustrahler mit 10.000 lm für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht mit reduziertem Schattenwurf
- Akku- und Netzbetrieb möglich für kontinuierlichen Einsatz im Arbeitsumfeld (Netzkabel abnehmbar)
- Reine Akkulaufzeit bei max. Leuchtkraft von 15 Min. pro Amperestunde
- Stufenlose Dimmfunktion für optimales Licht bei maximaler Akkulaufzeit
- Für den Stativeinsatz vorbereitet (5/8" Gewinde)
- Staub- und spritzwassergeschützt für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz (IP54)
- USB-Anschluss zum Laden und Betreiben von USB-Geräten

Akkuspannung: 18 V  
Max. Lichtstrom: 10.000 lm  
Gewicht ohne Akkupack: 4,1 kg

Lieferumfang:  
Ohne Akku  
Ohne Ladegerät  
Abnehmbares Netzkabel (3 m)

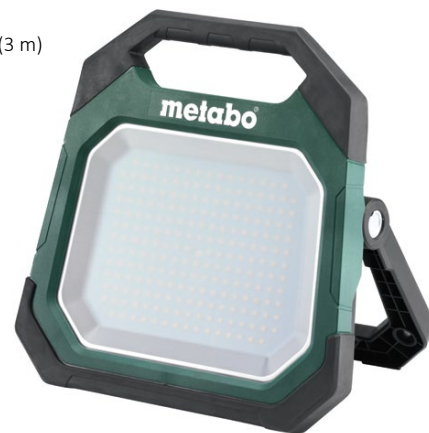

Art.-Nr. 601506850  
EAN 4061792217829

## Bremaxx Verlängerungskabel IP44

Für den kurzfristigen Einsatz im Freien, IP44.  
BREMAXX® Kabel- einsetzbar bis -35 °C, Öl- und UV-beständig und mechanisch hochbelastbar.  
Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und-Kupplung mit Verschlusskappe.



| Art.-Nr. / EAN                  | Länge              |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>1169870</b><br>4007123630134 | 10 m, schwarz matt |
| <b>1169890</b><br>4007123630158 | 15 m, schwarz matt |
| <b>1169900</b><br>4007123630172 | 25 m, schwarz matt |

## Kabeltrommel Garant

Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien. Sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.



Kabellänge: 40 m  
Kabelqualität: Gummi-Neopren  
Schutzart: IP44  
Einsatzbereich: außen



Abb. zeigt 1208380

| Art.-Nr. / EAN                  | Bezeichnung                          |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>1208380</b><br>4007123021581 | K-Tro. Garant 290, 40 m H07RN-F3G1.5 |
| <b>1218350</b><br>4007123054640 | K-Tro. Garant 240, 25 m H07RN-F3G1.5 |

## Vario Line Kabelbox

Leichte und handliche Mini-Kabeltrommel mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen, einem Überhitzungsschutz und Kinderschutz.



Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5  
Kabellänge: 10 m  
Kabelqualität: PVC / Kunststoff  
Schutzart: IP20  
Einsatzbereich: Innen



**Art.-Nr. 1093200**  
EAN 4007123042180

## LED Akku Handleuchte PL, 200 A

- Umfangreiche Funktionen:  
100 %- 40 %- 10 %- rot- rot blinken
- Integrierter Li-Pol-Akku 3,7 V / 450 mAh, mit Ladeanzeige
- Mit Ein-/Aus-Schalter
- Inkl. USB-Ladekabel
- Lichtstrom: 200 lm
- Max. Leuchtdauer: 12 Std.
- Ideal für die Hemd- oder Jackentasche



**Art.-Nr. 1175590**  
EAN 4007123667802

## LED Akku Werkstattleuchte WL, 500 A

- 12 Superhelle Seoul SMD LEDs
- Funktionen: 100 %- 40 %- 10 % für lange Leuchtdauer
- Ein-/Aus-Drucktaster
- Schlag- und bruchfestes Schutzgehäuse
- Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V / 2,2 Ah mit Ladeanzeige
- Mit ergonomischem Gummihandgriff
- USB-Ladekabel



**Art.-Nr. 1175580**  
EAN 4007123667888

## LED Werkstattleuchte WL 550

Brennenstuhl LED Arbeitsleuchte WL 550 (570 lm, IP65, 6.500K, 12 x SMD-LEDs, LED Arbeitsleuchte, mit 5 m Kabel)



**Art.-Nr. 1175470010**  
EAN 4007123674534

**LED Akku Handleuchte HL DA 40 MH**

- 4 super helle SMD LEDs
- Bis zu 3 Std. Leuchtdauer bei voll geladenem Akku
- Knickbarer Haltefuß bis zu 180°
- USB Ladeschnittstelle
- Lichtstrom: 200 lm
- Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V / 1,8 Ah
- Farbtemperatur: 6.500 K



Art.-Nr. 1176440  
EAN 4007123648238

**LED Akku Handleuchte HL 500 A**

- Knickbarer Haltefuß bis 200° mit integriertem Magnet
- 2 Magnete hinten und ausklappbarer Haken für flexiblen Einsatz
- Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V / 2,5 Ah mit Ladeanzeige
- Lichtstrom: 500 + 120 lm
- Farbtemperatur: 6.500 K
- Mit Ein/Aus Drucktaste
- Leuchtdauer: front 3 / 6 Std., Spot 10 Std.



Art.-Nr. 1175670100  
EAN 4007123671588

**LuxPremium LED-Taschenlampe 100F**

- Stufenlose Fokussierung
- Staub- und spritzwassergeschützt, IP54
- LEDs: CREE-LED
- Lichtstrom: 100 lm
- Farbtemperatur: 7.000 K
- Leuchtweite: 60 m
- Leuchtdauer max. : 5 Std.
- Batterietyp: 2 x AAA (enthalten)
- Schutzklasse: III
- $\varnothing = 16 \text{ mm}$



Art.-Nr. 1178600051  
EAN 4007123633579

**LED Cipleuchte HL 100**

- Ideal für jede Hemd- oder Jackentasche
- 5 lichtstarke SMD-LEDs vorne mit bis zu 8 Std. Leuchtdauer
- Zusätzliche Schaltstufe für 1 weitere LED im Leuchtenkopf
- Mit Ein/Aus Drucktaster
- Lichtstrom: 107 + 10 lm
- Batterietyp: 3 x AAA (enthalten)



Art.-Nr. 1175990010  
EAN 4007123663309

**Akku LED Handleuchte SANSA 400 A**

Brennenstuhl Akku LED Arbeitsleuchte SANSA / LED Werkstattlampe mit Akku und Magnet (Leuchtdauer max. 80 Std., 400 + 70 lm, auf Taschenformat einklappbar, inklusive USB-Ladekabel)



Art.-Nr. 1177370  
EAN 4007123657711

**LED Akku Handleuchte HL 700 A**

Brennenstuhl LED Akku Handleuchte HL 700 A / LED Arbeitsleuchte für außen IP54 (700 + 100 lm, inklusive USB-Ladekabel, bis zu 10 Std. Leuchtdauer, LED Taschenlampe mit Magneten und Haken)



Art.-Nr. 1175640  
EAN 4007123663415

**LED Akku-Handleuchte HL 1000 A**

- Mit superheller COB-LED vorne
- Zusätzliche Schaltstufe für 1 SMD LED im Leuchtenkopf
- Stufenlose Dimm-Funktion 10 % bis 100 % für besonders lange Leuchtdauer
- Gummierung für erhöhte Stoßfestigkeit und beste Griffigkeit
- Knickbarer Haltefuß bis +/- 60° mit integriertem Magnet
- 2 Magnete hinten und ausklappbarer Haken für flexiblen Einsatz



Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V / 4,4 Ah mit Ladeanzeige  
Helligkeit: 1.000 + 200 lm

Art.-Nr. 1175680  
EAN 4007123663422

**Mobiler LED Akku Strahler PF 1000 MA**

- Vielseitig einsetzbar im Haus, Garten, bei Camping und Outdoor Aktivitäten
- Mit superheller COB-LED
- 3 Schaltstufen: 100 %, 50 % und 10 % Licht für längere Leuchtdauer
- Powerbank-Funktion: USB-Ladeanschluss

Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V / 2,5 Ah  
USB-Ladekabel Typ A / C



Art.-Nr. 1173090100  
EAN 4007123668397

**Mobiler LED Strahler**

- Solides, modernes Aluminium-Gehäuse
- Platzsparend durch klappbares Gestell
- Standfestes Stahlrohrgestell mit Kunststoff, Schutzdecken und ergonomisch geformtem Schaumstoff Tragegriff
- Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar
- Geeignet zur Befestigung auf brennenstuhl-Stativen



Kabellänge: 1,5 m  
Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,0  
Schutzart (IP): IP65



| Art.-Nr. / EAN              | Bezeichnung                 |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1171960103<br>4007123675609 | EL 750 M, 9,9 W, 900 lm     |
| 1171960303<br>4007123675616 | EL 2050 M, 29,8 W, 2.700 lm |
| 1171960503<br>4007123675623 | EL 4050 M, 49,9 W, 4.500 lm |

**Multi Battery LED Akku Handleuchte HL 3000**

2 in 1 Handleuchte und Strahler in einem – max. Leuchtweite 200 m. Superhelle SMD LEDs mit 1.140 lm als perfekter Scheinwerfer. COB LED Lichtring mit 2160 lm geeignet für Flächenlicht. Schalter mit Funktion: 100 % Spot- 100 % Flächenlicht – 75 % – 50 % – 25 % Licht. Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus.



Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

Spannung: 18.0 V  
Lichtstrom: 2160.0 lm



Art.-Nr. 1173730000  
EAN 4007123681396

**Akku LED Arbeitsstrahler SH 1000 MA**

- Bauform im handlichen und kompakten Taschenformat
- Multifunktion-Halte-System mit Karabinerring und Magnet für eine flexible Positionierung
- Leichtes und robustes Kunststoffgehäuse
- Mit Ein/Aus Schalter und 3 verschiedenen Helligkeitsstufen (25 % / 50 % / 100 %) und Flash-Funktion
- Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V / 2,2 Ah mit Ladeanzeige



Gesamtlichtstrom: 1.000 lm  
Kapazität: 2.20 Ah  
Spannung: 3,7 V



Art.-Nr. 1173700005  
EAN 4007123681303

## Scherenhubtischwagen FHT 500



Fahrbarer Scherenhubtisch mit hydraulischer:

- Hebevorrichtung
- Robuste Stahlkonstruktion
- Hydraulisches Heben per Fußhebel
- Manuell bedienbare Tischabsenkung

Tragkraft: 500 kg  
Tischabm. (L x B x H): 855 x 500 x 50 mm  
Max. Hubhöhe: 900 mm  
Min. Tischhöhe: 340 mm  
Rollen-Ø: 127 mm  
Gewicht ca.: 87 kg



Art.-Nr. 6150500  
EAN 4036351001928

## Handgabelhubwagen PHW 2507



Tragkraft: 2,5 t  
Gesamtbreite: 540 mm  
Gabelbreite: 160 mm  
Gabellänge: 1.150 mm  
Unterfahrhöhe: 85 mm  
Max. Gabelhöhe: 200 mm  
Hubhöhe: 200 mm  
Lenkrollen: 200 x 50 mm (Durchmesser x Breite)  
Gabelrollen: 80 x 70 mm (Durchmesser x Breite)  
Gewicht ca.: 69 kg



Art.-Nr. 6152509  
EAN 4036351335894

## Mini Elektro-Seilzüge MES 999-2



Mit Totmannschalter für sicheres Arbeiten.

- Umlenkrolle mit Lasthaken
- Mit zwei stabilen Doppelschellen zur Befestigung
- Bedienswitcher schutzisoliert nach IP54
- Endabschalter für sofortiges Abschalten in der oberen und unteren Endlage

Hub ohne Umlenkrolle: 12 m  
Hub mit Umlenkrolle: 6 m  
Max. Hubgeschwindigkeit ohne Umlenkrolle: 8 m/Min.  
Max. Hubgeschwindigkeit mit Umlenkrolle: 4 m/Min.  
Seildurchmesser: 6 mm  
Innenmaß Befestigungsschellen: 59 x 59 mm  
Gewicht ca.: 33 kg  
Schutzart: IP54



Abb. zeigt 6198225



Abb. zeigt 6198260



Abb. zeigt 6198299

Art.-Nr. / EAN

Bezeichnung

6198299  
4036351214861 Hubkraft: 999 kg, Seil-Ø: 6 mm

6198260  
4036351214854 Hubkraft: 600 kg, Seil-Ø: 4,5 mm

6198225  
4036351214847 Hubkraft: 250 kg, Seil-Ø: 3 mm

## Motorpositionierer MP 680



- Für den Motor Ein-/Ausbau in Verbindung mit Werkstattkränen
- Schnelle Schwerpunktfindung durch praktische Kurbel und Schneckengewinde
- Vier stabile Ketten für praktische Befestigungsmöglichkeiten
- Handlich durch geringes Gewicht

Tragkraft: 0,68 t  
Abm. (L x B x H): 445 x 65 x 190 mm  
Gewicht ca.: 5,5 kg



Art.-Nr. 6201701  
EAN 4036351041009



## Batterielade-/startgerät ABC 550 S



- Geeignet für Wet-, Gel- und AGM-Batterien mit 12- oder 24-V-Ladespannung
- Für normale und schnelle Ladung
- Automatische Ladung und Ladeerhaltung

Leistung: 1.500- 10.000 W  
Anschlussspannung: 230 V  
Netzfrequenz: 50 Hz  
Ladespannung: 12 / 24 V  
Ladestrom: 75 / 50 A  
Ladekapazität: 30- 550 Ah  
Startleistung: 300 A  
Spitzenleistung: 400 A  
Anzahl Betriebsarten: 6  
Gewicht ca.: 18,7 kg



Art.-Nr. 6850455  
EAN 4036351229476

## Elektronisches Batterielade-/ erhaltergerät EBC 70 E



- Sehr einfach zu bedienen aufgrund seines ergonomischen und übersichtlichen Designs
- Optimale Kontrolle aller Phasen des automatisch gesteuerten Ladezyklus und des Erhaltungsladebetriebs über beleuchtetes Display
- Optimales Laden der Batterie auch bei Temperaturen unter 0 °C mit speziellem Winter-Modus, Gerät lädt mit höherem Ladestrom und erhöhter Ladespannung
- Gerät ist staubdicht und hat einen Schutz gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel

Leistung: 70 W  
Ladezyklen: 10  
Ladespannung: 6 / 12 V  
Startspannung: 3 V  
Ladestrom: 2 / 4 A  
Ladekapazität: 4- 120 Ah  
Schutzart: IP65  
Geeignet für Batterietypen: WET, Gel, AGM  
Laden und erhalten: Ja  
Einsatzbereich Laden: Krad,  
PKW, kB, kT, LKW <7,5 t, Boote



Art.-Nr. 6851000  
EAN 4036351320999

## Batterieladegerät BC 14



- Solide Lösung für den Einsatz bei den meisten Kraftfahrzeugen – vom Motorrad über den Kleintransporter bis zum 7,5 Tonner
- Robustes Geräte-Gehäuse aus Blech und schwer entflammarem Kunststoff Ladezyklus gemäß der W-Kennlinie mit abfallender Stromstärke bei steigender Spannung

Leistung: 140 W  
Ladekapazität: 15- 100 Ah  
Ladespannung: 12 / 24 V  
Ladezyklen: 4  
Schutzart: IP20  
Geeignet für Batterietypen: Wet  
Laden: Ja  
Einsatzbereich Laden: Krad,  
PKW, kB, kT, LKW <7,5 t



Art.-Nr. 6850100  
EAN 4036351226253

## MH-S 3 Montage-Hocker



- Drei Schubfächer zur Werkzeugaufbewahrung
- Praktische Dosen- und Flaschenhalterungen
- Stahlkonstruktion mit Lenkrollen
- Sitzfläche abwischbar und gepolstert

Max. Statische Stützlast: 120 kg  
Farbe: Schwarz  
Sitzhöhe: 367 mm  
Sitzbreite: 400 mm



Art.-Nr. 6201903  
EAN 4036351276678

**Garagentoröffner ML 1000 EV****CHAMBERLAIN**

Zugkraft: 1.000 N  
 Max. Torfläche: 13,5 m<sup>2</sup>  
 Zahnriemenantrieb

Lieferumfang:  
 2 x 2-Kanal-Handsender  
 1 x 2-Kanal Funkwandtaster



Art.-Nr. ML1000EV  
 EAN 4014243213239

**Garagentoröffner ML 700 EV****CHAMBERLAIN**

Zugkraft: 700 N  
 Max. Torfläche: 11,5 m<sup>2</sup>  
 Zahnriemenantrieb

Lieferumfang:  
 2 x 2-Kanal-Handsender  
 Beleuchteter Funkwandtaster



Art.-Nr. ML700EV  
 EAN 4014243213222

**Garagentoröffner ML 510 EV****CHAMBERLAIN**

Zugkraft: 500 N  
 Max. Torfläche: 7,4 m<sup>2</sup>  
 Kettenantrieb

Lieferumfang:  
 2 x 2-Kanal-Handsender



Art.-Nr. ML510EV  
 EAN 4014243213215

**Rollladenantrieb RPD****CHAMBERLAIN**

Öffnen und Schließen Sie Ihre Rollläden nicht mehr per Hand, sondern entscheiden Sie sich für eine mühelose, automatische Alternative!

Rollladenantrieb RPD 15-10  
 Max. Rollladengewicht ca.: 30 kg  
 Max. Rollladenfläche ca.: 7,5 m<sup>2</sup>

Rollladenantrieb RPD 25-10  
 Max. Rollladengewicht ca.: 50 kg  
 Max. Rollladenfläche ca.: 11,5 m<sup>2</sup>  
 Für 60 mm Achtkantwelle



| Art.-Nr. / EAN            | Bezeichnung                |
|---------------------------|----------------------------|
| RPD15-10<br>4014243213888 | Rollladenantrieb RPD 15-10 |
| RPD25-10<br>4014243213901 | Rollladenantrieb RPD 25-10 |

### Universal-Garagentorantrieb bis zu 7-m<sup>2</sup>



Der Funkantrieb findet seinen Einsatz im privaten Wohnungsbereich in der Motorisierung von Garagentoren (Schwing- und Sektionaltore) mit einer Torbreite bis zu 3 m, einer Torhöhe bis zu 2,35 m oder einem Torgewicht von max. 70 kg.



Art.-Nr. 1241879  
EAN 3660849593834

### Smarter Universal-Garagentorantrieb bis zu 15-m<sup>2</sup>



Der Funkantrieb findet seinen Einsatz im privaten Wohnungsbereich in der Motorisierung von Garagentoren (Schwing- und Sektionaltore) mit einer Torbreite bis zu 5 m, einer Torfläche bis zu 15 m<sup>2</sup> oder einem Torgewicht von max. 250 kg.



Art.-Nr. 1241796  
EAN 3660849592486

### Universal-Garagentorantrieb bis zu 10-m<sup>2</sup>



Der Funkantrieb findet seinen Einsatz im privaten Wohnungsbereich in der Motorisierung von Garagentoren (Schwing- und Sektionaltore) mit einer Torbreite bis zu 4,5 m, einer Torfläche bis zu 10 m<sup>2</sup> oder einem Torgewicht von max. 150 kg.



Art.-Nr. 1241797  
EAN 3660849592493

### Gurtwickler RolloTron Basis

Zugkraft: 10 Nm / 45 kg


**RADEMACHER**  
Bewegt mehr.

Einfache Zeitfunktion wiederholt  
Programmierte Öffnungs- und  
Schließzeiten im 24-Std.-Rhythmus

Extra große Bedientasten



Art.-Nr. 18234519  
EAN 4031909021076

### Gurtwickler RolloTron Comfort

Zugkraft: 10 Nm / 45 kg


**RADEMACHER**  
Bewegt mehr.

Tages-, Wochen-, Wochenend- und  
Astroprogramm individuell einstellbar

Sonnendämmerungssensor separat erhältlich



Art.-Nr. 16234519  
EAN 4031909018724

### Gurtwickler RolloTron Standard

Zugkraft: 10 Nm / 45 kg


**RADEMACHER**  
Bewegt mehr.

Einfache Zeitfunktion wiederholt  
Programmierte Öffnungs- und  
Schließzeiten im 24-Std.-Rhythmus

Sonnendämmerungssensor separat erhältlich



Art.-Nr. 14234519  
EAN 4031909018601

## Synchron-Stromerzeuger PG-E 80 TEA



- Für den anspruchsvollen Privatanwender und den Semiprofi
- Alle Generatoren mit Kupferwicklungen
- Automatische Spannungsregelung AVR
- Lange Laufzeit durch großen Tank

Leistung: 10,3 kW  
 Anlasser: Handstart / E-Start  
 Kraftstoff: Benzin  
 Tankinhalt: 25 Ltr.  
 Nennspannung: 230 / 400 V  
 Schutzklasse Generator: IP23  
 Steckdosenausführung: 2 x 230 V-Schuko / 1 x 400 V, 16 A  
 Schutzklasse Steckdosen: IP44  
 Gewicht: ca. 88 kg



Art.-Nr. 6706080  
 EAN 4036351215202

## Inverter-Stromerzeuger PG-I 20 SR



Für anspruchsvolle Privatanwender und Semiprofis  
 Geeignet für Computer und andere empfindliche elektronische Geräte.  
 Kontrollleuchten für Ausgangsspannung, Überlastung und Ölmenge.

Max. Leistung: 2,0 kW  
 Anlasser: Handstart  
 Kraftstoff: Benzin  
 Fassungsvermögen Tank: 4,1 Ltr.  
 Steckdosenausführung: 2 x 230 V Schuko 1 x 12 V, 5 A  
 Schutzklasse Steckdosen: IP54  
 Gewicht ca.: 18,5 kg



Art.-Nr. 6706120  
 EAN 4036351286783

## Inverter-Stromerzeuger PG-I 35 SE



Für anspruchsvolle Privatanwender und Semiprofis  
 Geeignet für Computer und andere empfindliche elektronische Geräte.  
 Kontrollleuchten für Ausgangsspannung,  
 Überlastung und Ölmenge.

Max. Leistung: 4,0 kW  
 Anlasser: Handstart/E-Start  
 Kraftstoff: Benzin  
 Fassungsvermögen Tank: 7,5 Ltr.  
 Steckdosenausführung: 2 x 230 V  
 Schuko: 1 x 12 V, 5 A  
 Schutzklasse Steckdosen: IP54  
 Gewicht: ca. 37,5 kg



Art.-Nr. 6706135  
 EAN 4036351286790

## Inverter-Stromerzeuger PG-I 40 S



- Leise für den anspruchsvollen Privatanwender und den Semiprofi
- Invertertechnik für konstante Leistungsabgabe
- Leistungsabhängige, stufenlose Drehzahlregulierung durch automatische Kupplung sorgt für niedrigen Geräuschpegel
- Choke für problemlosen Kaltstart
- Überlastschutz durch Thermoschutzschalter
- Ölmengeabschaltung mit Warnlampe
- Kontrollleuchten für Ausgangsspannung, Überlastung und Ölmenge, Anschlüsse und Bedienelemente übersichtlich angeordnet

Leistung: 3,5 kW  
 Anlasser: Handstart / E-Start  
 Kraftstoff: Benzin  
 Fassungsvermögen Tank: 12 Ltr.  
 Laufzeit bei 50 / 100 % Last: 13/5 Std.  
 Typ: Inverter  
 Steckdosenausführung: 2 x 230 V-Schuko  
 Schutzklasse Steckdosen: IP44  
 Abm. (L x B x H): ca. 690 x 460 x 495 mm  
 Gewicht: ca. 57 kg



Art.-Nr. 6706400  
 EAN 4036351243397

## Inverter-Stromerzeuger PG-I 55 SE-S HC

- Liefert Strom mit reiner Sinuswelle für bedenkenlose Verwendung von Geräten mit empfindlicher Elektronik, wie z.B. PC's
- Moderne Invertertechnik mit konstanter Leistungsabgabe
- Geräuscharmer und sparsamer Betrieb durch geschlossene Bauweise und leistungsabhängige, stufenlose Drehzahlregulierung
- Kontrollleuchten für Ausgangsspannung, Überlastung und Ölmangel
- Choke für problemlosen Kaltstart



Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung): 5,5 kW

Dauerausgangsleistung (Wirkleistung): 5 kW

Typ: Inverter

Anlasser: Handstart / E-Start

Kraftstoff: Benzin

Fassungsvermögen Tank: 11 Ltr.

Laufzeit bei 50 % Last: 8 Std.

Laufzeit bei 100 % Last: 4 Std.

Fassungsvermögen Öltank: 0,6 Ltr.

Nennspannung: 230 V

Schutzklasse Generator: IP23M

Steckdosenausführung: 1 x 230 V 16 A + 1 x 230 V 32 A / 1 x 12 V DC 8,3 A

Schutzklasse Steckdosen: IP44



Art.-Nr. 6707155

EAN 4036351336204

## Synchron-Stromerzeuger PG-E 100 TEA H

- Kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung
- Automatische Spannungsregelung AVR liefert konstante Ausgangsspannung und ermöglicht den Betrieb von empfindlichen Geräten
- Überlastschutz durch Thermoschutzschalter
- Ölmangelabschaltung mit Warnlampe
- 3 in 1 Display für Spannung, Frequenz und Betriebsstunden



Anlasser: E-Start

Kraftstoff: Benzin

Fassungsvermögen Tank: 45 Ltr.

Laufzeit bei 50 % Last: 10 Std.

Laufzeit bei 100 % Last: 8 Std.

Typ: Synchron

Nennspannung: 230 / 400 V

Zeitlich begrenzte Ausgangsleistung (Wirkleistung): 3,68 / 11 kW

Dauerausgangsleistung (Wirkleistung): 3,45 / 10 kW

Schutzklasse Generator: IP23

Steckdosenausführung: 2 x 230 V, Schuko / 1 x 400 V, CEE 16 A

Schutzklasse Steckdosen: IP44



Art.-Nr. 6706100

EAN 4036351297536

## Automatischer Trennschalter



Für die PG-I HC-Serie

Art.-Nr. 6707199

EAN 4036351336778

### Benzin-Stromerzeuger 2801 E-A/SHBA

GEKO

#### Ausstattung:

Zwei Schuko-Steckdosen, Ölmangel-Abschaltautomatik, großer Tank für lange Laufzeit, mit optischer Tankanzeige

Leistung: 2.200 VA  
Spannung: 230 V  
Motor: B&S Series XR950  
Drehzahlbereich: 3.000 min-1  
Motorleistung: 4 kW  
Tankinhalt: 15 Ltr.  
Schutzart: IP54



Art.-Nr. 986216  
EAN 4038469231983

### Benzin-Stromerzeuger 7401 ED-AA/HHBA

GEKO

#### Ausstattung:

Eine CEE 16A-3Ph. Steckdose, eine 32A-1 Ph. Steckdose, eine Schuko-Steckdose, Abschaltbare Anlaufverstärkung, Ölmangel-Abschaltautomatik

Leistung: 6.580 VA / 5.500 VA  
Spannung: 400 V / 230 V  
Motor: Honda GX 390 Super Silent  
Drehzahlbereich: 3.000 min-1  
Motorleistung: 7,5 kW  
Tankinhalt: 20 Ltr.  
Schutzart: IP54



Art.-Nr. 986551  
EAN 4038469965512

### Benzin-Stromerzeuger 7401 ED-AA/HHBA

GEKO

#### Ausstattung:

Drei Schuko-Steckdosen, eine CEE 16A-1Ph. Steckdose, eine CEE 3Ph. Steckdose, eine KFZ 12V DC Anschluss, Abschaltbare Abschaltautomatik, Ölmangel-Abschaltautomatik

Leistung: 6.480 VA / 5.150 VA  
Spannung: 400 V / 230 V  
Motor: Honda GX 390 RT2  
Drehzahlbereich: 3.000 min-1  
Motorleistung: 6,4 kW  
Tankinhalt: 19 Ltr.  
Schutzart: IP54  
STAGE V nach BGI



Art.-Nr. 986392  
EAN 4038469232256

### Benzin-Stromerzeuger BL7000 ED-S/SHBA

GEKO

#### Ausstattung:

Eine CEE 16A-3Ph. Steckdose, eine Schuko-Steckdose, Spannungsanzeige, Betriebsstundenzähler, Ölmangel-Abschaltautomatik, BasicLine mit IP23 Schutzart

Leistung: 7.500 VA / 4.000 VA  
Spannung: 400 V / 230 V  
Motor: B&S Series 2.100  
Drehzahlbereich: 3.000 min-1  
Motorleistung: 7,7 kW  
Tankinhalt: 6,6 Ltr.  
Schutzart: IP23



Art.-Nr. 986257  
EAN 4038469100098

### Benzin-Stromerzeuger 6400 ED-A/HHBA

GEKO

#### Ausstattung:

Eine CEE 16A 3Ph. Steckdose, eine CEE 32A 1Ph. Steckdose, eine Schuko-Steckdosen, Ölmangel-Abschaltautomatik

Leistung: 5.900 VA / 5.000 VA  
Spannung: 400 V / 230 V  
Motor: Honda GX390  
Drehzahlbereich: 3.000 min-1  
Motorleistung: 7,5 kW  
Tankinhalt: 6,5 Ltr.  
Schutzart: IP54




Art.-Nr. 988608  
EAN 4038469986081

### Benzin-Stromerzeuger 6400 ED-A/HEBA

GEKO

Ölmangel-Abschaltautomatik, größere Elektrowerkzeuge, Kompressor, Häcksler, Wasserpumpen etc.

Leistung: 5.900 VA  
Generator: Asynchron IP54  
Motor: Honda GX 390  
Startvorrichtung: Elektrostart  
Kraftstoffart: Benzin  
Tankinhalt: 6,5 Ltr.

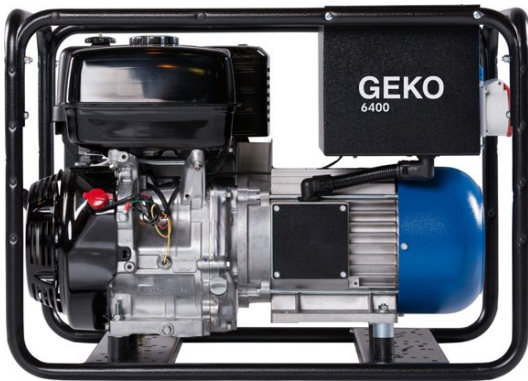


Art.-Nr. 988610  
EAN 4038469986104

### Diesel-Stromerzeuger 7801 ED-AA/ZEDA

GEKO

Ausstattung:  
Eine CEE 16A 3Ph. Steckdose, eine CEE 32A 1Ph, Steckdose, eine Schuko-Steckdosen, Ölmangel-Abschaltautomatik.

Leistung: 6.400 VA / 4.500 VA  
Spannung: 400 V / 230 V  
Motor: Hatz 1B50  
Drehzahlbereich: 3.000 min-1  
Motorleistung: 7,6 kW  
Tankinhalt: 5 Ltr.  
Schutzart: IP54

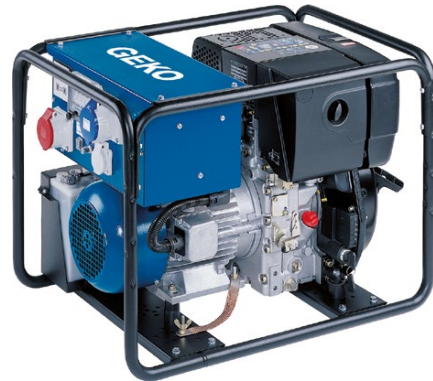

Art.-Nr. 986470  
EAN 4038469964706

### Benzin-Stromerzeuger 3011 E-AA/HHBA Super Silent

GEKO

Kompakte, schallgedämmte Bauweise  
Ölmangel-Abschaltautomatik, zwei Schuko-Steckdosen, abschaltbare Anlaufverstärkung

Leistung: 3.000 VA  
Spannung: 230 V  
Motor: Honda GX 200  
Drehzahlbereich: 3.000 min-1  
Motorleistung: 4,1 kW  
Tankinhalt: 13 Ltr.  
Schutzart: IP54



Art.-Nr. 986240  
EAN 4038469100135

### Benzin-Stromerzeuger 3001 E-AA/HHBA STAGE V

GEKO

STAGE: V

Leistung: 2.700 VA  
Spannung: 230 V  
Motor: Honda GX 200 Low Noise  
Drehzahlbereich: 3.000 min-1  
Motorleistung: 3,3 kW  
Tankinhalt: 9 Ltr.  
Schutzart: IP54




Art.-Nr. 986300  
EAN 4038469237534

# Mehr als nur Teile ...

Die Alliance  
Automotive Group

über **85x**  
für Sie in  
Deutschland!

- | Kraftfahrzeugteile
- | Hersteller-Originalteile\*
- | Werkstattausrüstung
- | Elektrowerkzeuge
- | Werkstatt- und  
Handelskonzepte  
im AAG Concept Center
- | Online-Kataloge
- | Teileidentifikations- und  
Abrechnungssoftware
- | Diesel- und Getriebeservice
- | Schulungen
- | Service- und Bestellhotline

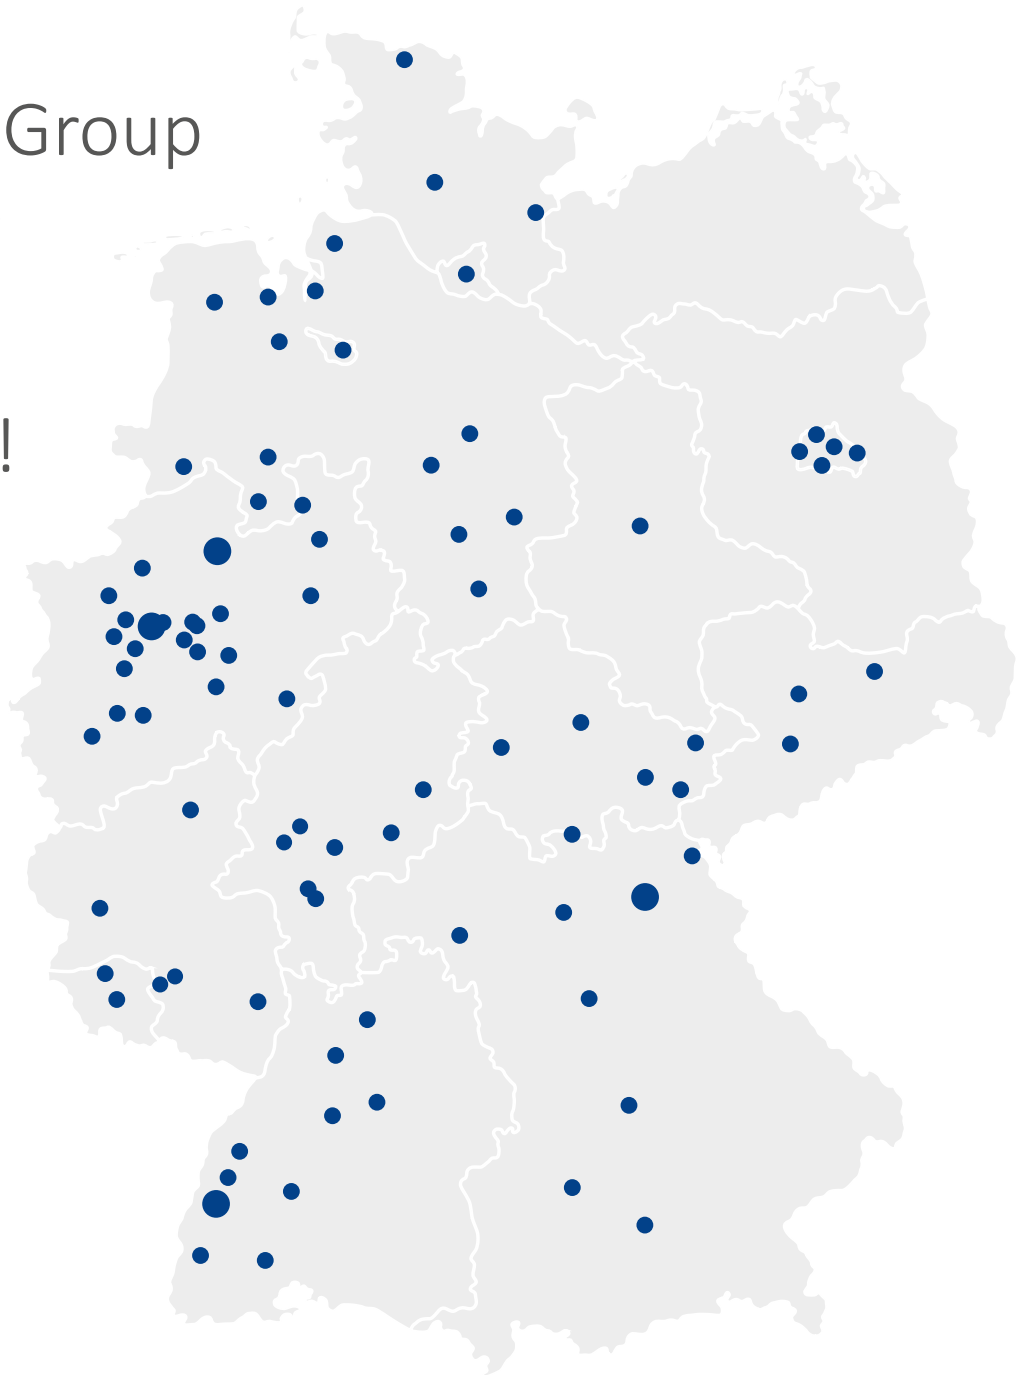

\*Lieferung und Vertrieb über unsere  
Vertriebsgesellschaft Coler GmbH & Co KG.

... eine starke Gemeinschaft!

## Alliance Automotive Germany GmbH

Albersloher Weg 275  
48155 Münster  
Tel. +49 (0) 251 6710-0  
E-Mail [info@allianceautomotive.de](mailto:info@allianceautomotive.de)  
Internet [www.allianceautomotive.de](http://www.allianceautomotive.de)



Folgen Sie uns bei **Instagram:**  
[aag.germany](https://www.instagram.com/aag.germany)



Folgen Sie uns bei **Facebook:**  
[fb.me/aag.germany](https://fb.me/aag.germany)



Folgen Sie uns bei **XING:**  
[Alliance Automotive Group Germany](https://www.xing.com/companies/alliance-automotive-group-germany)



Folgen Sie uns bei **LinkedIn:**  
[Alliance Automotive Group Germany](https://www.linkedin.com/company/alliance-automotive-group-germany)